

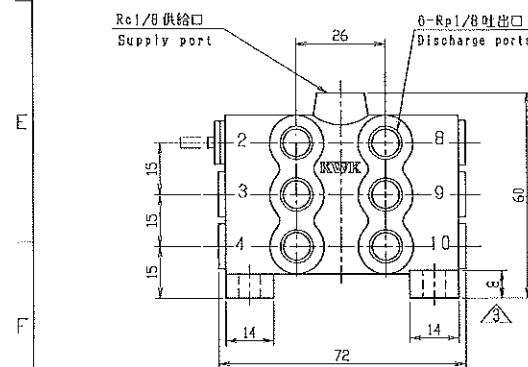
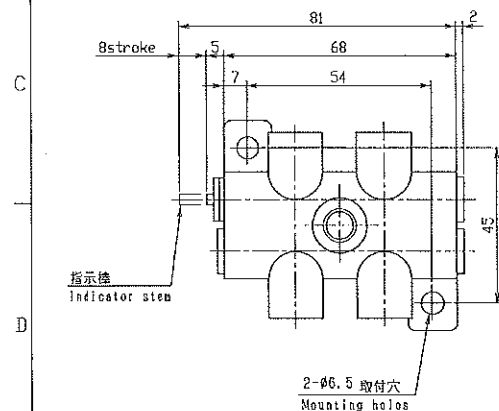


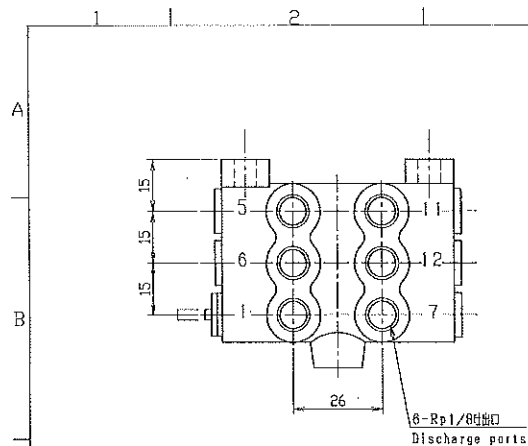

補助金具群: オプション
Short Circuit fittings: Option

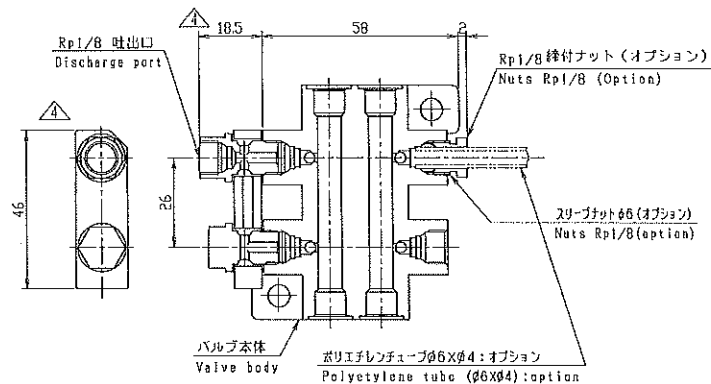

吐出口接続要領
Tubing for Discharge Lines

- (注) 1. 吐出口にメクラ栓をする事は厳禁とします。
2. 給油個所に対して分配弁の吐出口数があった場合は
補助金具を使用して口数を減らして下さい。
3. 使用温度範囲は、0℃～+60℃です。

1. Blind plugs should never be inserted into the discharge ports.
2. When the number of Discharge ports of Measuring valve exceeds the number of lubrication points, the short circuit fittings may be used to obtain the proper number of ports.
3. Range of working temperature is 0 ~ +60°C.

REV	改定内容 DESCRIPTION	日付 DATE	担当者
△	製品変更 (cc/stroke → cm ³ /stroke)	2013.04.25	中島
△	性能変更	2013.04.25	大下
△	寸法追記	2016.04.15	林
△	オイル用追加、補助金具変更	2012.10.02	林

形 式	KU-12 (L)
Model	KU-12 (L)
吐 出 口 数	12
No of discharge ports	12
最高使用圧力	14.7MPa (5.9MPa for oil)
Max. working pressure	14.7MPa (5.9MPa for oil)
1口当りの吐出量 (cc/stroke)	0.3
Discharge capacity	0.3
供給口径	Rc1/8
Supply port size	Rc1/8
吐 出 口 径	Rp1/8
Discharge port size	Rp1/8
質 量 (kg)	0.39
Mass	0.39
給油の確認方法	指示棒の往復動
Lubrication checking method	Reciprocal motions of indicator stem
使用グリース	集中潤滑油グリースNLGI 1 以下
Grease used	Grease for centralized lubrication NLGI less than 1
付 属 品	取付小ネジ・ナット M6×20L 2セット
Attachments	Mounting Screws
材 質	アルミニウム合金ダイカスト (耐食)
material	Aluminum alloy diecast (corrosion-proof)

※オイル用分配弁は形式の後に「L」が付きます。
For oil, the valve model code will be affixed with "L" at the end.

CUSTOMER			
SPECIFICATION			
APPROVED/CHECKED BY		分配弁 KU-12 (L)	
DESIGNED BY		MEASURING VALVE	
森橋 天下		DWG. No. KS-804555	
KOWA CORP.		SCALE 1/2	
OSAKA JAPAN		DATE OF ISSUE	
3RD ANGLE PROJECTION		MFG. NO.	
6		7	
(A2)			

協議印

出図先

課長

製造

客先

控

複写部数

A1

出図日