

■ 概 要

防滴型2ウェイ方式のスピーカーを採用し、学校の運動会や文化祭、夏祭りなどのイベント、展示会場のプレゼンテーションなど屋外での拡声に最適な、ダイバシティチューナーを内蔵し、5系統ミキシング機能を搭載した定格出力100 Wのワイヤレスパワードスピーカーです。別売のBluetoothユニットを搭載すれば、スマートフォンなどからBluetooth®接続で音源を再生できます。


■ 仕 様

*0 dB=1 V

電 源	AC100 V 50/60 Hz
定 格 出 力	100 W
最 大 出 力	150 W (JEITA TT-4503 A)
消 費 電 力	120 W (1 kHz 定格出力時), 43 W (電気用品安全法による)
出 力 音 圧 レベル	117 dB (JIS C 5532, 定格出力時, 1 m)
周 波 数 特 性	80 Hz~20 kHz (JIS C 5532による)
使 用 ス ピ ー カ ー	低域用: 30 cm防滴コーン型, 高域用: ドライバー+定指向性ホーン (60° (水平) × 40° (垂直))
入 力	ワイヤレスマイク 2回路 (1回路ダイバシティチューナーユニット内蔵) ※うち1回路はBluetoothユニットと兼用
	有 線 マ イ ク 2回路 -60 dB* 600 Ω 不平衡 XLR-3-31相当品/ホーンジャック共用型
	ラ イ ン 1回路 -14 dB*, +5 dB*切換 10 kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2 (ミキシング), ステレオミニジャック (ミキシング)
音 質 調 整	低域 (100 Hz): -10 dB~+10 dB, 高域 (10 kHz): -10 dB~+10 dB
ア ン テ ナ	内蔵アンテナ (外部アンテナも使用可)
歪 率	5 %以下 (定格出力時, 入力: ライン (-14 dB))
S N 比	80 dB以上 (入力: ライン (-14 dB), 30 kHz LPF)
防 塵 ・ 防 水 性 能	IP22
チューナーユニット	WTU-1820, WTU-D2800, WTU-BT01: 合計2台 (WTU-1820 1台内蔵) ※WTU-BT01は1台まで。
使 用 温 度 範 囲	-10 °C~+50 °C
使 用 湿 度 範 囲	30 %~85 %RH (ただし結露のないこと)
仕 上	エンクロージャ: ポリエチレン 黒, パネル, ねじ: ステンレス パンチングネット: 圧延鋼板 (亜鉛めっき) 黒 (マンセルN1.0近似色) 塗装
質 量	17.3 kg
寸 法	420 (W) × 540 (H) × 330 (D) mm
付 属 品	電源コード (5 m) …1, チャンネル設定ドライバー …1, カラーマーク (6色) …1
別 売	スピーカースタンド : KZ-100ST ダイバシティチューナーユニット : WTU-1820 (アナログ), WTU-D2800 (デジタル) Bluetoothユニット : WTU-BT01 ※ワイヤレスマイクはWTU-1820の場合はアナログ方式, WTU-D2800の場合はデジタル方式をご使用ください。

※Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。
TOA株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

■ 外 観 図

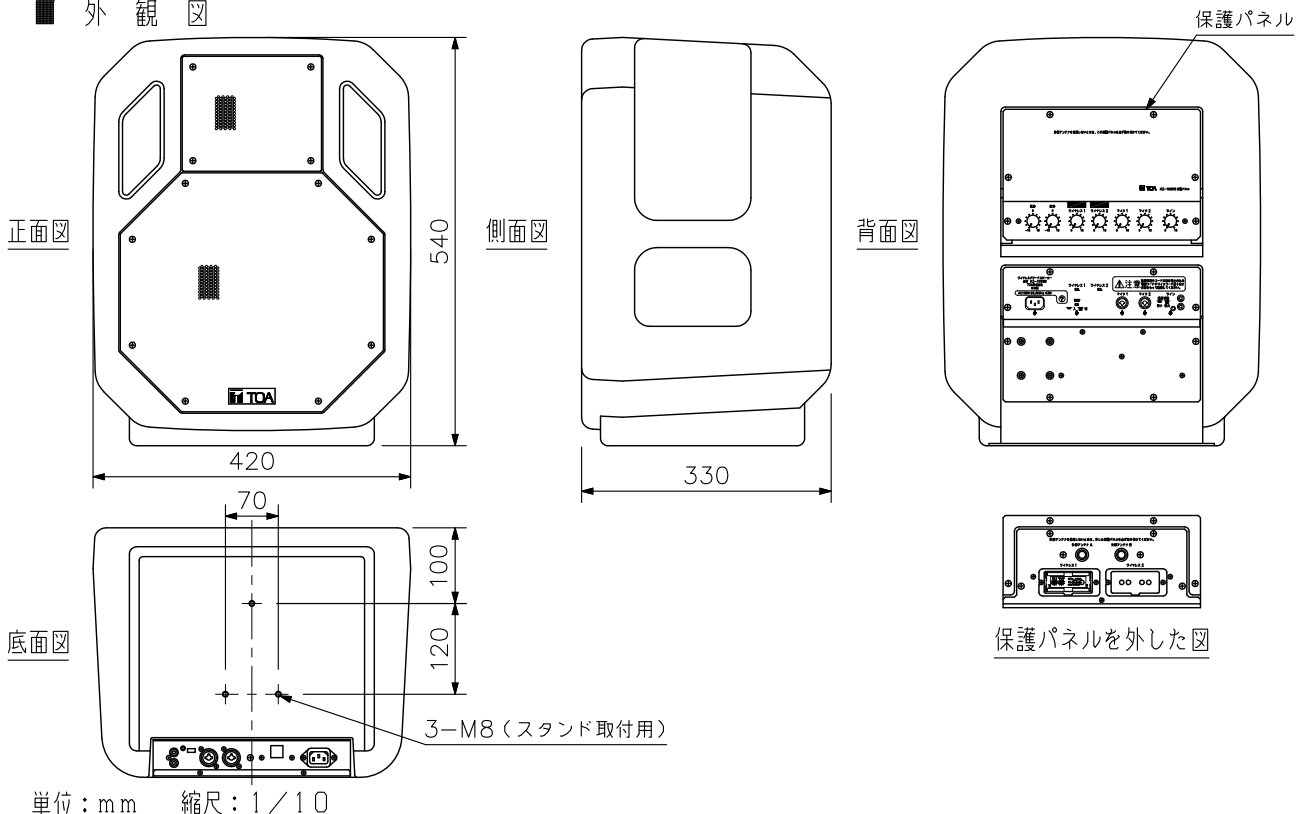

単位: mm 縮尺: 1/10