
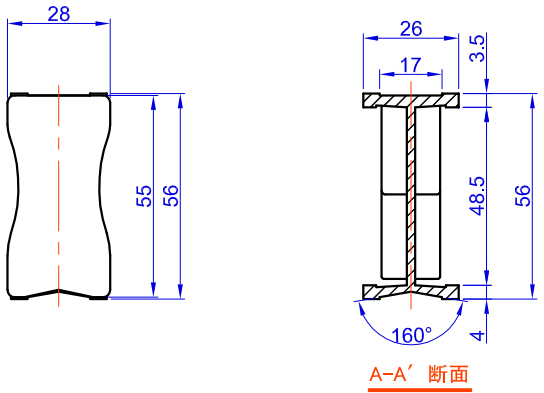


No	部品名	数	材質、サイズ	備考
⑭	端面カバー	2	ABS樹脂	4本目盛
⑬	マグネットケース固定ネジ	4	タップタイトネジM3×8	ニッケルメッキ
⑫	マグネット	2	異方性フェライト 25×15×7	吸着力11Kg
⑪	吸着鉄板	4	SS-34 3×18×24	ニッケルメッキ
⑩	吊下げ穴	1	Φ10	
⑨	マグネットケース	2	ABS樹脂	茶色
⑧	保持具固定ネジ	6	タップタイトネジM3×10	ニッケルメッキ
⑦	45° 気泡管	1	アクリル樹脂Φ12×40	4本目盛
⑥	垂直気泡管	1	アクリル樹脂Φ12×40	4本目盛
⑤	水平気泡管	1	アクリル樹脂Φ12×40	4本目盛
④	45° 気泡管保持具	1	ABS樹脂	4本目盛
③	垂直気泡管保持具	1	ABS樹脂	茶色
②	水平気泡管保持具	1	ABS樹脂	茶色
①	フレーム	1	アルミ A6063S-T5	着色アルマイト処理

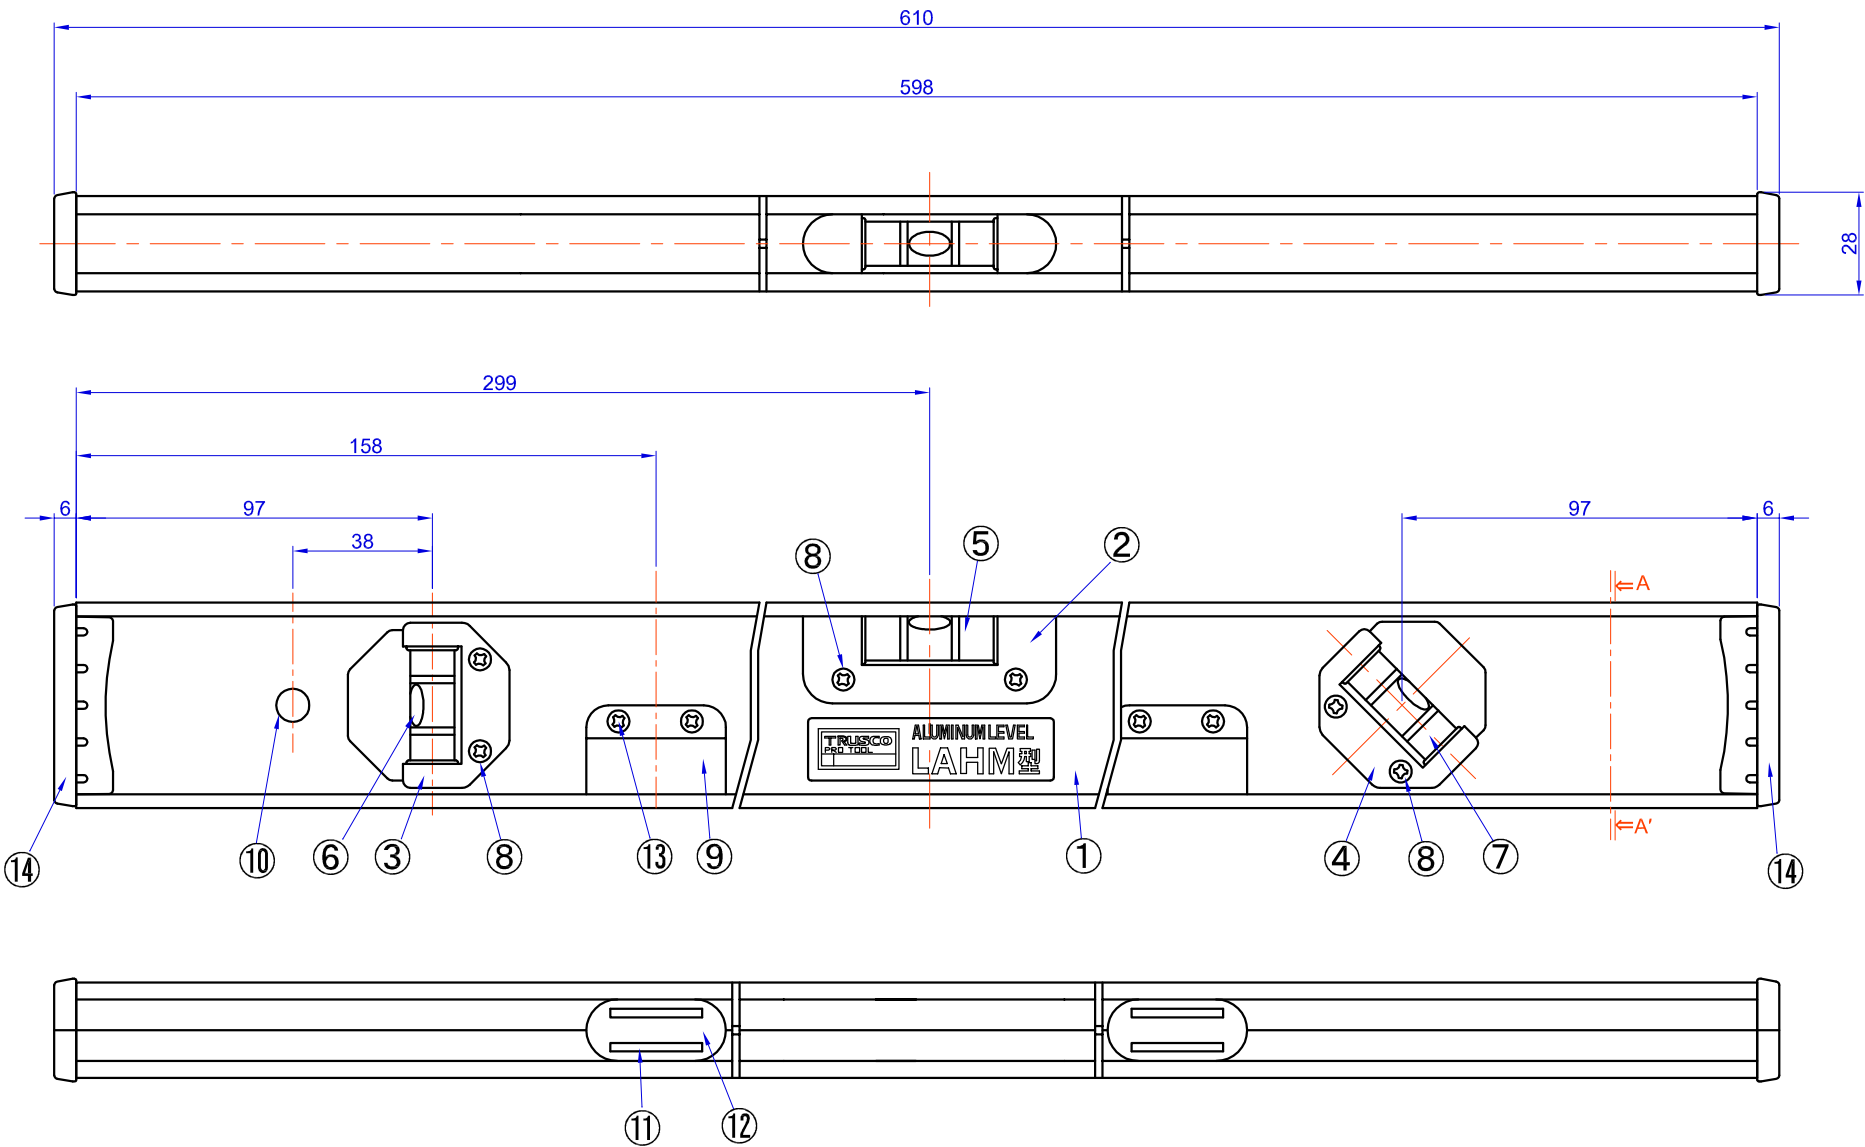

備考
精度:±1.5mm/m＝0.0859° 以内
感度:0.5mm/m＝0.0286°
自重:515g
梱包数:10本
梱包サイズ:L650×W155×H140
梱包質量:5550g
特長:V溝付き測定面
用途:一般土木、建築