
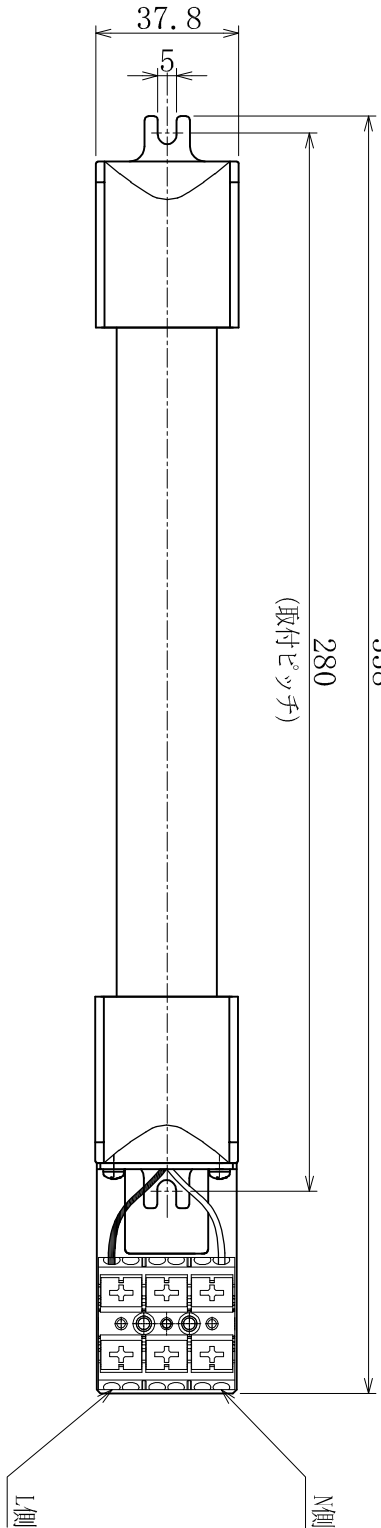
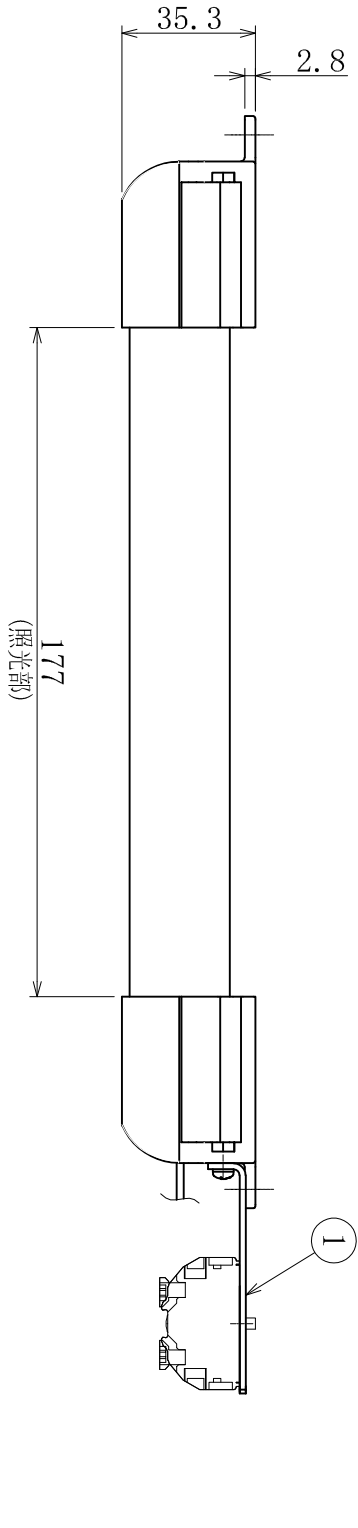
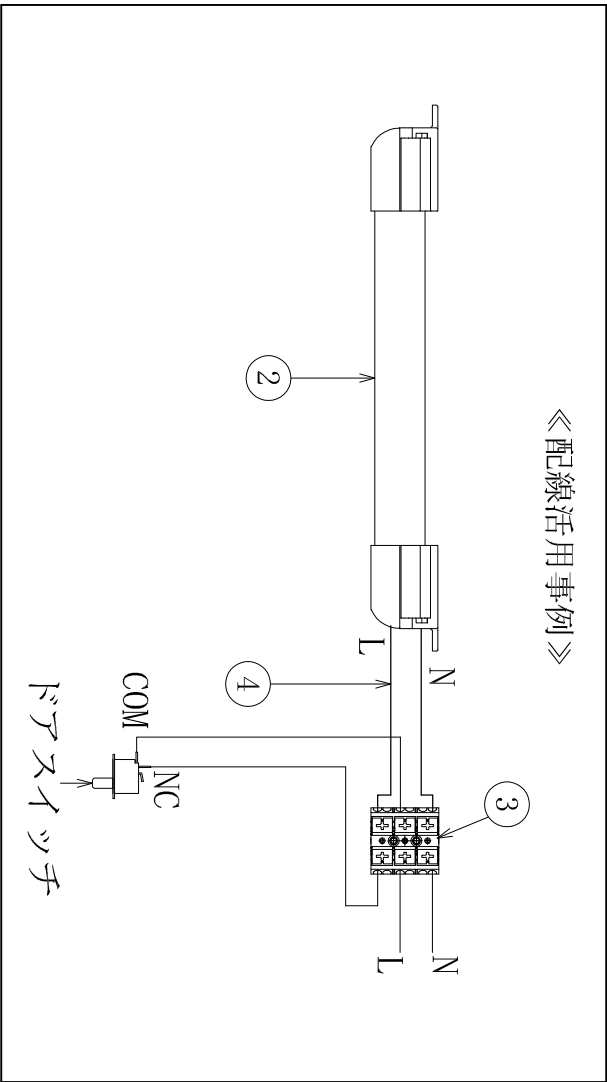


符号	品名	メーカー	諸元	数量
①	LED灯取付架台	篠原電機	1. 6t SPHC 電気亜鉛めっき三価クロメート処理	1
②	LED灯	篠原電機	LC-2005 AC100～240V 50/60Hz 5W	1
③	電源入力端子台	WAGO	862-0503 3極/各極4線接続 20A 300V 適合電線径：0.5sq～4sq(より線) 電線被覆剥き長さ10～11mm	1

符号	品 名	メーカー	諸 元	数量
④	配線		UL1007 AWG22	1
⑤	付属品		保護シール (品番：RS-M-12)	2

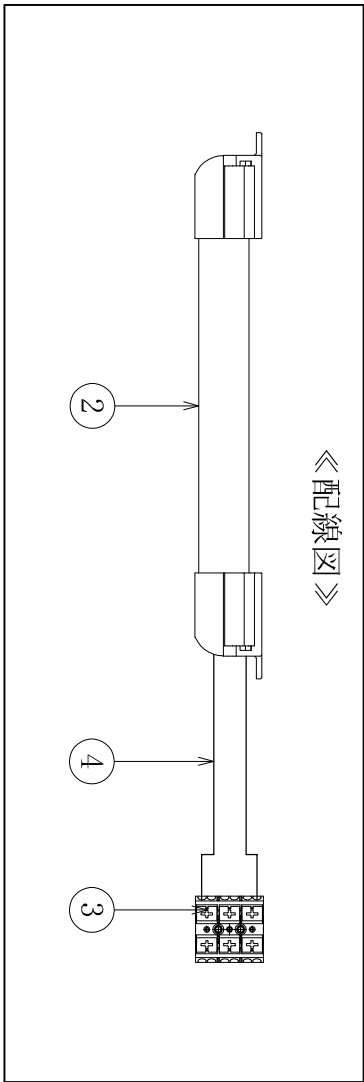

《仕様》		
品番	LC-2005TB3MG	参考照度 約100Lx (1m直下)
定格電圧	AC100-240V 50/60Hz	約110°
消費電力	5W (±10%)	5000K (±10%)
耐電圧	AC2000V 1分間 (回路一括対地間)	平均演色評価数 Ra≧80
絶縁抵抗	DC500Vメガーにて 100MΩ以上	ユニット質量 132g
使用周囲温度	-20℃～+50℃ (結露・氷結の無き事)	約20000時間
全光束	500lm (±10%)	

[illegible]