


分解組立図

LH311W-50/60

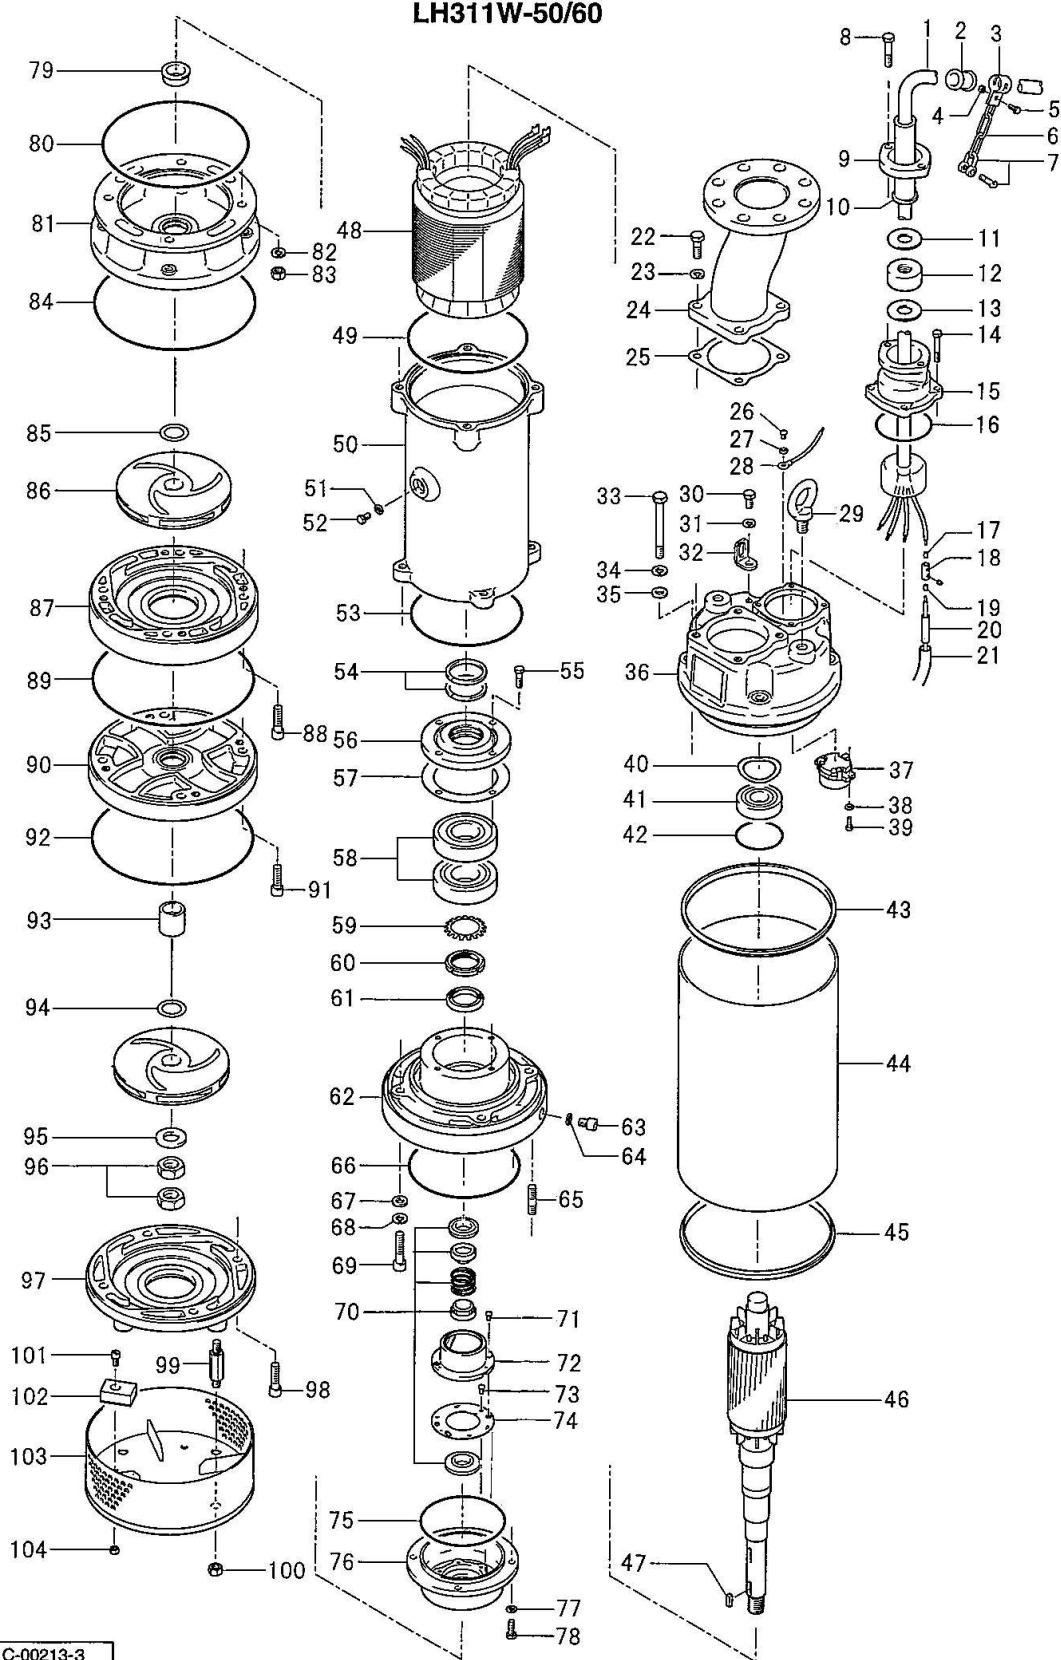

管理no. C-00213-3

ポンプ型式：LH311W-50/60

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
LH-18-2-1	11KW	200V	80mm	-	-	
No.	部品番号	品名	個数	規格	材質	
1	801001844369	キャブタイヤケーブル(完)x15m	1	2PNCT・F4Cx8□(完)	GHZ型	
	801001844499	キャブタイヤケーブル(完)x20m	1	2PNCT・F4Cx8□(完)	GHZ型	
	801001844529	キャブタイヤケーブル(完)x25m	1	2PNCT・F4Cx8□(完)	GHZ型	
	801001844659	キャブタイヤケーブル(完)x30m	1	2PNCT・F4Cx8□(完)	GHZ型	
	★★★	上記ケーブル完成品は		No.8-12,13,15,17付		
	801001411149	キャブタイヤケーブル(ドラム)	m	2PNCT・F4Cx8□	(円/m)	
2	801010122109	ケーブルクリップゴム	1	No.2	NBR	
3	801010120189	ケーブルクリップ	1	No.2-1	SPC	
4	801141004339	六角ナット	1	M6	S35C	
5	801140032379	六角ボルト	1	M6x15	SWRM	
6	801095000999	直チーン	1	4mm(3L)L=29.4	SS	
		チーンを注文する際、同時にシャックルも		注文願います。		
7	801011000449	シャックル	1	#5,クリップ用	SS	
8	801140076179	六角ボルト	2	M10x30	SUS304	
9	801003183239	グランド	1	GHZ-311W型	FC	
10	801002103269	ケーブル保護チューブ	1	建設 No.3	NR	
11	801005122179	フジシ座金	1	φ23xφ53.5x3.2t	SPC	
12	801004129119	ケーブルブッシュ	1	φ22.5xφ54x25l	NBR	
13	801005122179	フジシ座金	1	φ23xφ53.5x3.2t	SPC	
14	801140055109	六角ボルト	4	M8x25	SUS304	
15	801006160109	スタッフインボックス	1	GHZ-311W型	FC	
16	801122128199	Oリング	1	G-85(84.4xφ3.1)	NBR	
17	801009129169	裸圧着リープ	4	E小	CU	
18	801009101129	ターミナル(止めねじ付)	4	φ12x(φ6.6xφ6.6)x25l	C3604	
19	801009129169	裸圧着リープ	4	E小	CU	
20	801002129159	熱収縮チューブ	m	内装EVA#1-7"(φ14x1t)	(円/m)	
21	801002132119	熱収縮チューブ	m	外装ミチーブA4(φ17x0.27t)	(円/m)	
22	801140099169	六角ボルト	4	M12x40	SUS304	
23	801142165109	ばね座金	4	M12	SUS304	
24	801037321179	両フランジ付吐出し管	1	80mm(GHZ-311W型)	SGPSS	
25	801121373189	バッキン	1	P.C.133xφ100x1t(4穴)	シリート	
26	801143014169	なべ小ねじ	1	M4x8	SWRM	
27	801142124469	平座金	1	M4	C3604	
28	801009166159	アース線	1式	8□x190l		
29	801072107279	吊りボルト	2	M16 アイボルト	SUS304	
30	801140074159	六角ボルト	1	M10x20	SUS304	
31	801142164199	ばね座金	1	M10	SUS304	
32	801070103109	L型金具	1	KT-55型	SPC	
33	801140112169	六角ボルト	4	M12x110	SUS304	
34	801142165109	ばね座金	4	M12	SUS304	

ポンプ型式：LH311W-50/60

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
LH-18-2-1	11KW	200V	80mm	-	-	
No.	部品番号	品名	個数	規格	材質	
35	801142298139	シール座金	4	SM-12	SUS+NBR	
36	801050397289	モーターケット	1		FC	
37	801053332119	保護装置	1	KA315-JNX00-F	(B.C)	
38	801142124209	平座金	2	M4	SPC	
39	801143016189	なべ小ねじ	2	M4x12	SWRM	
40	801142198129	波形座金	1	#6306用	SK5	
41	801052109149	軸受	1	6306ZZC3		
42	801122245139	Oリング	1	71.4xφ3.1	NBR	
43	801121422139	パッキン	1	φ234.5xφ245.9x12.5t	NBR	
44	801065232179	アトカバ-	1	GHZ-311W型	SS	
45	801121422139	パッキン	1	φ234.5xφ245.9x12.5t	NBR	
46	801055723199	回転子	1組			
47	801147126149	軸端キー	2	7x7x20L(両角)	SUS420	
48	801056629179	固定子	1式			
49	801122337139	Oリング	1	183.74xφ3.53	NBR	
50	801064464179	モータフレーム	1		FC	
51	801142337159	シール座金	1	SM-8	SUS+NBR	
52	801140421119	六角ボルト	1	M8x14	SUS403	
53	801122431189	Oリング	1	171.04xφ3.53	NBR	
54	801121424159	パッキン	2	5x5.5x185l	ワルト	
55	801140056379	六角ボルト	4	M8x30	SWRM	
56	801062207149	ハーリングカバー	1	φ54.3xφ140x24t	FC	
57	801121423149	パッキン	1	φ101xφ138x1.5t	NBR	
58	801052118169	軸受	1組	7309ADBC3		
59	801142242129	ハーリングワッシャ	1	AW09	SPCC	
60	801141074189	ハーリングナット	1	AN09	SS	
61	801026271179	オイルシール	1	SC-40588	NBR	
62	801060419289	ハーリングハウジング	1		FC	
63	801035113189	注油アダプタ	1	M12x14(六角穴付)	SUS304	
64	801121247129	パッキン	1	φ12.3xφ18x2t	ポリシート	
65	801144142179	スクリューボルト	4	M12x50(15/20)	SUS304	
66	801122334109	Oリング	1	170xφ3.8	NBR	
67	801142298139	シール座金	4	SM-12	SUS+NBR	
68	801142165109	ばね座金	4	M12	SUS304	
69	801140306199	六角穴付ボルト	4	M12x55	SUS304	
70	801025001239	カニカルシール	1	HT-3540N型(ROHS,E)	SIC	
71	801143070239	なべ小ねじ	2	M5x6(スコッチリップ)	SWRM	
72	801030137139	オイルリフター	1	HT-3540用	樹脂	
73	801143070109	なべ小ねじ	6	M5x6	SWRM	
74	801030146159	シールストッパー	1	HT-3540用	SPCC	

ポンプ型式：LH311W-50/60

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
LH-18-2-1	11KW	200V	80mm	-	-	
No.	部品番号	品名	個数	規格	材質	
75	801122137119	Oリング	1	G-130(129.4xφ3.1)	NBR	
76	801029000409	オイルケーシング	1	LH311W型	FCD	
77	801142163189	ばね座金	4	M8	SUS304	
78	801140055109	六角ボルト	4	M8x25	SUS304	
79	801071217159	二段目軸スリーブ	1	φ30xφ40x17t(ワッシャ付)	SUS403	
80	801122000279	Oリング	1	240xφ3.8	NBR	
81	801020001219	二段目上部ポンプケーシング	1	GHZ-311W型(ビーリンスリンク付)	FC+SUS	
82	801142165109	ばね座金	4	M12	SUS304	
83	801141007109	六角ナット	4	M12	SUS304	
84	801122407159	Oリング	1	253.59xφ3.53	NBR	
85	801040125199	羽根車調整座金		φ31xφ45.2x0.5t	SUS304	
86	801021J99129	羽根車(50Hz用)	2	LH311W-50用	HiCrFC	
86	801021E30119	羽根車(60Hz用)	2	LH311W-60用	HiCrFC	
87	801020855139	二段目下部ポンプケーシング	1	GHZ-311W型(マウлинク付)	FC+HiCrFC	
88	801140304179	六角穴付ボルト	4	M12x45	SUS304	
89	801122407159	Oリング	1	253.59xφ3.53	NBR	
90	801020856149	一段目上部ポンプケーシング	1	GHZ-311W型(ビーリンスリンク付)	FC+SUS	
91	801140303169	六角穴付ボルト	4	M12x40	SUS304	
92	801122407159	Oリング	1	253.59xφ3.53	NBR	
93	801071218169	一段目軸スリーブ	1	φ30xφ40x40t	SUS403	
94	801040125199	羽根車調整座金		φ31xφ45.2x0.5t	SUS304	
95	801142133199	平座金	1	M24	SUS304	
96	801141011209	六角ナット	2	M24(3種)	SUS304	
97	801020857159	一段目下部ポンプケーシング	1	GHZ-311W型(マウлинク付)	FC+HiCrFC	
98	801140304179	六角穴付ボルト	4	M12x45	SUS304	
99	801144121239	スタッフボルト	4	M12x86(20/16)	SUS403	
100	801141007109	六角ナット	4	M12	SUS304	
101	801140268189	六角穴付ボルト	2	M8x20	SUS304	
102	801043100179	流電陽極	2	DW用(50x34x20t)	ZN	
103	801023001229	ストレーナスタンド	1	LH311W-50/60用	SS	
104	801141005189	六角ナット	2	M8	SUS304	
		<パッキンOリングセット>				
	801173471189	パッキンOリングセット	1式	(*印)		
16	801122128199	スタッフリングボックスOリング	1	G-85(84.4xφ3.1)	NBR	
25	801121373189	吐出し管パッキン	1	P.C.133xφ100x1t(4穴)	スリード	
35	801142298139	モーターラケット取付ボルトルーム座金	4	SM-12	SUS+NBR	
42	801122245139	上部軸受Oリング	1	71.4xφ3.1	NBR	
43	801121422139	モーターラケット/アウトカバーパッキン	1	φ234.5xφ245.9x12.5t	NBR	
45	801121422139	アウトカバー/Br.ハウジングパッキン	1	φ234.5xφ245.9x12.5t	NBR	
49	801122337139	モーターラケット/モータフレームOリング	1	183.74xφ3.53	NBR	

ポンプ型式：LH311W-50/60

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
LH-18-2-1	11KW	200V	80mm	-	-	
No.	部品番号	品名	個数	規格	材質	
51	801142337159	固定子セットボルトシール座金	1	SM-8	SUS+NBR	
53	801122431189	モータフレーム/Br.ハウジング Oリング	1	171.04xφ3.53	NBR	
57	801121423149	Br.カバ-/Br.ハウジングケーブルキン	1	φ101xφ138x1.5t	NBR	
64	801121247129	注油アダプターケーブルキン	1	φ12.3xφ18x2t	ホーリシート	
66	801122334109	Br.ハウジング/オイルケーシング Oリング	1	170xφ3.8	NBR	
67	801142298139	Br.ハウジング 取付ボルトシール座金	4	SM-12	SUS+NBR	
75	801122137119	Br.ハウジング /二上ケーシング Oリング	1	G-130(129.4xφ3.1)	NBR	
80	801122000279	Br.ハウジング /二上部ケーシング Oリング	1	240xφ3.8	NBR	
84	801122407159	二段目上下ポンプケーシング Oリング	1	253.59xφ3.53	NBR	
89	801122407159	二下部/一上部ポンプケーシング Oリング	1	253.59xφ3.53	NBR	
92	801122407159	一段目上下ポンプケーシング Oリング	1	253.59xφ3.53	NBR	
		メニカルシール潤滑油		ターピン油VG32 800ml		
		<羽根車抜き工具>				
		該当なし				