


分解組立圖

LH322W-51/61

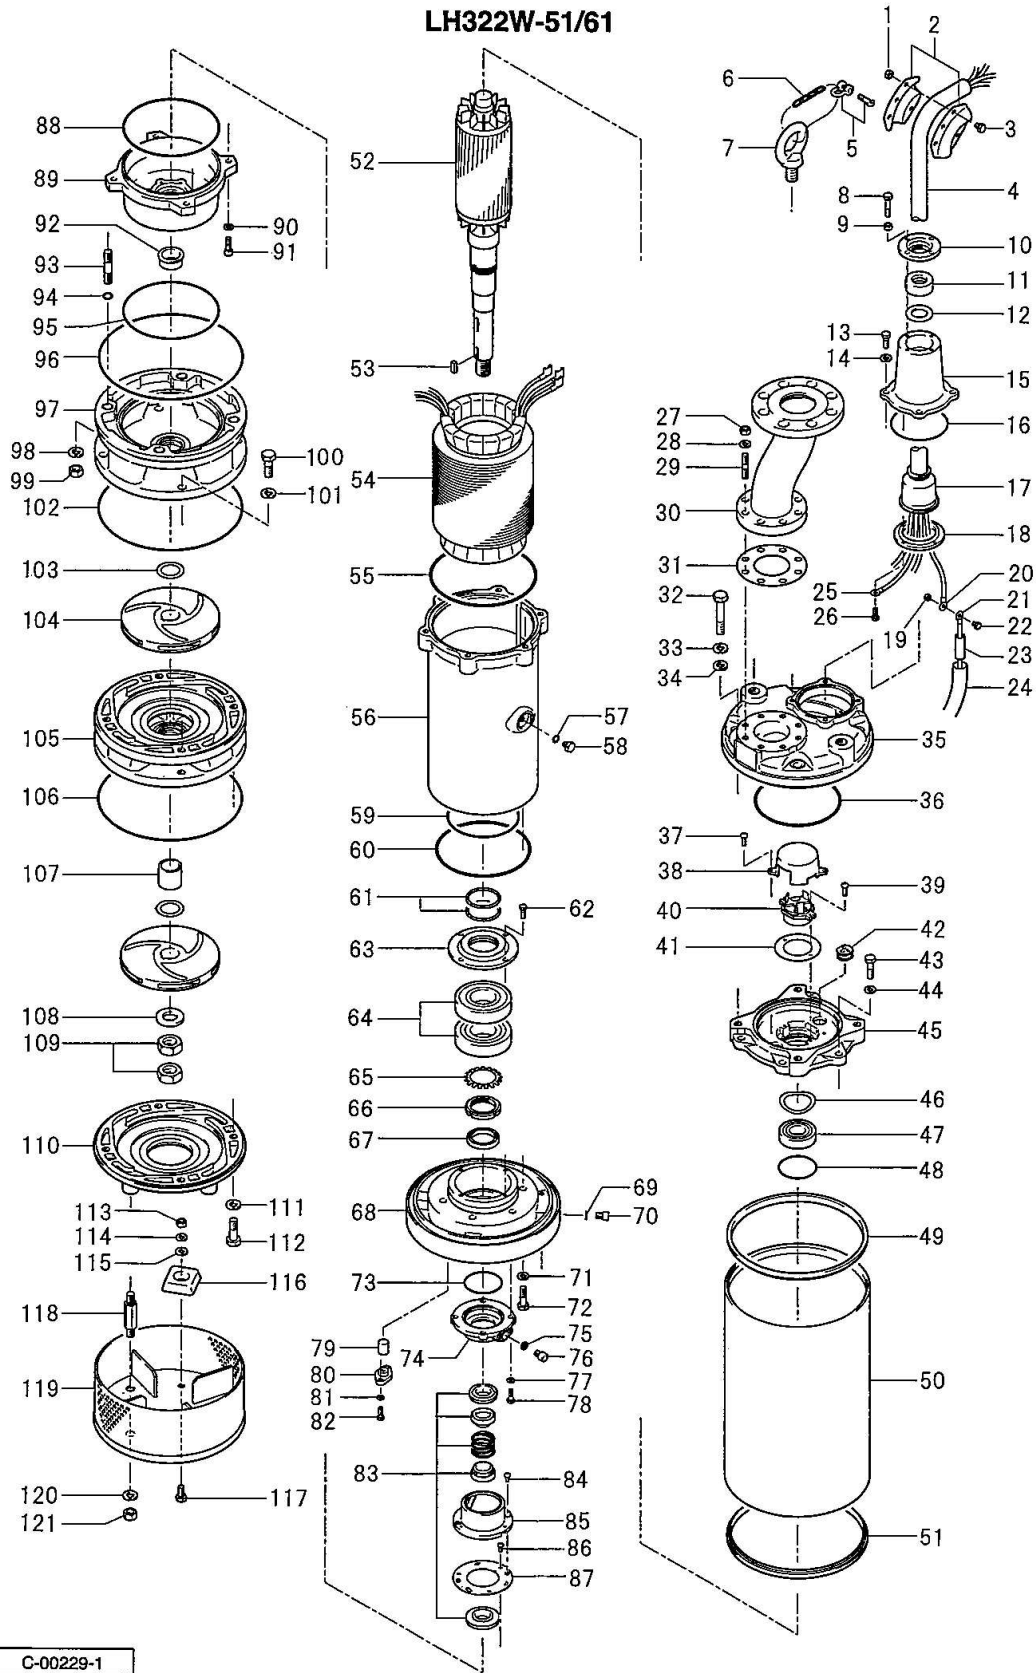

ポンプ型式：LH322W-51/61

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
LH-21-2-1	22KW	200V	80mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
1	801141005189	六角ナット	3	M8	SUS304
2	801010143109	ケーブルクリップ	2	No.5	SPC
3	801140054199	六角ボルト	3	M8x20	SUS304
4	801001302119	キャブタイヤケーブル(トラム)	15	2PNCT・F4Cx22□	(円/m)
5	801011000449	シャックル	1	#5,クリップ用	SS
6	801095100189	直付ケーブル	1	5mm(9L)(リング無)	SS
7	801072103239	吊りボルト	2	M24 7体ボルト	SUS304
8	801140056539	六角ボルト	4	M8x30(全ねじ)	SUS304
9	801141005189	六角ナット	4	M8	SUS304
10	801003000159	グラウト	1	KRS-819/822型	FC
11	801004134199	ケーブルフック	1	φ33xφ58.5x24l	NBR
12	801005123189	ブッシュ座金	1	φ35xφ57x3.2t	SPC
13	801140076179	六角ボルト	4	M10x30	SUS304
14	801142164199	ばね座金	4	M10	SUS304
15	801006119279	スタブリングボックス	1	No.7	FC
16	801122135199	リング	1	G-120(119.4xφ3.1)	NBR
17	801008132199	モルトカバー	1	KRS-819/822(L)型	NBR
18	801003149149	下部グラウト	1	No.5	FC
19	801141004599	六角ナット	3	M6	SWRM
20	801009168179	裸圧着端子	3	R-22-S6	CU
21	801009107189	裸圧着端子	3	R-14-6	CU
22	801140029289	六角ボルト	3	M6x10	SWRM
23	801002115189	熱収縮チューブ	m	内装EVAチューブ(φ16.5x1t)	(円/m)
24	801002116199	熱収縮チューブ	m	外装スチールチューブA4(φ20x0.35t)	(円/m)
25	801009168179	裸圧着端子	1	R-22-S6	CU
26	801140033129	六角ボルト	4	M6x16	SUS304
27	801141007109	六角ナット	8	M12	SUS304
28	801142165109	ばね座金	8	M12	SUS304
29	801144422309	スタットボルト	8	M12x40(22/24)(JIS)	SUS304
30	801037350159	両方ジグ付吐出し管	1	80mm JIS20K,GHZ322W型	SGPSS
31	801121447149	リング	1	φ78xφ152x1t	スリット
32	801140134149	六角ボルト	4	M16x90	SUS304
33	801142166119	ばね座金	4	M16	SUS304
34	801142353179	シール座金	4	SM-16	SUS+NBR
35	801051222119	ヘッドカバー	1		FC
36	801122147149	リング	1	G-180(179.3xφ5.7)	NBR
37	801143030189	なべ小ねじ	2	M5x14	SWRM
38	801209029119	保護装置カバー	1		FC
39	801143032109	なべ小ねじ	2	M5x16	SWRM
40	801053227129	保護装置	1	KA316-NCZL00	(B.C)

ポンプ型式：LH322W-51/61

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
LH-21-2-1	22KW	200V	80mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
41	801058168199	保護装置取付金具	1	φ62xφ100x0.8t	SPC
42	801016113199	リート線保護フシ	2	GH-422/430型(3心用)	SBR
43	801140100119	六角ボルト	6	M12x45	SUS304
44	801142165109	ばね座金	6	M12	SUS304
45	801050407199	モーターラケット	1		FC
46	801142199139	波形座金	1	#6208/6307用	SK5
47	801052110189	軸受	1	6307ZZC3	
48	801122127189	Oリング	1	G-80(79.4xφ3.1)	NBR
49	801121454149	パッキン	1	φ291xφ307.8x16.4t	NBR
50	801065340199	アクトカバー	1	GHZ-322W型	SS
51	801121454149	パッキン	1	φ291xφ307.8x16.4t	NBR
52	801055763119	回転子	1組		
53	801147132139	軸端板	2	10x8x25L(両角)	SUS420
54	801056422189	固定子	1式		
55	801122153139	Oリング	1	G-220(219.3xφ5.7)	NBR
56	801064389209	モーターレーム	1		FC
57	801122259109	Oリング	1	12xφ3	NBR
58	801144490139	固定子セットボルト	1	M12特(B=21)	SUS403
59	801122171179	Oリング	1	V-150(148.5xφ4)	NBR
60	801122150109	Oリング	1	G-195(194.3xφ5.7)	NBR
61	801121463169	フィルパッキン	2	4x4.4x217l	フィル
62	801140055499	六角ボルト	4	M8x25	SWRM
63	801062210109	ハブリングカバー	1	φ65.5xφ149x22t	FC
64	801052120119	軸受	1組	7311ADBC3	
65	801142244149	ハブリングワッシャ	1	AW11	SPCC
66	801141076109	ハブリングナット	1	AN11	SS
67	801026272189	オイルシール	1	SC-50689	NBR
68	801060424139	ハブリングハウジング	1		FC
69	801121247129	パッキン	3	φ12.3xφ18x2t	ホリソート
70	801035113189	注油プラグ	3	M12x14(六角穴付)	SUS304
71	801142165109	ばね座金	6	M12	SUS304
72	801140100119	六角ボルト	6	M12x45	SUS304
73	801122127189	Oリング	1	G-80(79.4xφ3.1)	NBR
74	801028000279	シールハウジング	1	LH322W/430W-51/61用	FC
75	801121247129	パッキン	1	φ12.3xφ18x2t	ホリソート
76	801035113189	気密プラグ	1	M12x14(六角穴付)	SUS304
77	801142163189	ばね座金	4	M8	SUS304
78	801140055109	六角ボルト	4	M8x25	SUS304
79	801004176139	ケーブルフシ	1	LH322W/430W-51/61用	NBR
80	801003207119	グランド	1	LH322W/430W-51/61用	FC

ポンプ型式：LH322W-51/61

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
LH-21-2-1	22KW	200V	80mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
81	801142161169	ばね座金	2	M5	SUS304
82	801140019129	六角ボルト	2	M5x16	SUS304
83	801025001249	効力ケーブル	1	HT-4550N型(ROHS)	SIC
84	801143070239	なべ小ねじ	2	M5x6(スリットリブ付)	SWRM
85	801030136129	オイルクーラー	1	HT-4550用	樹脂
86	801143070109	なべ小ねじ	6	M5x6	SWRM
87	801030145149	シールカップ	1	HT-4550用	SPCC
88	801122251129	リング	1	205xφ3.8	NBR
89	801029000909	オイルシール	1	LH322W/430W型	FC
90	801142164199	ばね座金	4	M10	SUS304
91	801140286129	六角穴付ボルト	4	M10x30	SUS304
92	801071299119	上部軸受け	1	φ40xφ50x23t(ツバ付)	SUS403
93	801144438269	スタッドボルト	4	M16x55(28/24)(JIS)	SUS304
94	801122016139	リング	4	P-16(15.8xφ2.4)	NBR
95	801122251129	リング	1	205xφ3.8	NBR
96	801122295189	リング	1	310xφ3.8	NBR
97	801020002929	上部ベアリング	1	GHZ-322W型(ベアリング00035付)	FC+SUS
98	801142166119	ばね座金	4	M16	SUS304
99	801141008119	六角ナット	4	M16	SUS304
100	801140125129	六角ボルト	4	M16x45	SUS304
101	801142166119	ばね座金	4	M16	SUS304
102	801122295189	リング	1	310xφ3.8	NBR
103	801040126109	羽根車調整座金		φ41.5xφ59x0.3t	SUS304
104	801021F90109	羽根車(50Hz用)	2	LH322W-51用	HiCrFC
104	801021F91119	羽根車(60Hz用)	2	LH322W-61用	HiCrFC
105	801020002939	中間ベアリング	1	スリリング,ベアリング00035付	FC
106	801122295189	リング	1	310xφ3.8	NBR
107	801071300169	下部軸受け	1	φ40xφ50x47t	SUS403
108	801142134109	平座金	1	M30	SUS304
109	801141012509	六角ナット	2	M30(3種)	SUS304
110	801020895159	下部ベアリング	1	GHZ-322W型(スリリング付)	FC+HiCrFC
111	801142166119	ばね座金	4	M16	SUS304
112	801140126139	六角ボルト	4	M16x50	SUS304
113	801141007109	六角ナット	2	M12	SUS304
114	801142165109	ばね座金	2	M12	SUS304
115	801142129129	平座金	2	M12	SUS304
116	801043102199	流電陽極	2	AB-1HS(75x70x20t)	アルミ
117	801140096139	六角ボルト	2	M12x25	SUS304
118	801144128179	スタッドボルト	4	M16x110(24/24)	SUS403
119	801023001239	スレーバスタット	1	LH322W-51/61用	SS

ポンプ型式 : LH322W-51/61

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
LH-21-2-1	22KW	200V	80mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
120	801142166119	ばね座金	4	M16	SUS304
121	801141008119	六角ナット	4	M16	SUS304
		<ハ° ッキンオリク° セット>			
	801173524179	ハ° ッキンオリク° セット	1式	(*印)	
16	801122135199	スタフイグ° ホ° ックスオリク°	1	G-120(119.4xφ3.1)	NBR
31	801121447149	吐出し管ハ° ッキン	1	φ78xφ152x1t	スリ-シート
34	801142353179	ハット° ガバ° -取付ホ° ルトシ-ル座金	4	SM-16	SUS+NBR
36	801122147149	ハット° ガバ° -/モ-タ° ラケットオリク°	1	G-180(179.3xφ5.7)	NBR
48	801122127189	上部軸受オリク°	1	G-80(79.4xφ3.1)	NBR
49	801121454149	モ-タ° ラケット/アウトガバ° -ハ° ッキン	1	φ291xφ307.8x16.4t	NBR
51	801121454149	アウトガバ° -/Br.ハウジ° ング° ハ° ッキン	1	φ291xφ307.8x16.4t	NBR
55	801122153139	モ-タ° ラケット/モ-タフレームオリク°	1	G-220(219.3xφ5.7)	NBR
57	801122259109	固定子セットホ° ルトオリク°	1	12xφ3	NBR
59	801122171179	モ-タフレーム/Br.ハウジ° ング° オリク°	1	V-150(148.5xφ4)	NBR
60	801122150109	モ-タフレーム/Br.ハウジ° ング° オリク°	1	G-195(194.3xφ5.7)	NBR
69	801121247129	注油ア° ラク° ハ° ッキン	3	φ12.3xφ18x2t	ホ° リ-シート
73	801122127189	Br.ハウジ° ング° /S.ハウジ° ング° オリク°	1	G-80(79.4xφ3.1)	NBR
75	801121247129	気密ア° ラク° ハ° ッキン	1	φ12.3xφ18x2t	ホ° リ-シート
88	801122251129	Br.ハウジ° ング° /オイルケー-シク° オリク°	1	205xφ3.8	NBR
94	801122016139	上部ホ° ンア° ケ-シク° 取付ホ° ルトオリク°	4	P-16(15.8xφ2.4)	NBR
95	801122251129	オイルケー-シク° /上部ケー-シク° オリク°	1	205xφ3.8	NBR
96	801122295189	Br.ハウジ° ング° /上部ケー-シク° オリク°	1	310xφ3.8	NBR
102	801122295189	上部/中間ホ° ンア° ケ-シク° オリク°	1	310xφ3.8	NBR
106	801122295189	中間/下部ホ° ンア° ケ-シク° オリク°	1	310xφ3.8	NBR
		効ニカルシ-ル潤滑油		タービ° ン油VG32 2,350ml	
		<羽根車抜き工具>			
		該当なし			