


分解組立図

LSR2. 4S-51/61

ケーブル延長は電圧降下を
考慮して注文して下さい

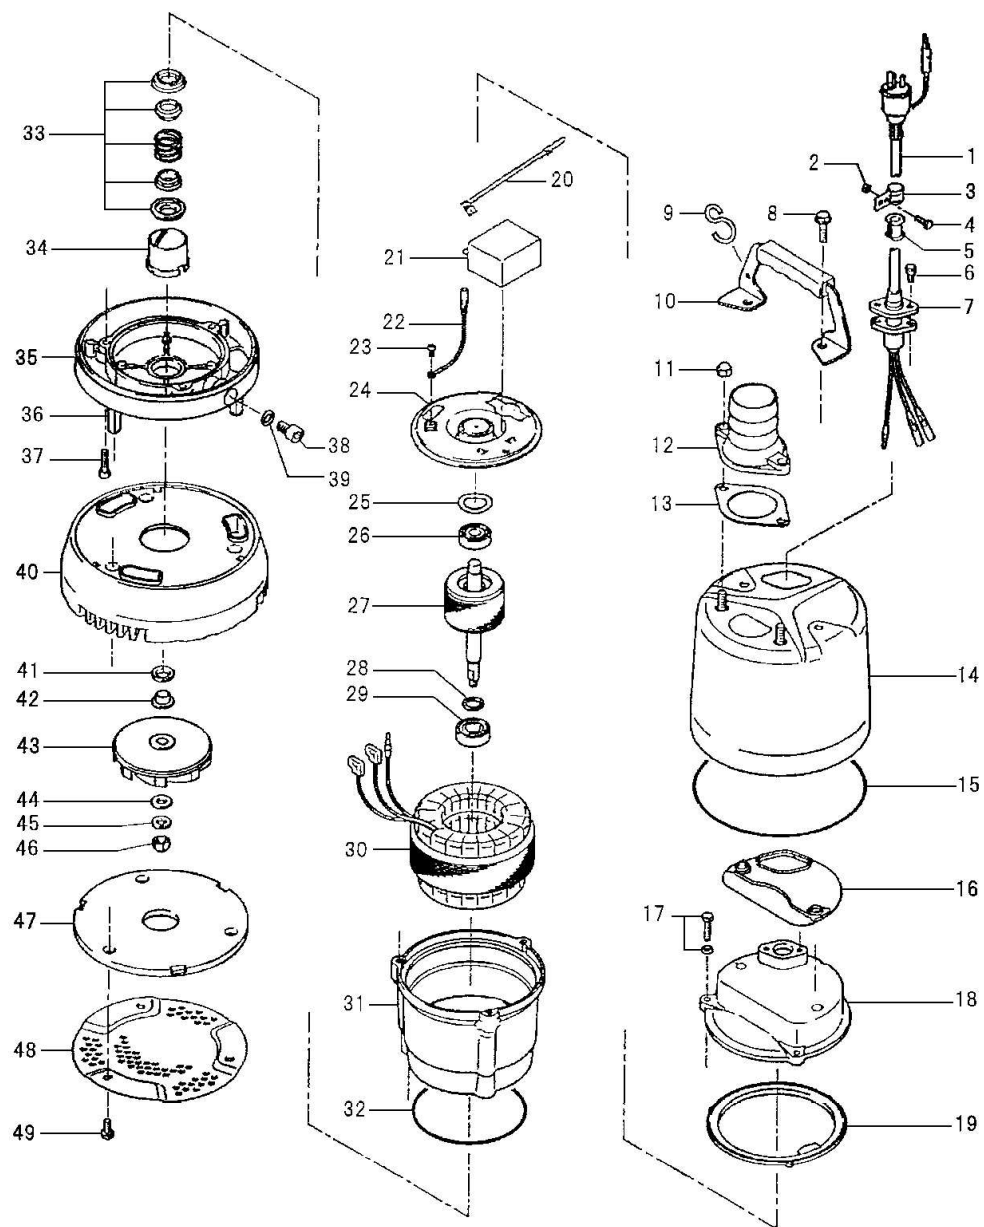

ポンプ型式：LSR2.4S-51/61

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
LSR-3-1-1	0.48kW	100V	50mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
1	801001008469	キャブタイケール(完)x5m	1	VCT3Cx1.25□(完,PP付,Tタイ)	LB型
	801001008499	キャブタイケール(完)x10m	1	VCT3Cx1.25□(完,PP付,Tタイ)	LB型
	801001008509	キャブタイケール(完)x15m	1	VCT3Cx1.25□(完,PP付,Tタイ)	LB型
	801001008519	キャブタイケール(完)x20m	1	VCT3Cx1.25□(完,PP付,Tタイ)	LB型
	801001008529	キャブタイケール(完)x25m	1	VCT3Cx1.25□(完,PP付,Tタイ)	LB型
	801001008539	キャブタイケール(完)x30m	1	VCT3Cx1.25□(完,PP付,Tタイ)	LB型
2	801141003589	六角ナット	1	M5	SWRM
3	801010105109	ケーブルクリップ	1	SB型	SPC
4	801140015219	六角ナット	1	M5x10	SWRM
5	801010126179	ケーブルクリップゴム	1	HS2型	NBR
6	801140427179	六角ナット(平座金付)	2	M5x15	SUS304
7	801003190109	グラント	1		SUS316
8	801140503189	六角ナット(平座金付)	2	M8x16	SUS304
9	801011100189	シャックル	1	S-8	SS
10	801068251119	バンドル	1	LB3-250/480型	SPC+NBR
11	801141030129	六角袋ナット	2	M8	SUS304
12	801032000689	ホースカップリング	1	50mm(LB2-480型,黒色,溝付)	ADC
	801181001189	ワイヤースパント	1	55mm(φ50用)	SWMG
13	801121138199	パッキン	1	LB型(P.C.84)	NBR
14	801065359119	アウトカバー	1	LSR2.4S型	SPC
15	801122453169	リング	1	172xφ2.7	NBR
16	801121002099	パッキン	1	LB3-250/480型硬度50	特殊合成ゴム
17	801140396169	六角ナット(平座金付)	3	M6x20	SUS304
18	801051282199	ハットカバー	1		ADC
19	801121546149	パッキン	1	φ120xφ142x6.2t	NBR
20	801009289159	中継リード線	1式	AWG16x110(赤色)	
21	801076000039	コンデンサ	1	SH-CAP,40MF-220VAC (3端子)	
22	801009001169	アース線	1式	UL1015-AWG18,G/Y,L=132	
23	801143203149	なべ小ねじ(ばね座金付)	1	M4x5	C360
24	801050486129	モーターナット	1		SECD
25	801142192169	波形座金	1	#6201用(D=32,t=0.4)	SK5
26	801052100159	軸受	1	6201ZZC3	
27	801055000299	回転子	1組	軸受付	
28	801061180179	ベアリングカバー	1	φ15.1xφ20x1.5t	SS
29	801052101169	軸受	1	6202ZZC3	
30	801056008979	固定子	1式	ミニファPr付	
31	801064508149	モーターレーム	1		ADC
32	801122133179	リング	1	G-110(109.4xφ3.1)	NBR
33	801025000829	カニカルシール	1	W-14VC型ROHS	SSIC
34	801030000099	オイルワター	1	W-14VL型	樹脂

ポンプ型式：LSR2.4S-51/61

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
LSR-3-1-1	0.48kW	100V	50mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
35	801029000389	オイルシグ(2次品)	1組	LB3-250/480型(スタッドボルト付)	ADC
36	801144560159	スタッドボルト	3	M8x54.5	SUS304
37	801140253109	六角穴付ボルト	3	M6x25	SUS304
38	801035124129	注油ノック	1	M10x15(六角穴付)	SUS304
39	801121246119	パッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ホリソート
40	801020991129	ポンプケーシング	1	LSR2.4S-50/60型	特殊合成ゴム
41	801122441119	Vリング	1	VR-14	NBR
42	801071292149	軸受け	1	LB3-250/480型	SUS304
43	801021007439	羽根車(50Hz用)	1	LSR2.4S-51用	ホリウルタン
43	801021007449	羽根車(60Hz用)	1	LSR2.4S-61用	ホリウルタン
44	801142127109	平座金	1	M8	SUS304
45	801142163189	ばね座金	1	M8	SUS304
46	801141030389	六角袋ナット	1	M8(B=12)	SUS304
47	801022775149	サクションカバー	1	LSR2.4S型	NR+BR
48	801023480129	ストレーナ	1	LSR2.4S型	SPCC
49	801140426299	六角ボルト(平座金付)	3	M6x15(B=12)	SUS304
		<3P/2Pケーブル使用時>			
	801204000059	変換ノック	1	3P/2P(ワイヤ付)	PVC
	801010150109	ケーブルクリップ	1	HND-6	ナイロン
		(ケーブル2Pノックの場合)			
	801001845249	キャブタイケーブル(完)x5m	1	VCT3Cx1.25□(完)2Pノック	TLB型
	801001802299	キャブタイケーブル(完)x10m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	801001802329	キャブタイケーブル(完)x15m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	801001802459	キャブタイケーブル(完)x20m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	801001802589	キャブタイケーブル(完)x25m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	801001802619	キャブタイケーブル(完)x30m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	★★★★★★	ケーブル延長は電圧降下の		考慮が必要です。	
		<パッキンOリングセット>			
	801173529129	パッキンOリングセット	1式	(*印)	
13	801121138199	ホースカップリングパッキン	1	LB型(P.C.84)	NBR
15	801122453169	アウトカバー/オイルシグOリング	1	172xφ2.7	NBR
16	801121002099	アウトカバー/ハットカバーパッキン	1	LB3-250/480型硬度50	特殊合成ゴム
19	801121546149	ハットカバー/モーターフレームパッキン	1	φ120xφ142x6.2t	NBR
32	801122133179	モーターフレーム/オイルシグOリング	1	G-110(109.4xφ3.1)	NBR
39	801121246119	注油ノックパッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ホリソート
		効力オイル潤滑油		タービン油VG32 150ml	
		<羽根車抜き工具>			
		該当なし			