
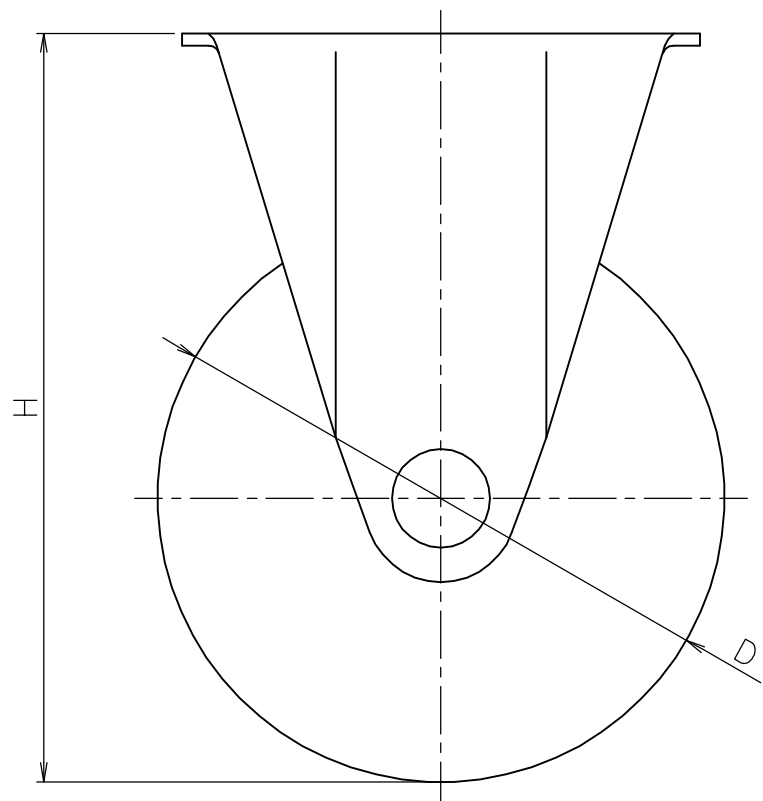


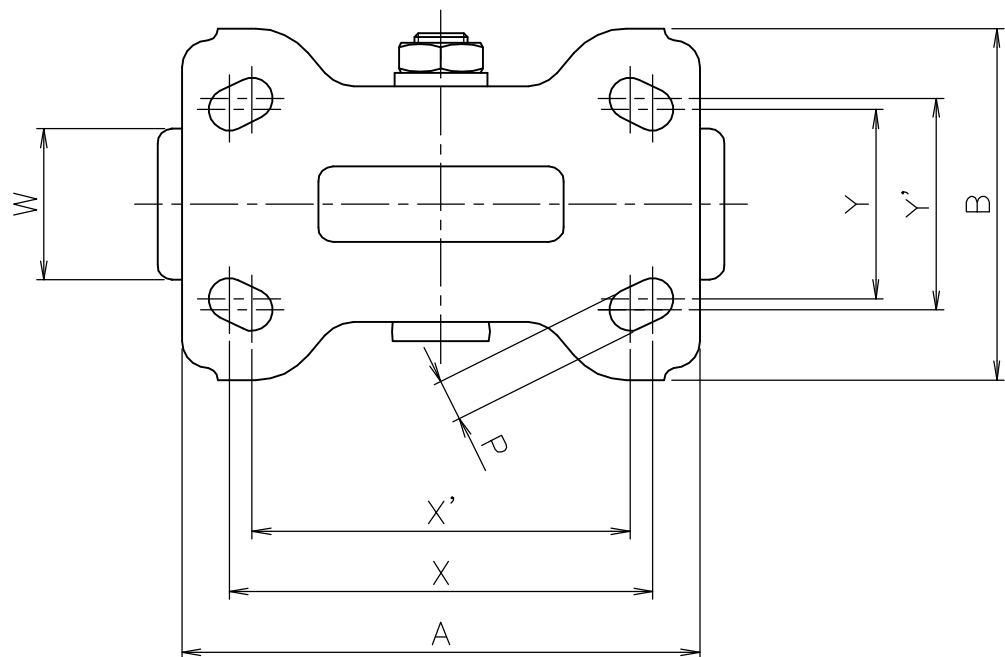

・ K-150仕様

品 番		車 輪	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	許容荷重			
			D (mm)	W (mm)	H (mm)	A×B (mm)	X×Y (X'×Y') (mm)	P (mm)	(daN)	(kgf)		
W	K-150	鋼板ホイルゴム (B入) 車	150	40	198	137×93	112×50 (100×56)	11	200	204.0		
W -G		鋼板ホイルグレーゴム (B入) 車										
WE		鋼板ホイル導電性ゴム (B入) 車										
WO		鋼板ホイル耐油性ゴム (B入) 車										
NR		ナイロンホイルゴム (B入) 車										
NR -G		ナイロンホイルグレーゴム (B入) 車		38					200	204.0		
UW		鋼板ホイルウレタン (B入) 車										
UWE		鋼板ホイル帯電防止性ウレタン (B入) 車									200	204.0
GU		ナイロンホイルウレタン (B入) 車										
MCB		モノマーキャストナイロン (B入) 車										
PH		フェノール車		200					204.0			

金具：三価ユニクロ仕上

		品番	品名		材質	質量	個数	摘要										
図歴		承認		日付	2017	図	K型											
		確認		2/14														
		設計		尺度		名	K-150											
		製図																
YUEI 株式会社 ユ-エ-ィ-キ-ャ-ス-7-					図番													