


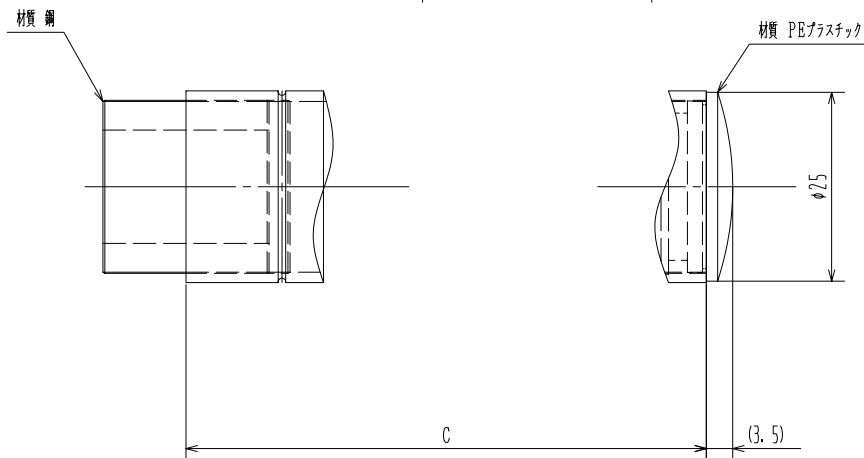


①



“Z” 詳細

|           | A寸法 | B寸法   | C寸法   |
|-----------|-----|-------|-------|
| MES-150J用 | 5   | 127   | 152.4 |
| MES-300J用 | 11  | 279.4 | 304.8 |
| MES-450J用 | 17  | 431.8 | 457.2 |
| MES-600J用 | 23  | 584.2 | 609.6 |

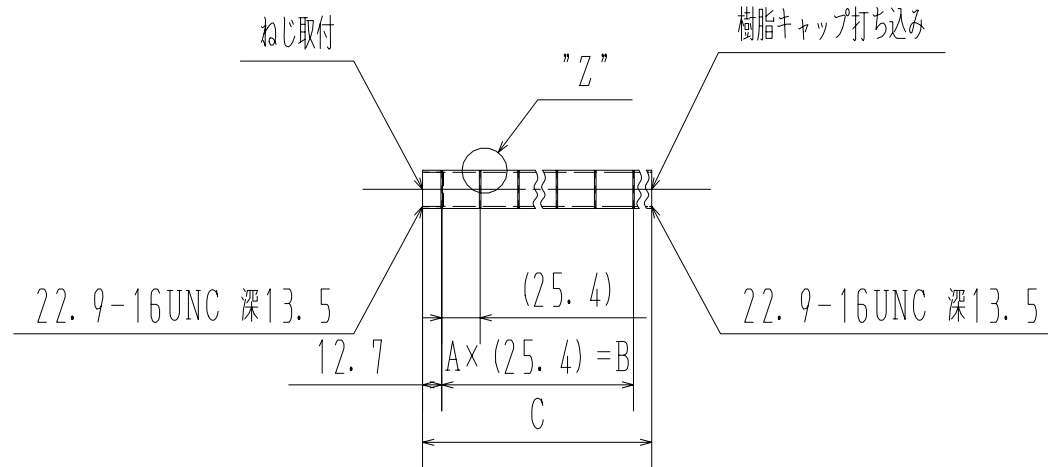

ねじ、キャップ取付詳細

備考

表面処理 ニッケルクロム鍍金仕上げ (本体) ユニクロ仕上げ (その他)

自重 MES-150J用-約0.1kg/本

MES-300J用-約0.23kg/本

MES-450J用-約0.35kg/本

MES-600J用-約0.45kg/本

生産工場 638000

ねじピッチ 22.9-16UNC

| 1  |    | SPCC | PL1.4 |    | 1  |    |
|----|----|------|-------|----|----|----|
| 品番 | 名称 | 材質   | 寸法    | 重量 | 個数 | 記事 |

|                   |          |                   |              |                     |
|-------------------|----------|-------------------|--------------|---------------------|
| 作成日<br>2009.09.14 | 検図<br>細見 | TRUSCO トラスコ中山株式会社 | 品名<br>継ぎ足し支柱 | 品番<br>MES-150J~600J |
|-------------------|----------|-------------------|--------------|---------------------|