




仕様表	
最大吐出量	20L/min
最大揚程	17.5m
最大使用液温	60° C
最大使用粘度	2000cP
質量	7.5kg
供給圧力	0.6MPa
定格	連続
空気消費量	670NL/min
接液部材質	SGP (エニクロメッキ) ・HTPVC ・AL ・ SUS304 ・S45C ・NBR ・ADC12 ・SUJ
付属品	・ソフトプレート* (8x13.5) L4000 ・OMDA製 ML7-06 (1/8) フリーボール (アングル) ・NAC製C-AL 22-SH (1/4) クイックカップリング* ・日東工器 17SH

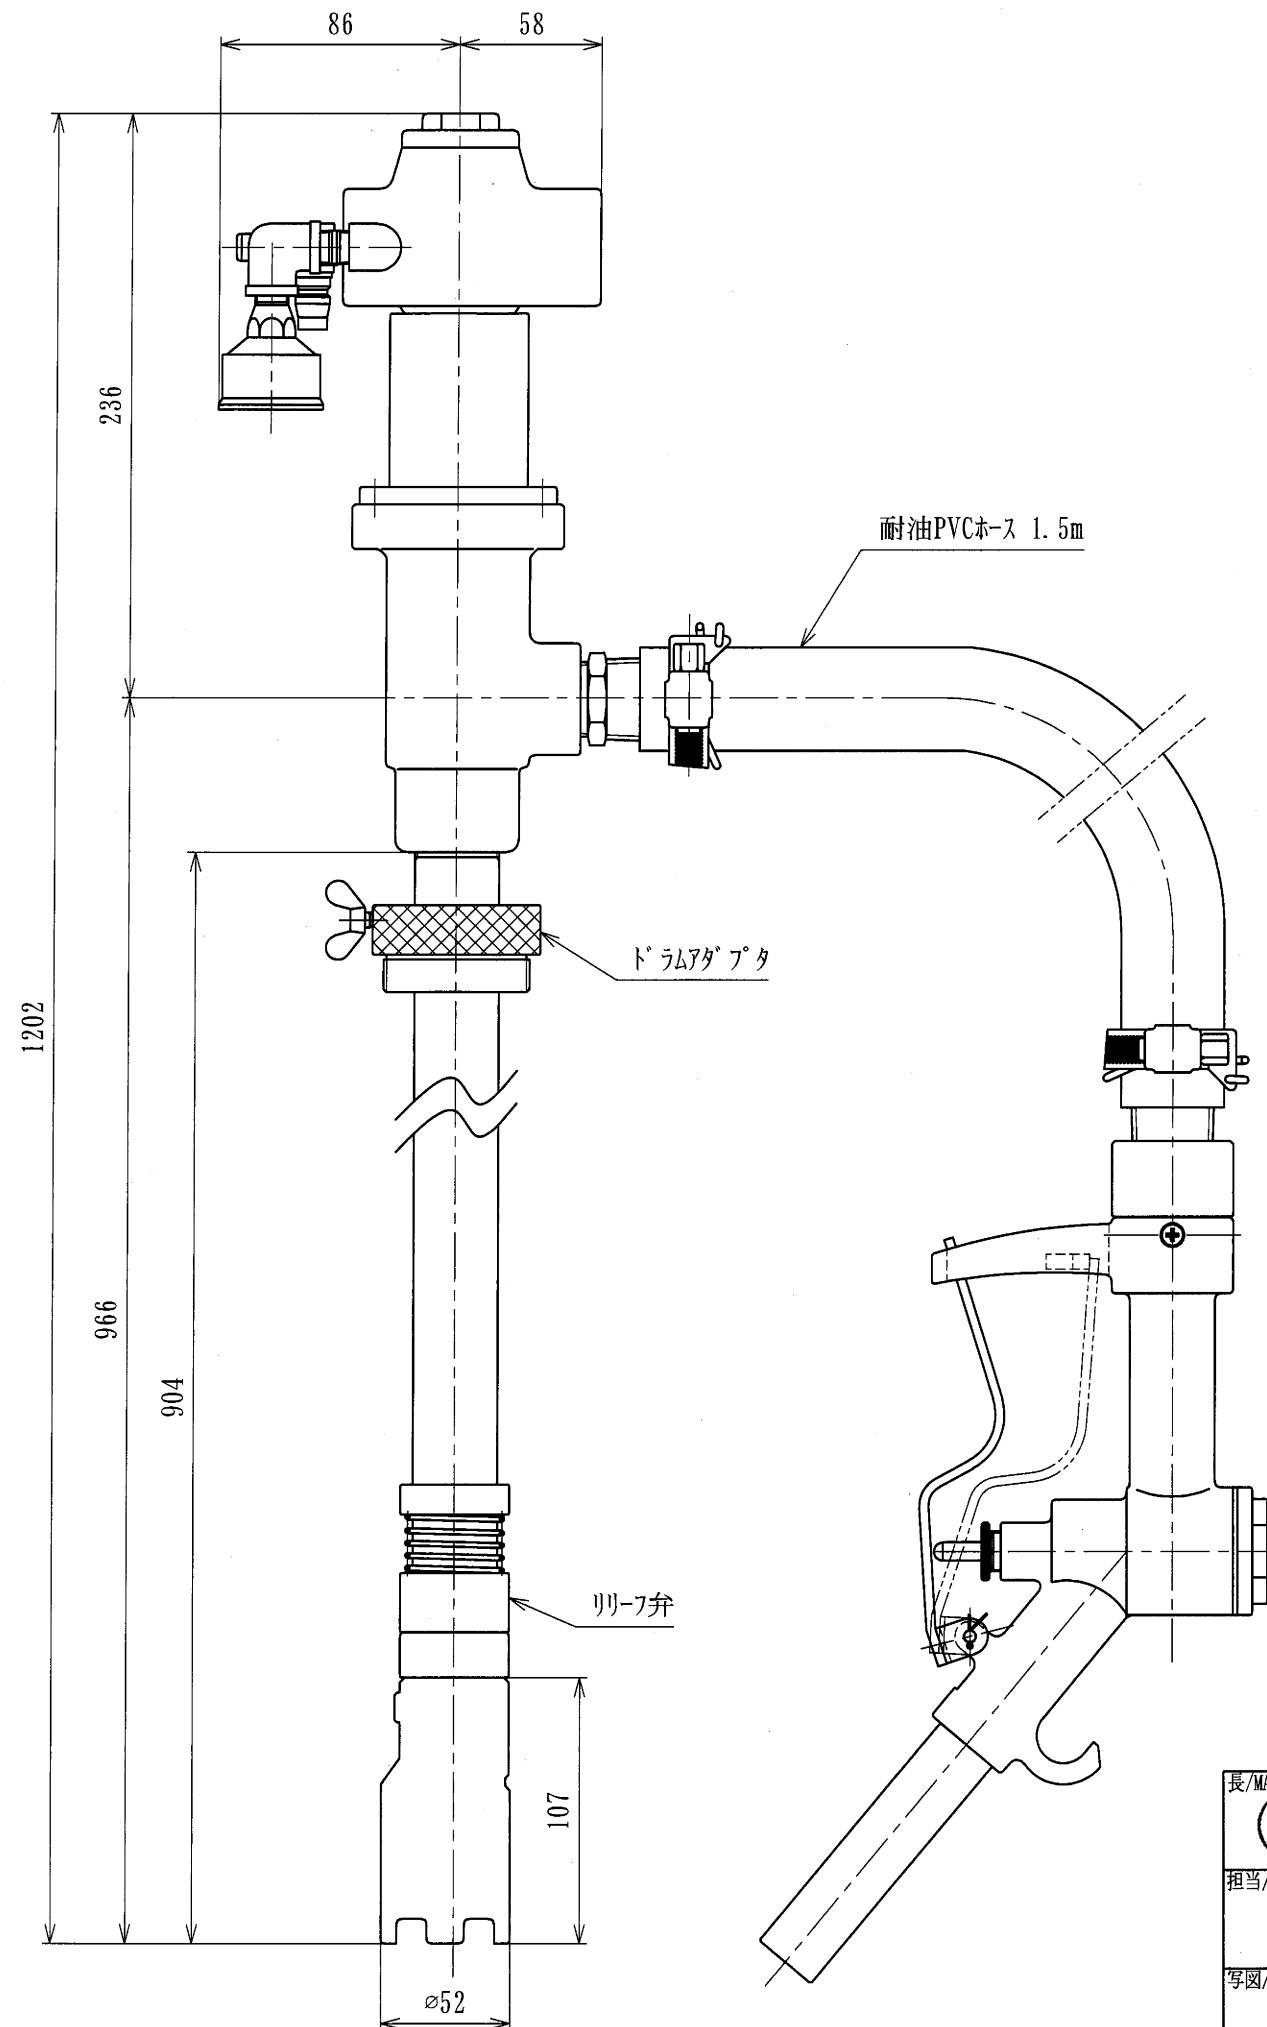

長/MANAGER 田島	検図/CHECK 山本	来歴/CAREER 改1 (25.07.18) Autocad化 AQTV				適用機種 MODEL MHO-20LA					材質 MATERIAL	図中
担当/CHIEF	製図/DRAW 眞野					個数 QTY 1					尺度 SCALE	1:1
写図/TRACE	作成日/DATE 18.03.16	アクアシステム株式会社 AQUA SYSTEM CO., LTD.				品名 NAME MHO-20LA外形図				投影法 ANGLE 3RD	三角法 3RD	A 3
						品番 CODE No MH002200	図番 DRWG. No S-00261		△			