



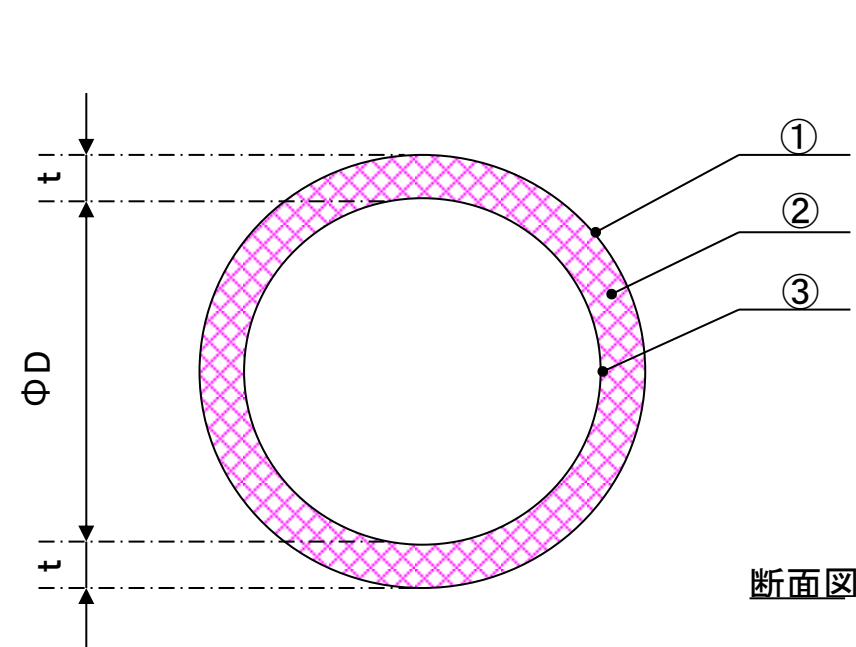

断面図

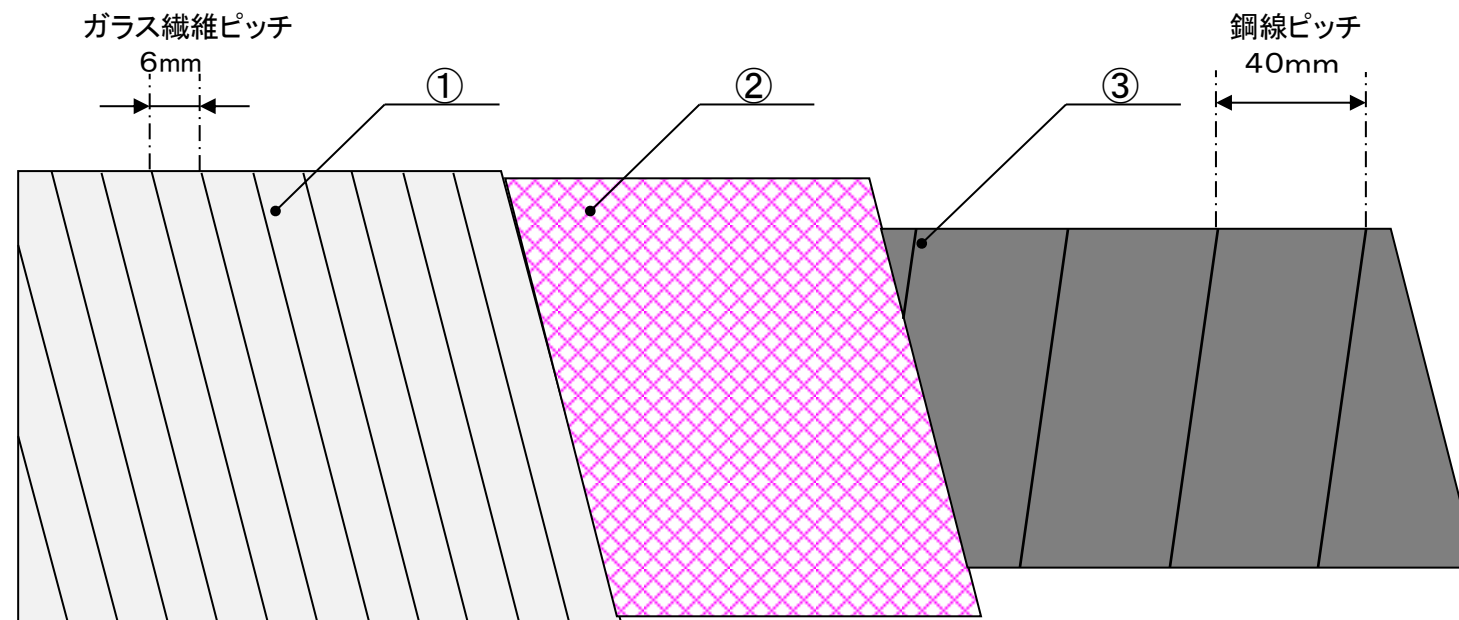

側面図

- ①表面材 ガラス繊維入りアルミニウム蒸着
ポリエチレンテレフタレート張合フィルム
【構成】
◆アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム
◆アクリル樹脂系接着剤
◆ガラス繊維
◆ポリエチレンテレフタレートフィルム
- ②基 材 グラスウール (厚さ:25mm)
- ③内面材 鋼線入りポリエチレンテレフタレート張合フィルム
【構成】
◆ポリエチレンテレフタレートフィルム
◆アクリル樹脂系接着剤
◆亜鉛メッキ鋼線 Φ1.0～1.65mm (ダクト口径により異なります)
◆ポリエチレンテレフタレートフィルム

《使用条件》

最小曲半径 : $R = 1/2 \text{ Dia}$

最大使用静圧

正圧: 1500Pa (Φ100～Φ300)

: 1000Pa (Φ325～Φ500)

負圧: 250Pa (Φ100～Φ275)

: 125Pa (Φ300～Φ500)

瞬間使用温度: $-17^{\circ}\text{C} \sim 93^{\circ}\text{C}$

最大通過風速: 20m/sec.

MHP-25	7.6m/1本
呼径 (ΦD)	重 量
100mm	2.8kg
125mm	3.1kg
150mm	3.6kg
175mm	3.9kg
200mm	4.5kg
225mm	4.9kg
250mm	5.7kg
275mm	6.4kg
300mm	6.9kg
325mm	7.6kg
350mm	7.9kg
375mm	9.6kg
400mm	9.9kg
450mm	13.4kg
500mm	14.8kg



オリент商事株式会社

東京都中央区八丁堀2-20-8

八丁堀綜通ビル8F

TEL 03-3523-1403 FAX 03-3523-1432

不燃材料認定番号 NM-8259

F☆☆☆☆認定番号 MFN-1836

公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編) 平成31年版
第3編第1章第14節に示す、フレキシブルダクトの定義に準拠する。

尺 度
SCALE Free

作成日
DATE 2019.03.29

品 名
NAME

品 番
TYPE

フレキシブルダクト風神

MHP-25