


型 式	MK33-25D	△ MK33-250L
使用液体	灯油・軽油	オイル
精度 (%)	±1% (繰返0.2%)	
使用温度 (℃)	0~+60℃	
最大目盛表示 (L)	3桁表示 999.9L	
部分換算	少数点以下は右端の小さな目盛で読取可能 (1目盛=0.1L)	
最大目盛表示 (L) トータル換算	6桁表示 999999L	
配管姿勢	4方向可変	
流量範囲 (L/min)	20~120	
最大使用圧力 (MPa)	1	
配管接続 (入口側)	G1 (メス)	
配管接続 (出口側)	G1 (メス)	
質量 (kg)	2.0	

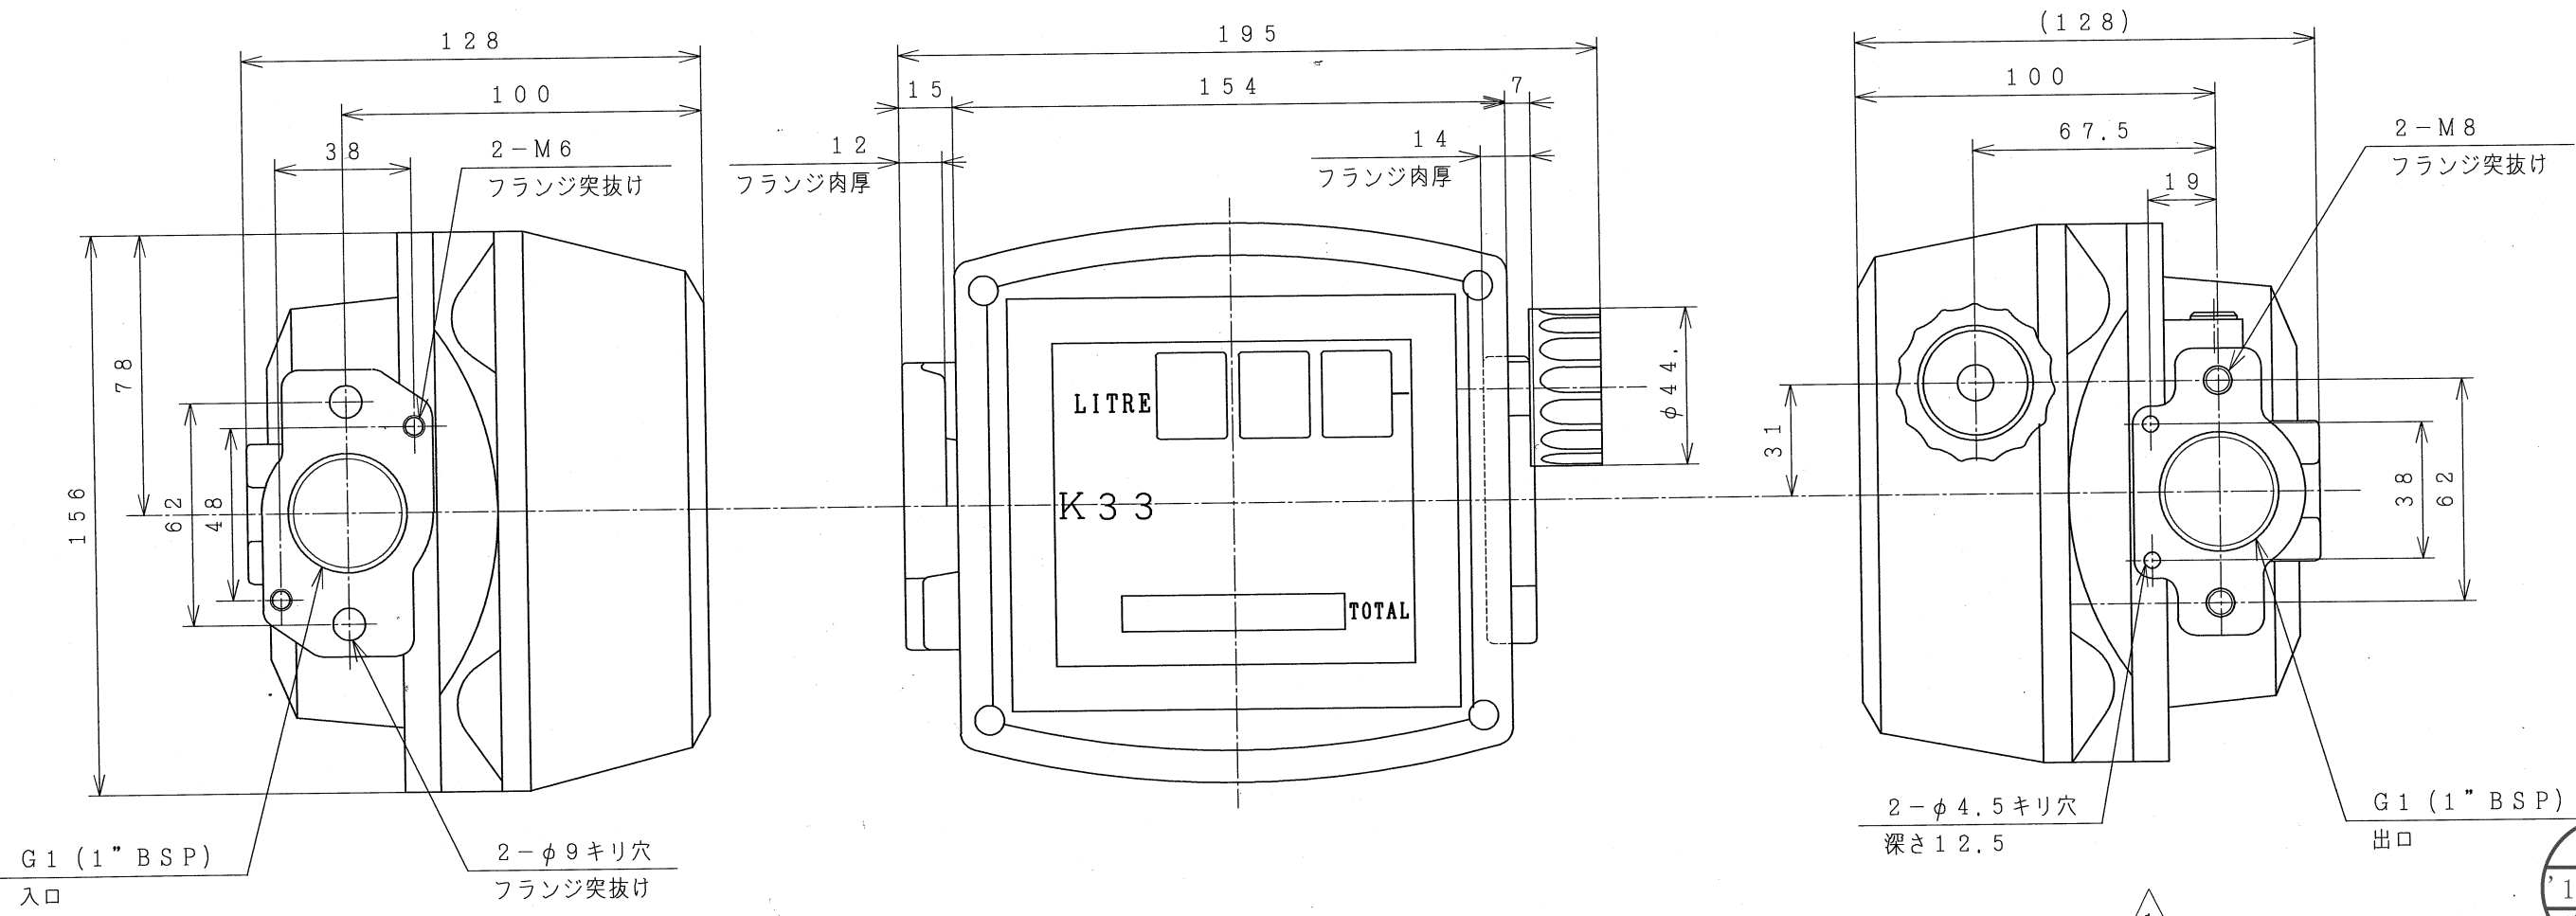

出図
15.11.02
アクアシステム株式会社

長/MANAGER 田島	検図/CHECK 山本	来歴/CAREER 改1 (15.11.02) 適用機種にMK33-250Lを追加 上領	適用機種 MODEL MK33MK33 - 25D 250L	個数 QTY 1 1	品名 NAME MK33-25D/MK33-250L 外形図	品番 CODE No RRFM004100 (MK33-25D) RRFM004200 (MK33-250L)	図番 DRWG. No S-00052
担当/CHIEF 田島	製図/DRAW 上領						
写図/TRACE	作成日/DATE 15.09.04	アクアシステム株式会社 AQUA SYSTEM CO., LTD.					