


MODEL
MMC

エンジン用電磁クラッチ〔ベアリングタイプ〕

70形、100形、200形

トルク：700～2000N・m

リード線長さ リード線押さえより U
プラグ170020-2、スリーブ170887-3
プラグをリード線に加締める。(AMP製)
70、100：AVX1.25f
200：AEX2.0

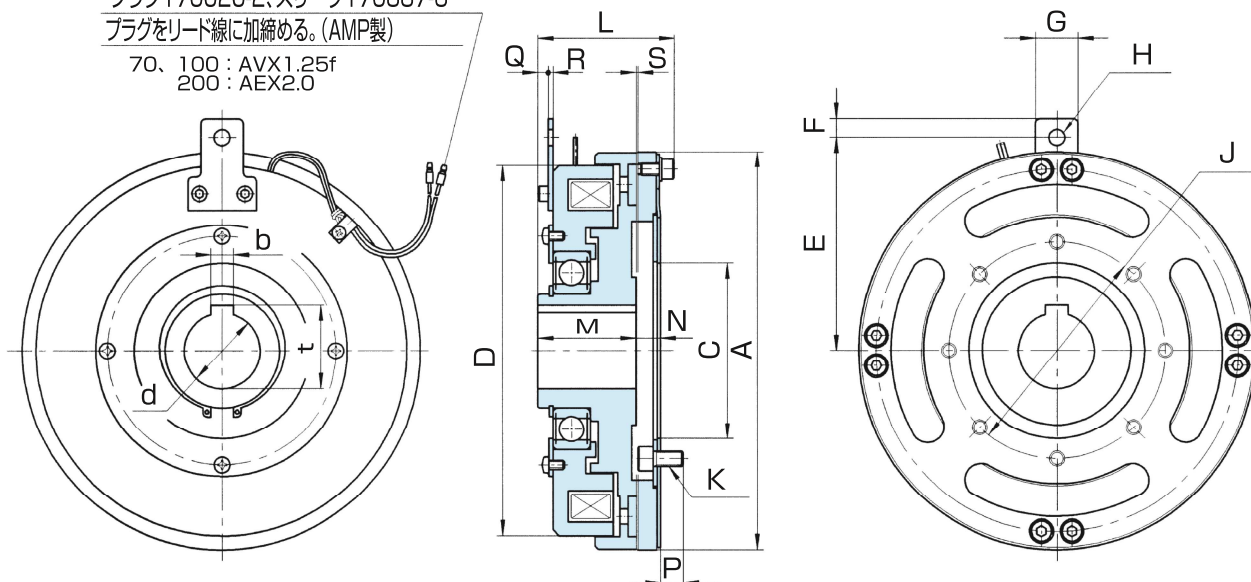

形 番		MMC	70E	70G	100E	100G	200G
定 格 電 圧〔DC-V〕			12	24	12	24	24
静摩擦トルク		〔N・m〕	700		1000		2000
慣性 J×10 ⁻⁴ 〔kg・m ² 〕	□ ー タ 側		1030		2800		6300
	アーマチュア側		980		2100		3800
穴 径 d _{H7}			60		70		80
キ ー み ぞ b _{E9} ×t ^{+0.25} ₀			15×65		18×76		20×86
径 方 向	A		316		381		400
	C _{H9}		150		185		185
	D		293		360		375
	E		170		210		220
	F		13		13		13
	G		30		30		40
	H		13		13		13
	J		180		220		220
軸 方 向	K		8—M10×20		8—M12×25		8—M16×30
	L		100.4		111.3		144.1
	M		70		80		102
	N		19		20		28.8
	P		14.8		19.8		26
	Q		2.8		14.8		5
	R		3.2		3.2		5
	S		0.6～0.8		0.7～0.9		0.7～0.9
質 量〔kg〕			32		47.3		79

付属品：ボルト、リセプタクル170021-2、スリーブ170889-2(AMP製)、保護素子