


符号	年月日	履	歴	記印	検印
NC					

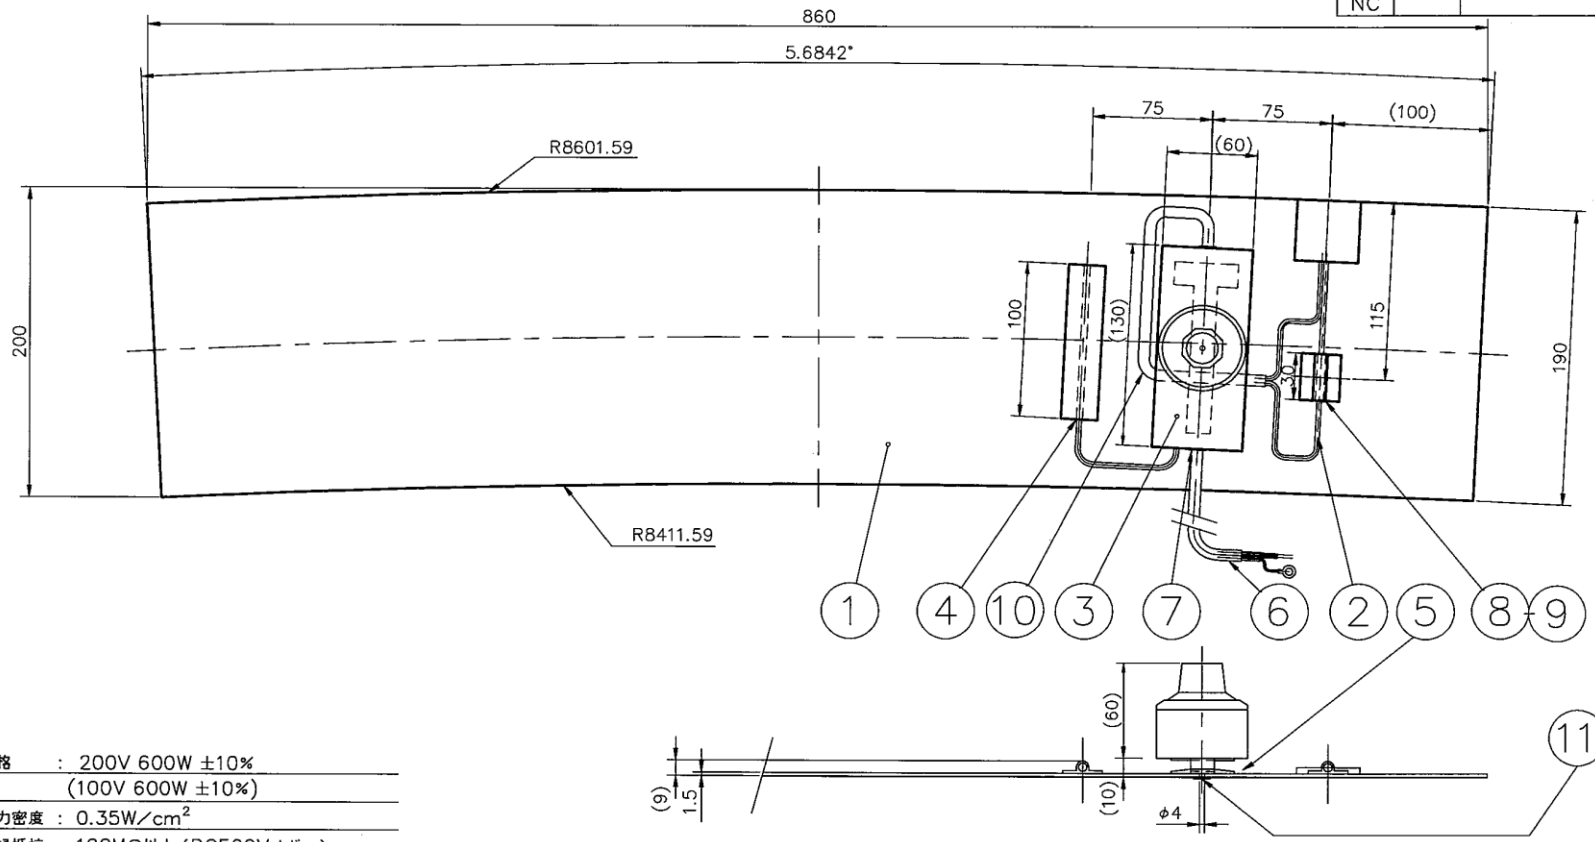

仕様

1. 定格 : 200V 600W ±10%
(100V 600W ±10%)
2. 電力密度 : 0.35W/cm²
3. 絶縁抵抗 : 100MΩ以上 (DC500Vメガー)
4. 耐電圧 : 1500V/1分間又1800V/1秒間
(1200V/1分間又1500V/1秒間)

温度ヒューズ仕様図

EGO	温度ヒューズ
0-40°C	184°C
30-110°C	184°C
60-200°C	240°C

記号	品名	数量	材質	摘要
11	アース用リベット	1	AL	φ4
10	熱収縮チューブ	1	シリコンゴム	
9	ヒューズポケット	1	シリコンゴム	
8	温度ヒューズ	1		仕様図参照
7	リードブッシュ	2		
6	電源コード	1	シリコンゴム	3芯×1M
5	EGOベース(小)	1	SUS	
4	センサーポケット	1	シリコンゴム	φ6

3	温度調節器	1		仕様図参照
2	リード線	3	AWG16	NA
1	シリコンラバーヒーター	1	t1.5	MGタイプ ネोजウム
記号	品名	数量	材質	摘要
第三角図法		単位	m/m	尺度 1/3
作成		2011年10月21日		型式
承	照	設	製	
認	加藤 丸山 査	計	白木 伊藤 図	
オーエムヒーター株式会社				MG PDrumHeater
O&M HEATER CO.,LTD				番 ペール缶用(カーブ)