


	名 称	材質・処理
①	フラップ片	J870K,X830W
②	砥面	#40～#400
③	取付部	
④	固着部	接着材（熱硬化性エポキシ樹脂）
⑤	軸	線材 SS41 ユニクロメッキ
L	幅(25mm)	
D	外径(30,40,50,60,80mm)	
O	軸心	

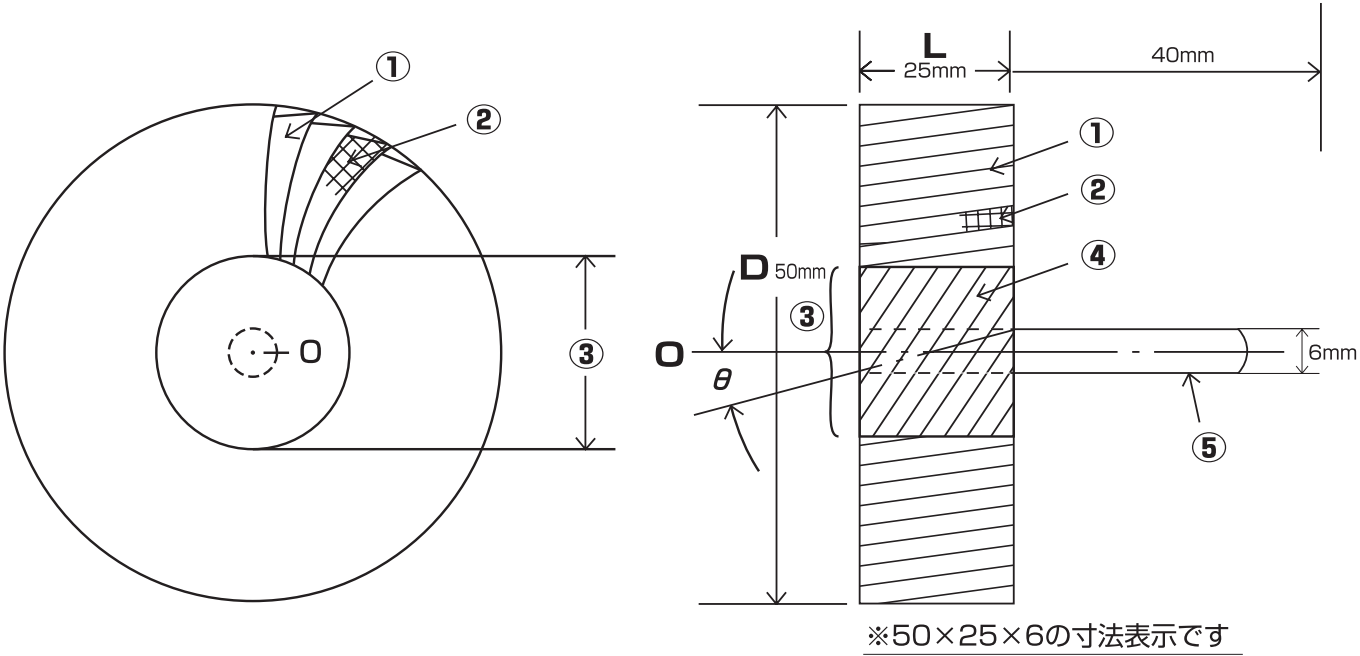

品 番 (機工コード)	外径×長さ×軸径	O P (粒度)										回転数(rpm)	箱入数	重量(1ヶ)	箱寸法(cm)
		40	60	80	100	120	150	180	240	320	400				
MR 3025	30×25×6	40	60	80	100	120	150	180	240	320	400	20000	5	48g	8×11×8
MR 4025	40×25×6	40	60	80	100	120	150	180	240	320	400	20000	5	82g	14×15×7
MR 5025	50×25×6	40	60	80	100	120	150	180	240	320	400	20000	5	90g	14×15×7
MR 6025	60×25×6	40	60	80	100	120	150	180	240	320	400	18000	5	100g	14×15×7
MR 8025	80×25×6	40	60	80	100	120	150	180	240	320	400	15000	5	145g	16×22×7

品番	粒度	枚数
MR 3025	#40～80	40～60
	#100～180	68～78
	#240～400	103～113
MR 4025	#40～80	52～95
	#100～180	102～112
	#240～400	142～170
MR 5025	#40～80	58～100
	#100～180	113～124
	#240～400	162～183
MR 6025	#40～80	71～120
	#100～180	136～147
	#240～400	190～220
MR 8025	#40～80	81～140
	#100～180	155～170
	#240～400	220～255

備考 _____

承認

検図
縫島

TRUSCO トラスコ中山株式会社

図面作成日
H20.2.12

全 葉

受入No.

品名 ミラクルフラップホイール
 品番 MR

Scale

FREE