


MODEL MSC-T

乾式単板電磁クラッチ[ベアリングタイプ]

20形、40形、70形、100形

トルク：200～1000N・m

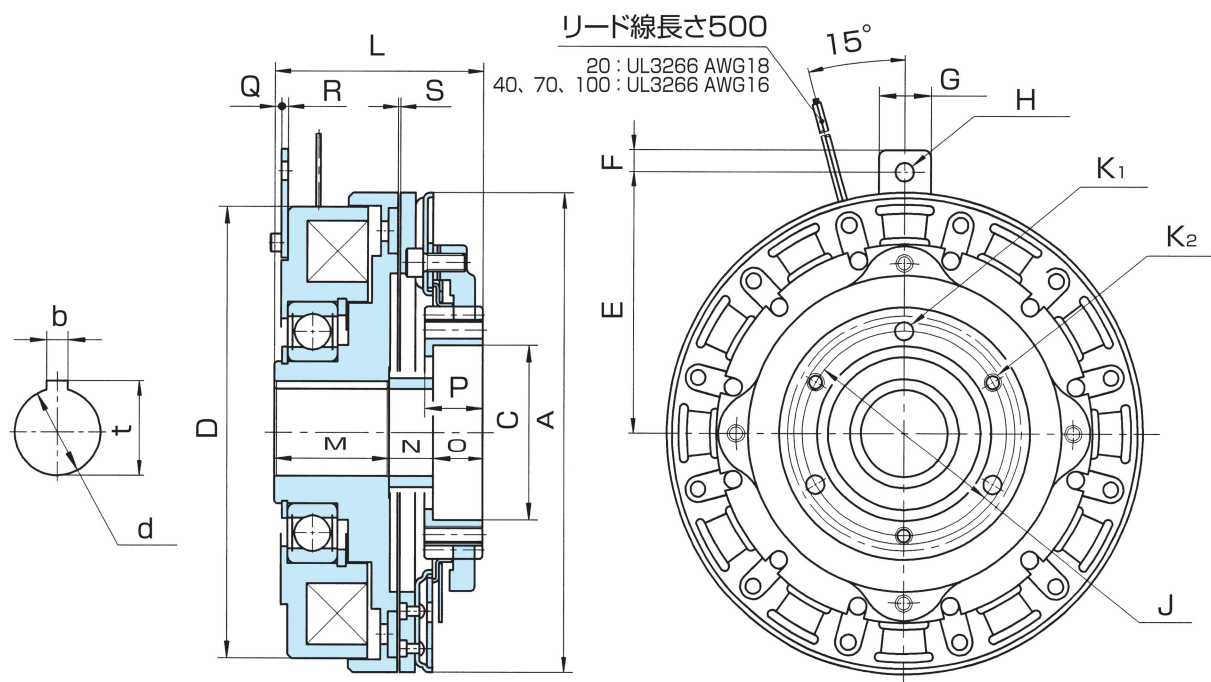

形 番	MSC	20T	40T	70T	100T
静摩擦トルク	[N・m]	200	400	700	1000
慣性 $J \times 10^{-4} (\text{kg} \cdot \text{m}^2)$	ロータ側	221	550	1030	2830
	アーマチュア側	240	550	1240	2630
穴径	d_{H7}	40	50	60	70
キー	$b_{E9} \times t^{+0.15}_0$	10×43.5	15×55	15×65	18×76
径 方 向	A	220	260	315	380
	C_{H7}	80	90	110	125
	D	207.2	243	293	360
	E	120	140	170	210
	F	10	12	13	13
	G	24	28	30	30
	H	8.5	10.5	13	13
	J	94	110	130	150
	K_1	3-8.5	4-10.5	4-13	4-13
	K_2	3-M8	4-M10	4-M12	4-M12
軸 方 向	L	96	110	123	138
	M	53	65	70	80
	N	20	20	25	28
	O	23	25	28	30
	P	27	29	33	35
	Q	3.1	6.8	2.8	14.8
	R	2.9	3.2	3.2	3.2
	S	0.5	0.7	0.7	0.8
アーマチュアハブ適合軸受		6208ZZ	6210ZZ	6212ZZ	6214ZZ
質量 [kg]		14	22	35	52

付属品：保護素子