


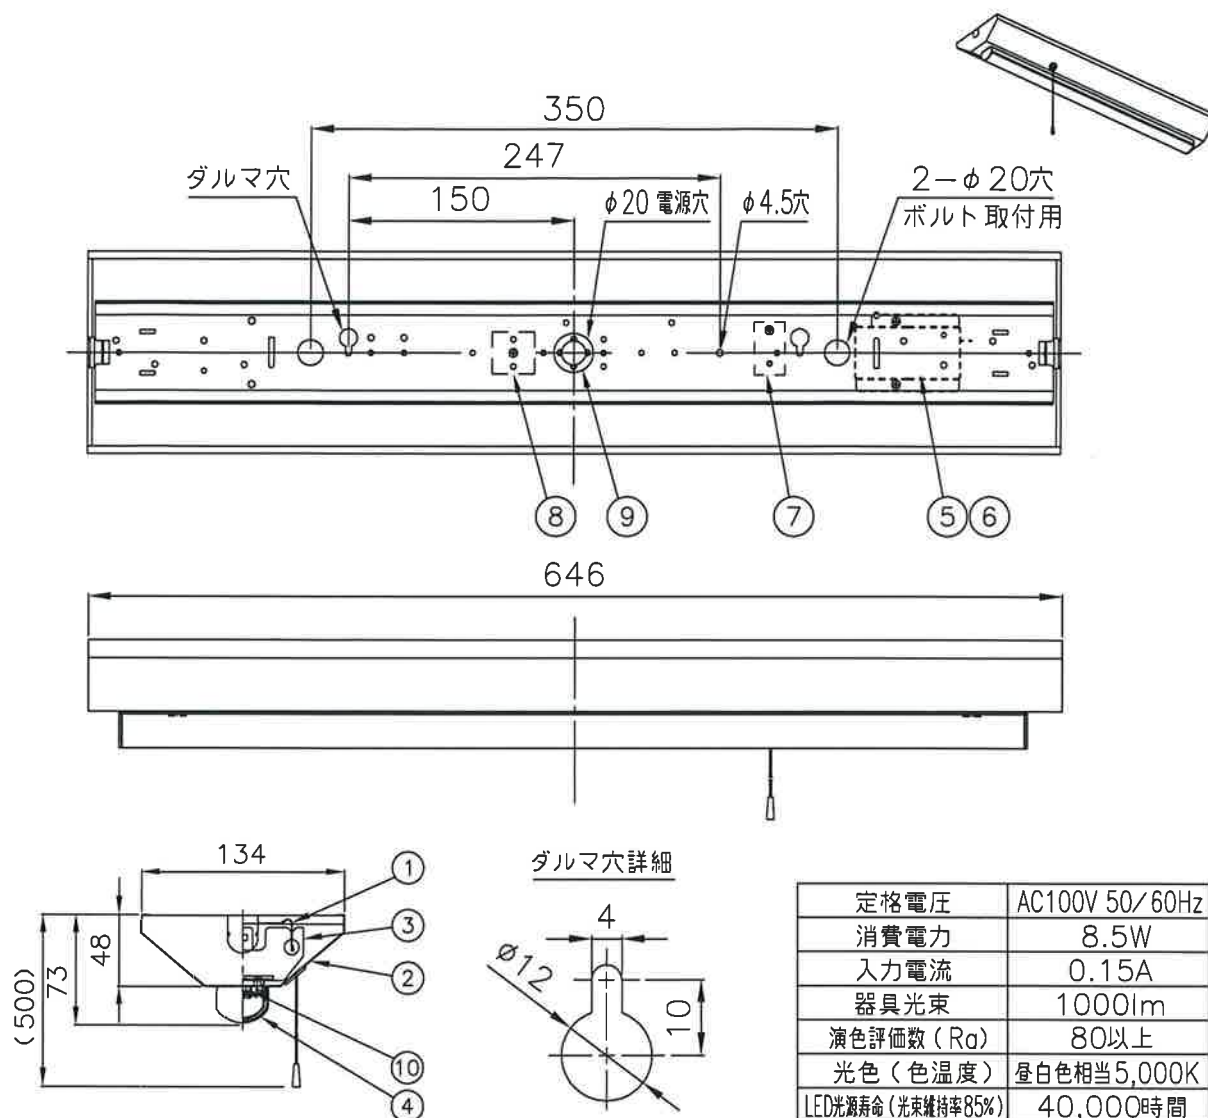

使用に関するご注意

- ・この器具は、天井直付、壁面（横付のみ）取付器具です。
- ・調光器との併用はできません。
- ・TV、ラジオや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入り、正常に動作しない場合があります。

- ・LED光源には光色・明るさにバラツキがあるため、同じ形式名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。ご了承ください。
- ・硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所での使用は避けください。光学特性に不具合が発生することがあります。

安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
- ・屋外や風呂場など水気や湿気の多い場所及び腐食性ガスが発生する場所では使用しないで下さい。絶縁不良による感電や火災・落下の原因となります。
- ・周囲温度は、5～35℃の範囲で使用してください。

- ・送り負荷は20Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・安全上LED光源を直視することはおやめください。
- ・定格電源電圧以外では、使用しないでください。

12				
11				
10	化粧ビス	ユリア	2	P-6123
9	ブッシング		1	J-5095
8	送り付端子台	フェノール	1	N-4321(20A 300V) 送り付
7	プルスイッチ	ユリア	1	L-242
6	絶縁紙	PC	1	K-5811
5	電源回路		1	
4	LEDモジュール	LED40個	1	N-4694(20W) -3
3	ソケット金具	SGC t0.8	2	
2	反射笠	SPCC t0.4	1	白色塗装
1	本体	SGC t0.4	1	白色
番号	名称	材質	数量	備考

					殿					
LED一体型照明 逆富士形										
MVK2101P/10-N1							06433852			
承認		検図		設計		尺度	1/5	発行	.	.
		一				LF-995399B				
FD				株式会社ホテルクス						