


MODEL
MZ

電磁ツースクラッチ[フランジタイプ]

100形、160形、250形、400形

トルク：1000～4000N・m

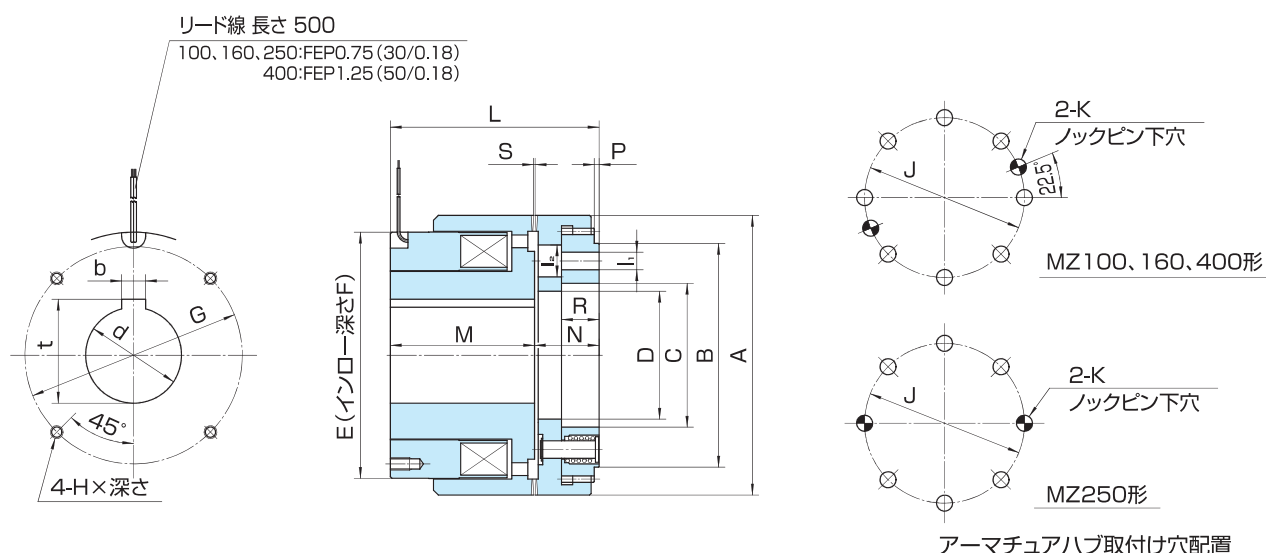

(注) MZ100～400は乾式にも湿式にも使用できます。

形 番	MZ	100	160 (受注生産品)	250 (受注生産品)	400 (受注生産品)
定格トルク	[N・m]	1000	1600	2500	4000
慣性 $J \times 10^{-4} \text{ (kg} \cdot \text{m}^2 \text{)}$	ロータ側	275	480	1210	1670
	アーマチュア側	220	490	920	1440
穴径	d_{H7}	60	70	90	100
キ ー 溝 幅	$b_{E9} \times t_{+0.15}^{+0.0}$	15×65	18×76	24×98	28×109
径 方 向	A	175	196	237	258
	B _{H7}	140	160	185	208
	C _{H7}	90	100	130	140
	D	80	92	120	126
	E _{H8}	154	176	209	229
	F	5	5	5	5
	G	136	156	190	210
	H	M8×12	M8×12	M10×20	M10×20
	I ₁	8—11	8—13	6—18	8—18
	I ₂	20	24	30	30
	J	118	136	155	175
	K	11.7	15.5	15.5	15.5
軸 方 向	L	130	134	150	160
	M	90	90	100	105
	N	40	44	50	55
	P	3	4	4	4
	R	23.5	25	27	30
質 量		0.3～0.5	0.4～0.6	0.6～0.8	0.6～0.8
	[kg]	17	25	35	44

付属品：保護素子