


◆施工上の注意と使用上の注意は取扱説明書をお読み下さい

《安全上の注意》

商品を安全に正しくお使いいただくために、取扱説明書をお読み下さい。

《使用上の注意》

- 1) 本製品の分解、改造は絶対にしないで下さい。
- 2) 目に悪影響を及ぼす恐れがありますので長時間直視するのはおやめ下さい。
- 3) 取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切して下さい。
- 4) 落下防止ワイヤーは取扱説明書に従い必ず取り付けて下さい。

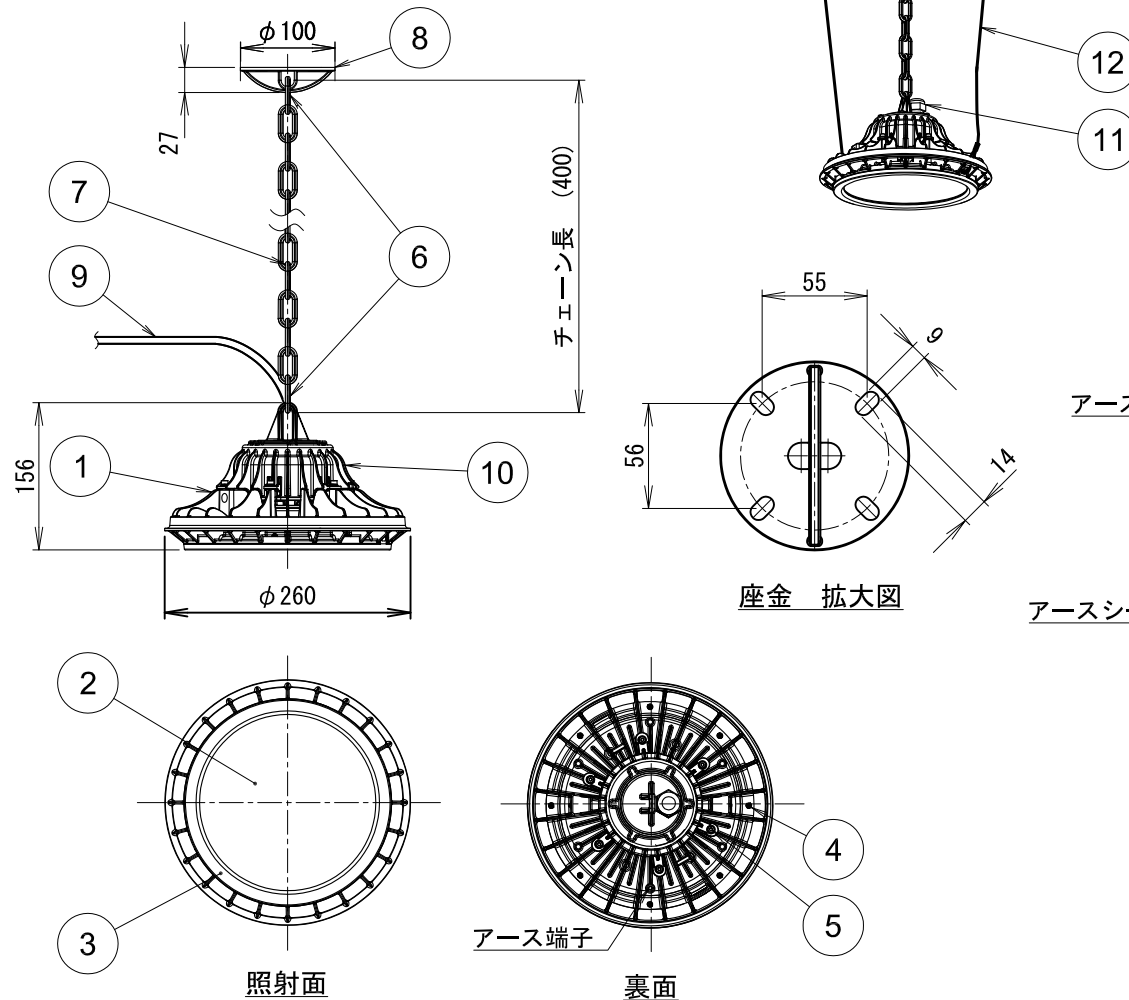

部番 PN	部品名 PART NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	摘要 ABSTRACT
1	本体	1	マグネシウム合金	—
2	カバー	1	ポリカーボネート	—
3	レンズ押さえ	1	アルミニウム合金	—
4	十字穴付なべ小ネジ	8	SUS304	M3×10
5	六角穴付ボルト	6	SUS304	M4×12
6	ジョイント金具	2	SUS304	—
7	チェーン	1	SUS304	φ5(13個1セット)
8	座金	1	ADC	—
9	口出線	1	2PNC1-1.25sq	約950mm, φ9.7
10	トップケース	1	マグネシウム合金	—
11	ケーブルグランド	1	ニッケルメッキ	—
12	1.5m 落下防止ワイヤーセット	2	SUS304	ワイヤー径φ1.5, スクリージョイント, 取付用金具

《照明仕様》

光源色	昼白色
質量	1.6kg
電源周波数	50/60Hz
定格入力電圧	AC100V～AC254V
定格消費電力	AC100V-78W AC200V-77W AC254V-77W
器具光束	12,500lm(クリア) 12,200lm(フロスト)
光効率(AC200V時)	162.3lm/W(クリア) 158.4lm/W(フロスト)
照射角度	120度
演色性(Ra)	80
色温度	5000K
使用環境温度	-40℃～+50℃
力率	AC100V-0.99 AC200V-0.97 AC254V-0.94
電源ユニット	外付(品番:PS250E-SH-2)

《対象品番》

カバー種類	品番
クリア	NT400N-MS-HC
フロスト	NT400N-MS-HF

承認 APPROVED	確認 CHECKED	担当 DRAWN
上村	村井	田村

品番 ITEM No.	NT400N-MS-H*
品名 NAME	NT400 吊下げ型 ミドルレンジ仕様 電源外付 昼白色
図番 DWNG No.	LJ-0774-01
単位 DIN	mm
株式会社	ティーネットジャパン