


MODEL OPC-A

マイクロパウダクラッチ[自然冷却・強制冷却両用]

40形、80形

トルク：4～8N・m

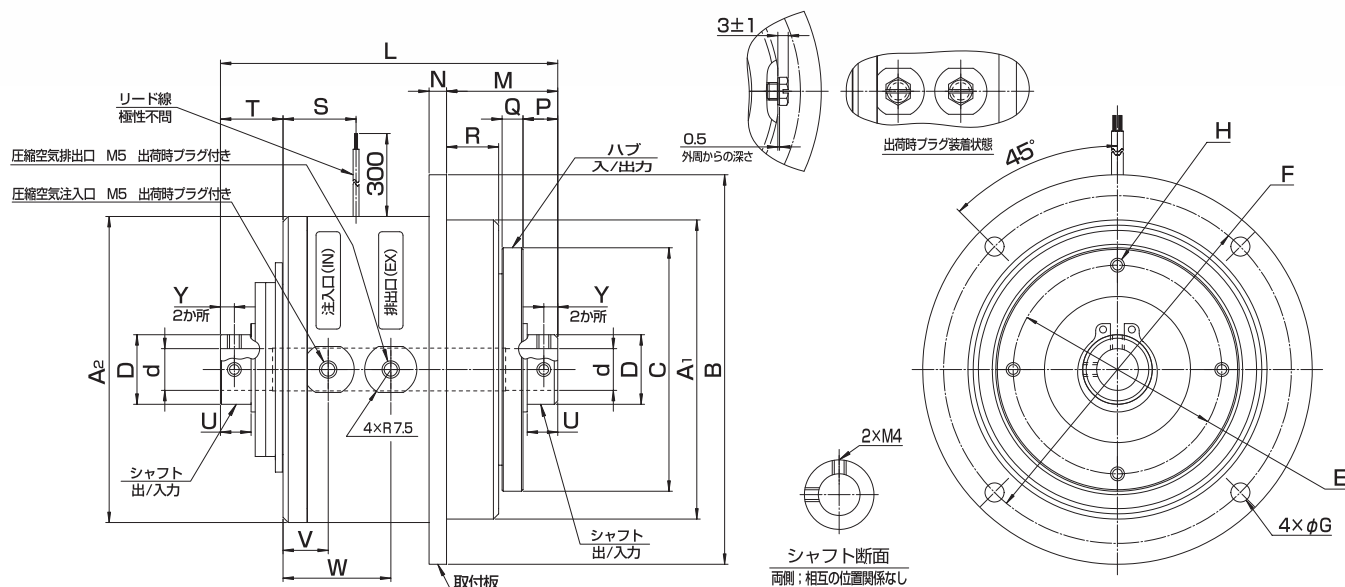

※使用姿勢は軸が水平に限定していますので、縦軸および斜軸では使用しないでください。

形 番		OPC	40A	80A
定格トルク		〔N・m〕	4	8
慣性	J×10 ⁻⁴ (kg・m ²)	入 力 側	2.20	4.76
		出 力 側	0.84	2.13
軸 穴 径		d _{H7}	12	15
径 方 向	A _{1h8}		86	98
	A ₂		88	100
	B		112	128
	C _{h7}		70	80
	D		20	20
	E		60	70
	F		100	114
	G		5.5	6.5
	H		4×M4	4×M4
軸 方 向	L		97	112
	M		32	36.5
	N		5	6
	P		10	14.5
	Q		6	6
	R		15	15
	S		21	24.5
	T		18	20.9
	U		8.8	13.3
	V		13	13
	W		31	34.8
Y		4	6.5	
質 量 〔g〕		2700	3850	