


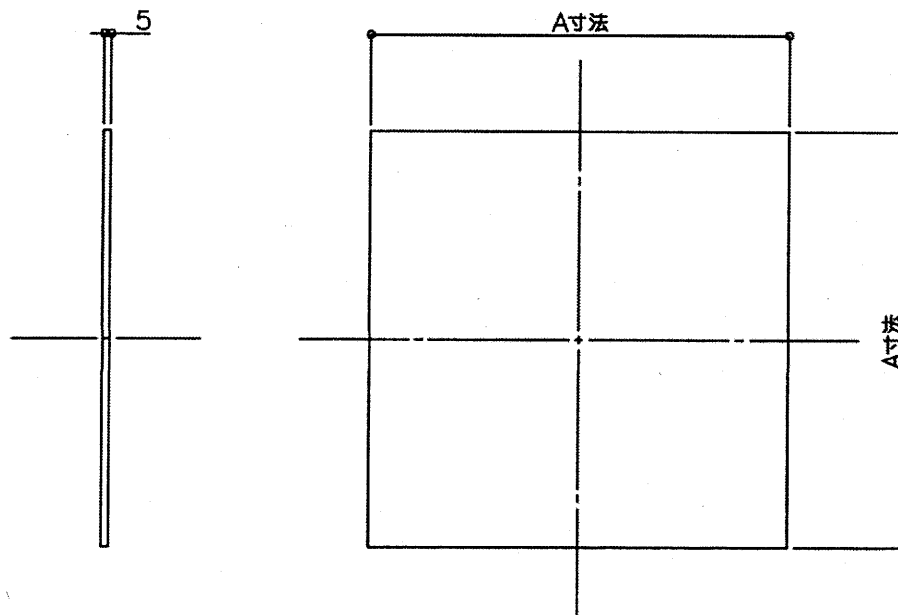

ウレタンゴム厚板	A寸法	
	300mm	500mm
OUS-05	-03	-05
重量(g)	520	1,459

ゴム公差

寸法	公差
6mm	±0.50
8mm	±0.50
10mm	±0.50
12mm	±0.60
15mm	±1.00
20mm	±1.25
25mm	±1.25
30mm	±1.50
40mm	±1.60
50mm 以上	±4%

用途：鉄金型スプリング

しぼり加工 U-V曲げ加工

エンボス加工

使用温度：-5° ~ +70°

堅さ：JISA90° ±5 JIS6301-5(試験方法)

梱包数 5枚

梱包重量(g)

-03	-05
2,640	7,375