

◆施工上の注意と使用上の注意は取扱説明書をお読みください

《 安全上の注意 》

商品を安全に正しくお使いいただくために、取扱説明書をお読みください。

《 使用上の注意 》



- 1) 本製品の分解、改造は絶対にしないで下さい。
- 2) 目に悪影響を及ぼす恐れがありますので長時間直視するのはおやめ下さい。
- 3) 取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。
- 4) ランプはソケットに確実に取付けて下さい。
- 5) 口金部は防水性能になっていませんので、防水構造の器具でご使用下さい。

部番 PN	部品名 PART NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	摘要 ABSTRACT
1	カバー	1	ポリカーボネート	-
2	放熱フィン	1	マグネシウム合金	-
3	アダプター	1	ポリカーボネート	-
4	落下防止ワイヤー	1	SUS	φ1、長さ500mm

《 照明仕様 》

光源色	昼白色
質量(kg)	0.82
口金	E39
電源周波数(Hz)	50/60
定格入力電圧	AC100V～AC240V
入力電流	AC100V-0.40A AC200V-0.20A AC240V-0.17A
定格消費電力	AC100V-40W AC200V-40W AC240V-40W
全光束	4,800lm
演色性(Ra)	85
色温度(K)	5,000
使用环境温度	- 30℃ ～ + 50℃
力 率	0.90
防塵・防水	IP66 ※

※防水構造の器具で使用する場合

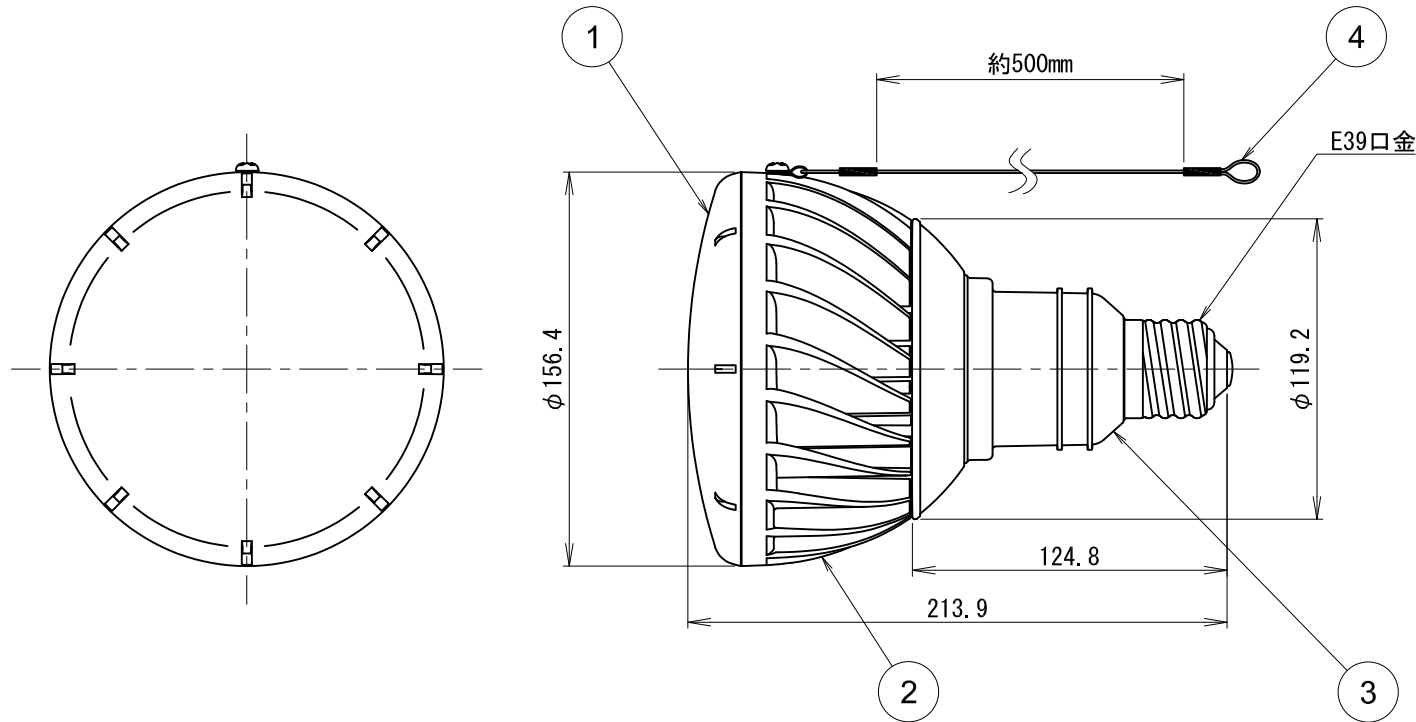

			品番 ITEM No.	PAR40W-W
			品名 NAME	300W バラストレス水銀ランプ代替LED照明 昼白色
承認 APPROVED	確認 CHECKED	担当 DRAWN	図番 DWNG No.	LJ-0293-01
笠原	濱野	織田	単位 DIN.	mm
				株式会社 ティーネットジャパン