




モータ外形図




単位：mm

標準モデル




42 mm



60 mm

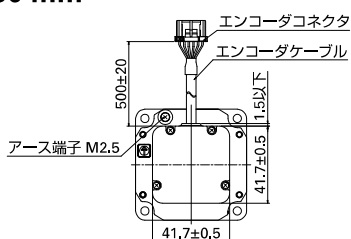

86 mm






モータ型番	モータ長(L)
PBM603FXK30-M	68.8
PBM604FXK30-M	100.8




モータ型番	モータ長(L)
PBM861FXK30-M	79.5
PBM862FXK30-M	110

低バックラッシュギヤ付モデル

42 mm



60 mm

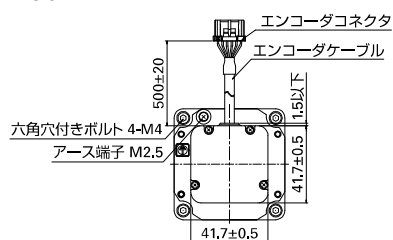

AC入力 セットモデル
Type R

AC入力 セットモデル
Type P

DC入力 セットモデル
Type M

DC入力 ドライバ・モータ
Type P 多端

DC入力 ドライバ・モータ
Type E 多端 EtherCATインタフェース

DC入力 ドライバ・モータ
Type R 多端

オプション