


品番	名称	部品番号	仕様(備考)
①	サッシ700	PLP001-28	鋼板
②	PCパイプ710	PLP035-01	PC透明
③	蛍光管型LED20Wタイプ	PLP030-06	HTB-0600A-50K
④	ソケットホルダ	PLP003	POM乳白色
⑤	02受け金具	PLP018-02	鋼板
⑥			
⑦	エンドキャップ1(白)	PLP021-04	白
⑧	エンドキャップ2C(白)	PLP022-12	白
⑨	ACコード980	PLP002-53	
⑩	FLソケットコード20LE	PLP038-13	両側入力仕様
⑪	コードキャップ(白)	PLP024-53	白
⑫	PL-LED2共通ラベル	PLP050-06	

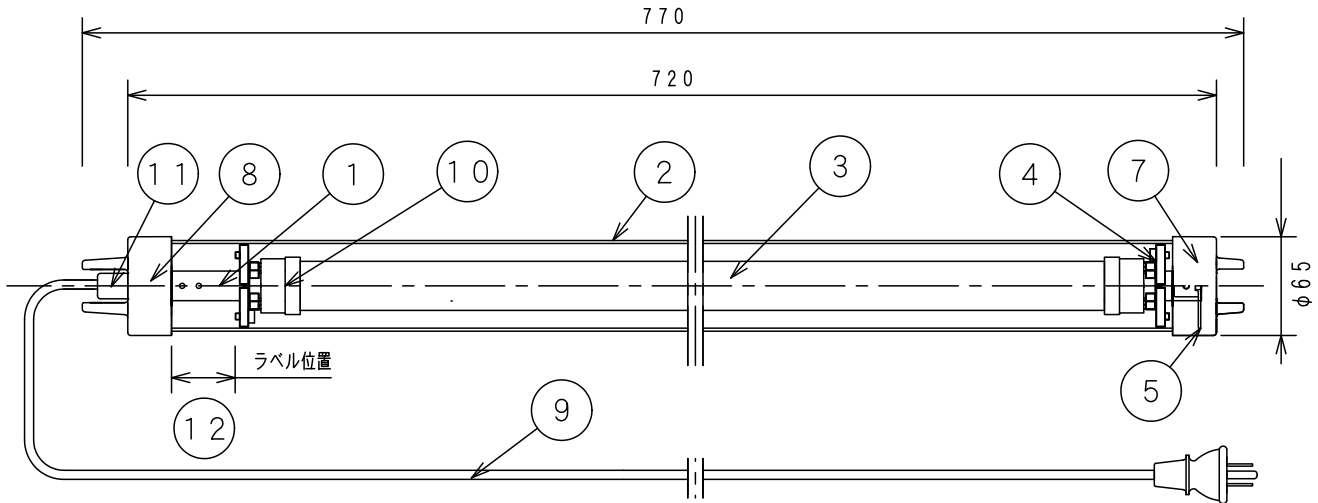

品名銘板表示

100-200V8W (PS E)
 PL0-20LE
 型式 PL0A003
 定格電圧 100-200V
 定格周波数 50/60Hz
 定格電力 7.2W

定格電圧	100-200V
定格周波数	50Hz/60Hz
定格消費電力	7.2W
適合ランプ	HTB-0600A-50K
寸法	φ65×770
重量	1.0kg
保護性能	IP64

※仕様は予告無く変更することがあります

REV	DATE	DESCRIPTION	NAME	Q'ty	UNIT	MATERIAL (COLOR)	FINISH (COLOR)														
③																					
△	160203	ランプ変更	小野寺																		
△	150826	ランプ変更	小野寺																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">TOLERANCE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><L ≤ 10</td> <td>±0.15</td> </tr> <tr> <td>10 <L ≤ 25</td> <td>±0.25</td> </tr> <tr> <td>25 <L ≤ 50</td> <td>±0.45</td> </tr> <tr> <td>50 <L ≤ 75</td> <td>±0.50</td> </tr> <tr> <td>75 <L ≤ 100</td> <td>±0.70</td> </tr> <tr> <td>100 <L ≤</td> <td>±1%</td> </tr> </tbody> </table>				TOLERANCE		<L ≤ 10	±0.15	10 <L ≤ 25	±0.25	25 <L ≤ 50	±0.45	50 <L ≤ 75	±0.50	75 <L ≤ 100	±0.70	100 <L ≤	±1%	PART NAME PL0-20LE DWG No. PL0A003			
TOLERANCE																					
<L ≤ 10	±0.15																				
10 <L ≤ 25	±0.25																				
25 <L ≤ 50	±0.45																				
50 <L ≤ 75	±0.50																				
75 <L ≤ 100	±0.70																				
100 <L ≤	±1%																				
DRAWN	PLANNED BY	CHEKED BY	APPROVED	SCALE				ANGLE													
杉山	長谷川(雄)	長谷川(正)	長谷川(健)					⊕													
2011/09/12	2011/09/12	2011/09/12	2011/09/12					株式会社長谷川製作所													