


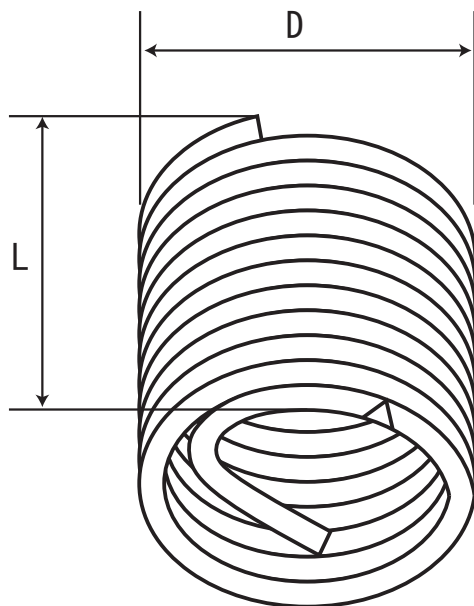

備考:呼称長さとは、スプリューを挿入後の長さになります。

品番	自由外径－D		自由巻数－L (±1/4)	呼称長さ ※備考欄参照
	最大	最小		
P-M204X1DNS	2.79	2.52	3 1/4	2.00
P-M204X2DNS	2.79	2.52	8	4.00
P-M25045X1DNS	3.49	3.24	3 3/4	2.50
P-M25045X1.5DNS	3.49	3.24	6 1/8	3.75
P-M26045X1DNS	3.60	3.35	3 7/8	2.60
P-M26045X1.5DNS	3.60	3.35	6 3/8	3.90
P-M26045X2DNS	3.60	3.35	8 7/8	5.20
P-M305X1DNS	4.11	3.86	4	3.00
P-M305X1.5DNS	4.11	3.86	6 5/8	4.50
P-M305X2DNS	4.11	3.86	9 1/4	6.00
P-M305X2.5DNS	4.11	3.86	11 7/8	7.50
P-M407X1DNS	5.42	5.17	3 7/8	4.00
P-M407X1.5DNS	5.42	5.17	6 3/8	6.00
P-M407X2DNS	5.42	5.17	8 7/8	8.00
P-M407X2.5DNS	5.42	5.17	11 3/8	10.00
P-M508X1DNS	6.62	6.36	4 3/8	5.00
P-M508X1.5DNS	6.62	6.36	7 1/8	7.50
P-M508X2DNS	6.62	6.36	9 7/8	10.00
P-M508X2.5DNS	6.62	6.36	12 5/8	12.50
P-M610X1DNS	7.98	7.47	4 1/4	6.00
P-M610X1.5DNS	7.98	7.47	7 1/8	9.00
P-M610X2DNS	7.98	7.47	10	12.00
P-M610X2.5DNS	7.98	7.47	12 1/8	15.00
P-M610X3DNS	7.98	7.47	15 3/4	18.00

作成日 2012.12.20

検図 村上

TRUSCO トラスコ中山株式会社

品名 スプリュー

品番 P-M000×ODNS