


使用可能液体		溶剤
使用可能粘度		20,000 cP以下
最大吐出量		15 L/min
揚程（清水時）		50 m
接液部 材質 ^{△2}	本体	SUS303/304/316
	パッキン	FKM、PTFE、PE
	ノズル	SUS304、FFKM ^{△1}
駆動方式		エア（ピストン）
空気消費量		200 NL/min
ホース（長さ・内径）		SUSホース（2m・φ19） ^{△3}
重量		9.8 kg

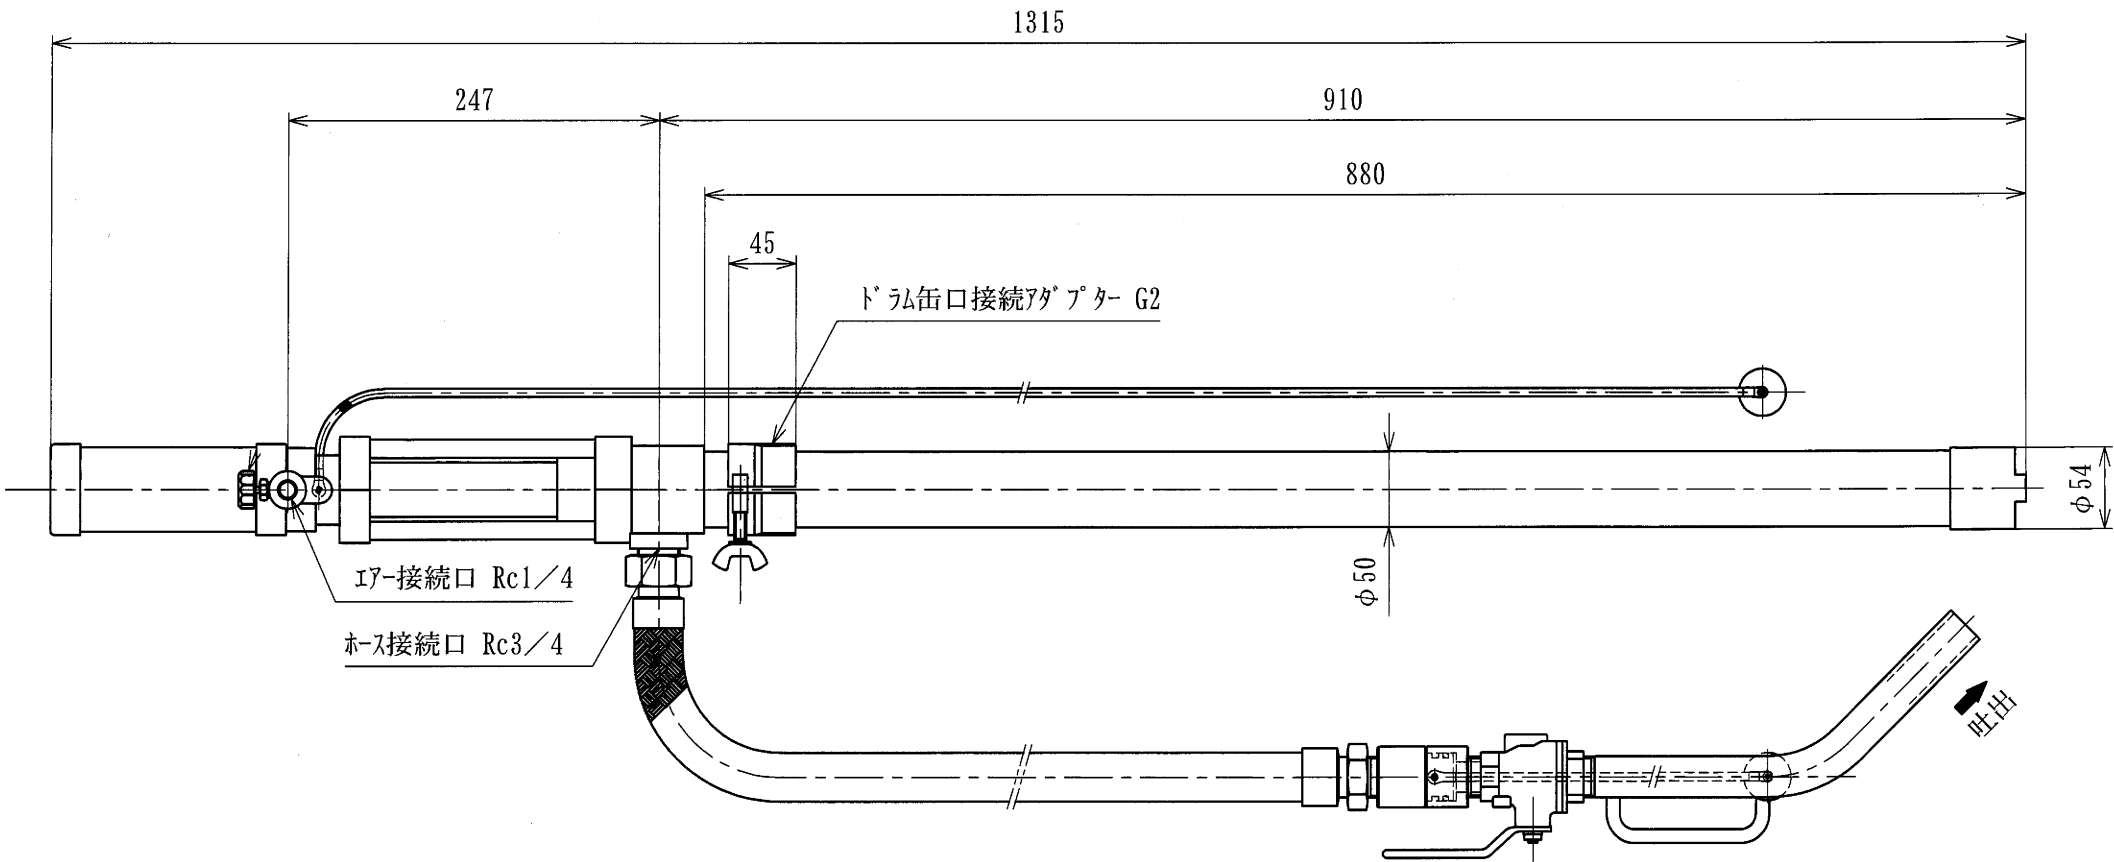

出図
'25.05.23
アクアシステム株

長/MANAGER 田島	検図/CHECK 山本	来歴/CAREER 改1(19.10.10) 材質変更 改2 設変24-003(24.02.06) 材質修正・AutoCAD化 竹元 改3 設変25-047(25.05.23) 誤記訂正 山本沙	適用機種 MODEL PST-20 SUS					材質 MATERIAL	図中
担当/CHIEF	製図/DRAW 上領		個数 QTY 1					尺度 SCALE	1:5
写図/TRACE	作成日/DATE '16.03.10	アクアシステム株式会社 AQUA SYSTEM CO., LTD.	品名 NAME PST-20SUS エアピストンポンプ 溶剤用					投影法 ANGLE 三角法 3RD	A 3
			品番 CODE No PSTT000200	図番 DRWG. No S-00120 ^{△3}					