

品番	品名	材質	一台分 個数	製作 個数	備考
I01	ロー	STKM	I式		R-2812 W(めつき付)
I02	パイプ 軸	STKM	I式		呼びφ8 (φ7.85X0.8.W+35)
I03	フレーム	SS400	I式		[60X30X2.3
I04	パイプ 支手	STPG	I式		φ17.3 (W+15)
I05	連結金具	SS400	I式		ワ7 ショウ品



標準内	R	900
ローラ幅	W	100～500 フリーサイズ*
ローラ間隔	P	40, 50, 75




- * ローラ間隔 (P) は、各ピッチ相当品になります。
- * 50P以下の組付け品は針金止めになります。

支手

形状	□-ラ幅 W	支手本数
パイプ支手 φ17.3X3.2	100~500	3本

ローラ間隔 (P)

呼称ピッチ	ロー本数 (90°)
40	45本
50	34本
75	23本

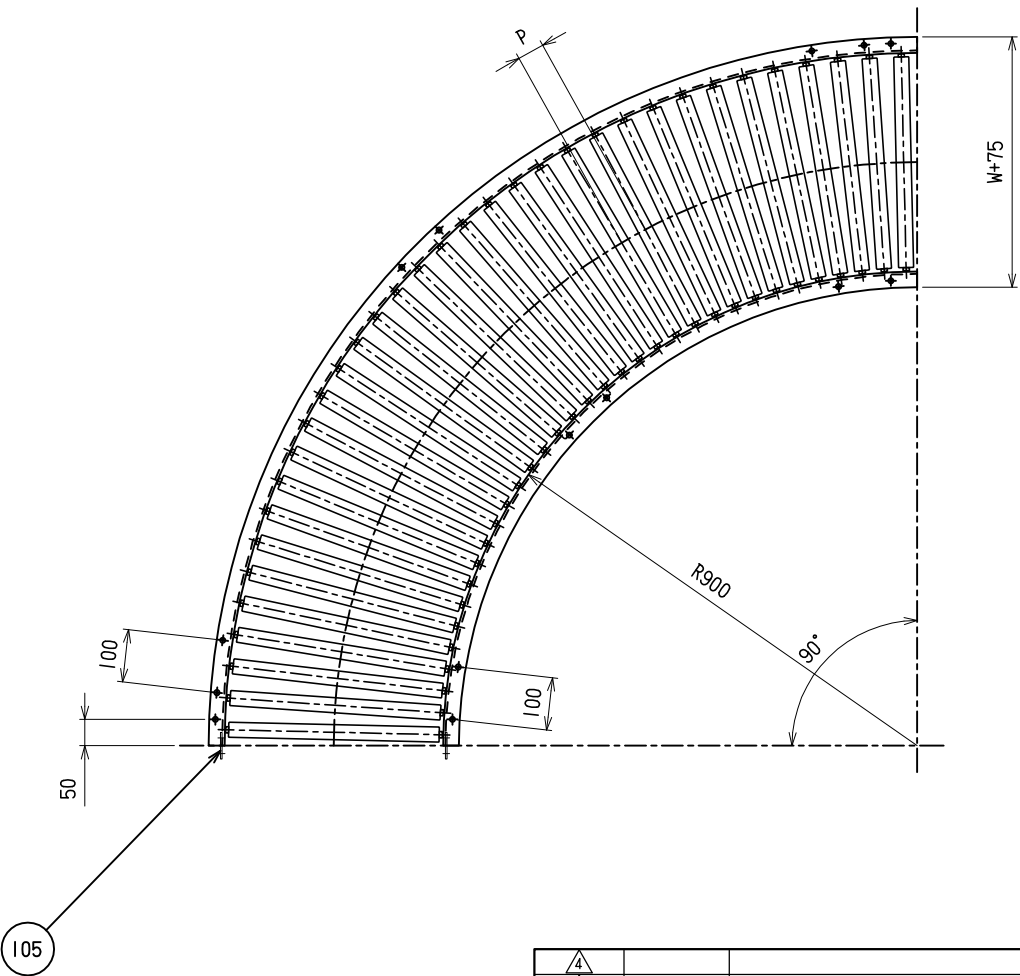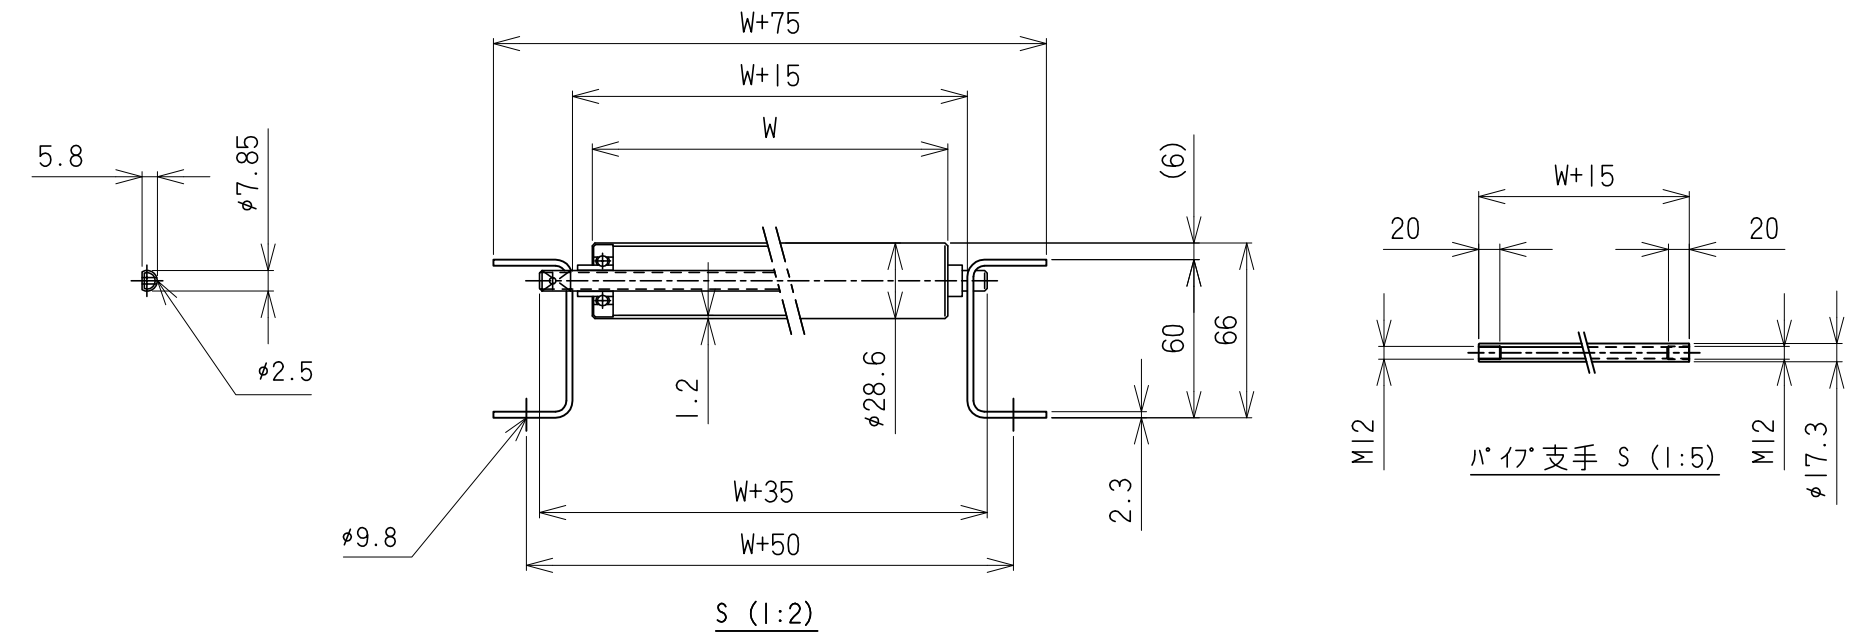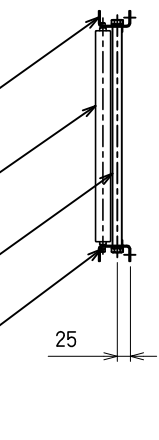

4				尺 度	1:10	
3				日 付	2010/11/19	
2				承 認	検 図	製 図
1						
改訂番号	年 月 日	改 訂 事 由		担 当	田 嶋	相 馬
						渡 辺

客先	殿	 株式会社 マキテック	
名称	スチール製ローコンバヤ R-2812	図番	R-2812-02-00-000