
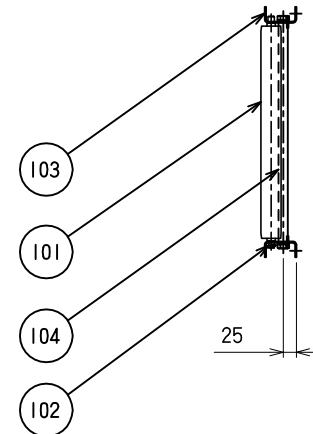
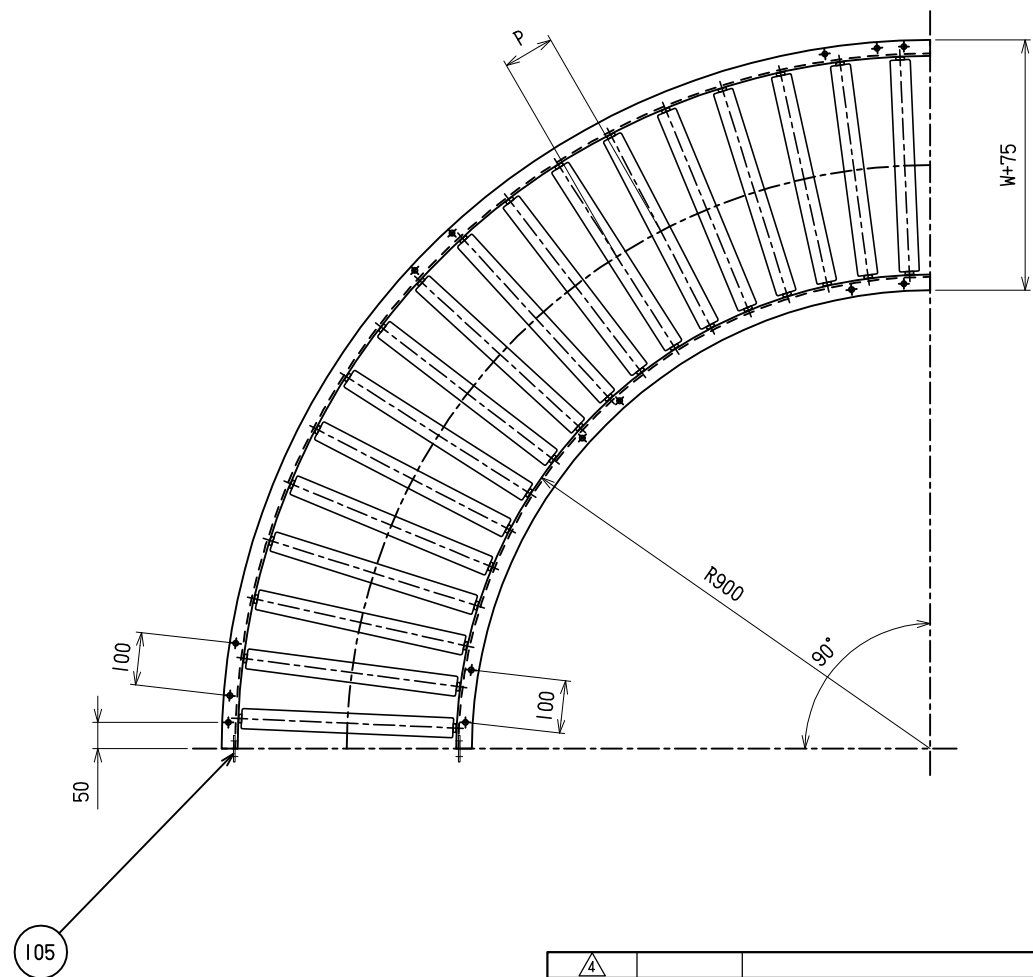


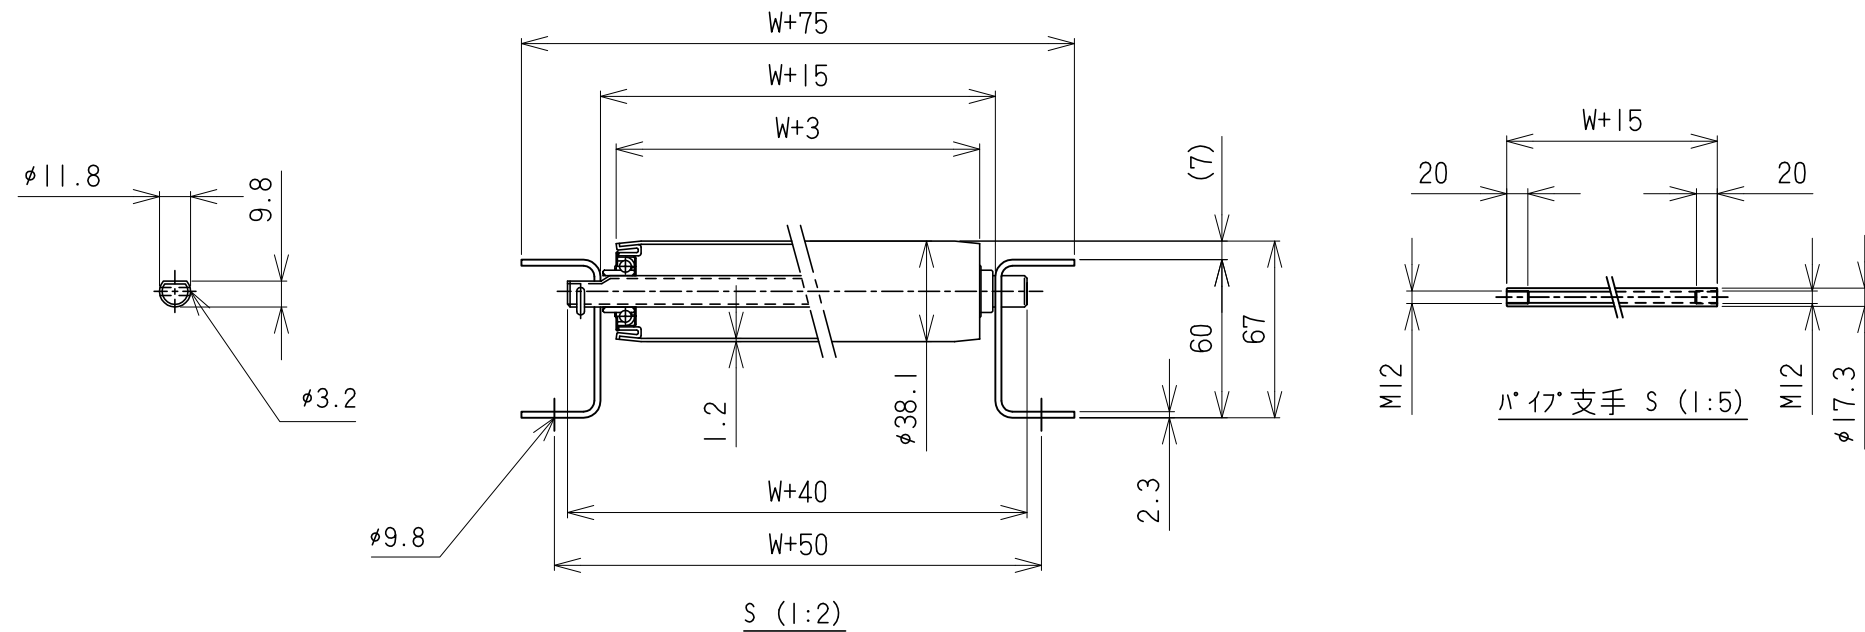

品番	品 名	材 質	一台分 個数	製作 個数	備 考
I01	ロー	STKM	I式		R-38I2PD W(めっき付)
I02	ハ イ* 軸	STKM	I式		呼びφ12 (φ11.8X1.0,W+40)
I03	フレーム	SS400	I式		[60X30X2.3
I04	ハ イ* 支手	STPG	I式		φ17.3 (W+15)
I05	連結金具	SS400	I式		オ* ション品

仕様

標準内	R	900
ローラ幅	W	100～1000 フリーサイズ
ローラ間隔	P	50.75 100.150

* ローラ間隔(P)は、各ピッチ相当品になります。

ロー間隔 (P)

呼称ビッチ	□-ラ本数 (90°)
50	34本
75	23本
100	18本
150	12本

支手

形状	口幅 W	支手本数
ハ イ' 支手 φ17.3X3.2	100~500	3本
	550~950	4本
	1000	5本

4				尺 度	1:10	
3				日 付	2010/11/19	
2				承 認	検 図	製 図
1				田嶋	相馬	渡辺
改訂番号	年 月 日	改 訂 事 由		担 当		

殿

MAKI 株式会社 マキテック

図	番
---	---

スチール製ローコンベヤ R-3812PD

R-3812PD-02-00-000