

品番	品名	材質	一台分個数	製作個数	備考
101	ローラ	STKM	1式		R-4814PD W(めっき付)
102	パイプ軸	STKM	1式		呼びφ12 (φ11.8X1.0.W+40)
103	フレーム	SS400	1式		[90X30X2.3
104	パイプ支手	STPG	1式		φ17.3 (W+15)
105	連結金具	SS400	1式		ワッショング

仕様

標準内	R	900
ローラ幅	W	100～1000 フリーサイズ
ローラ間隔	P	50.75 100.150




ローラ間隔 (P)

呼称ピッチ	ローラ本数 (90°)
50	32本
75	23本
100	18本
150	12本

* ローラ間隔 (P) は、各ピッチ相当品になります。

支手

形状	ローラ幅 W	支手本数
パイプ支手 φ17.3X3.2	100～500	3本
	550～950	4本
	1000	5本

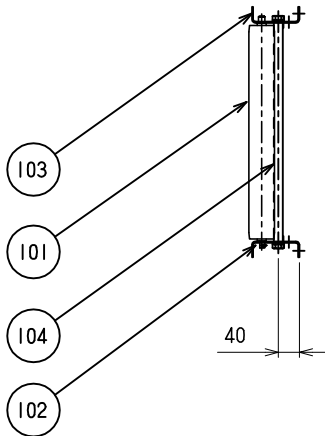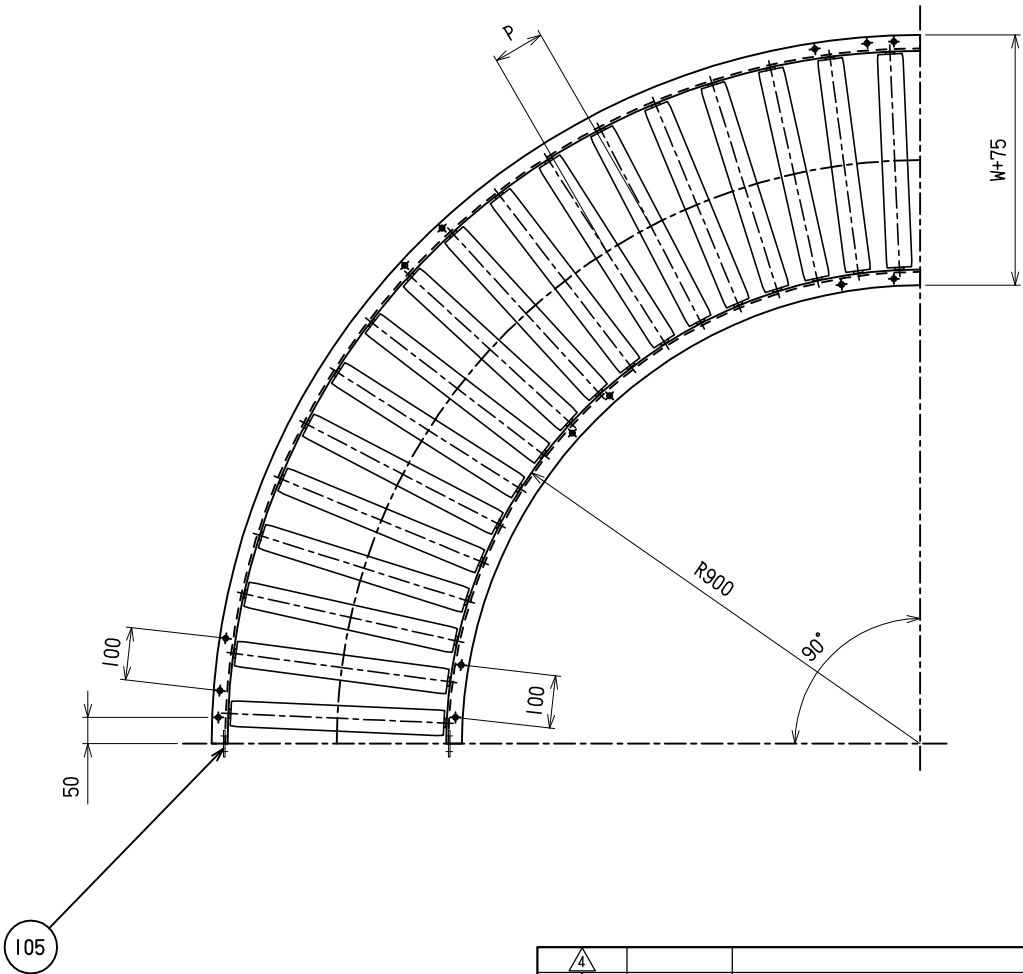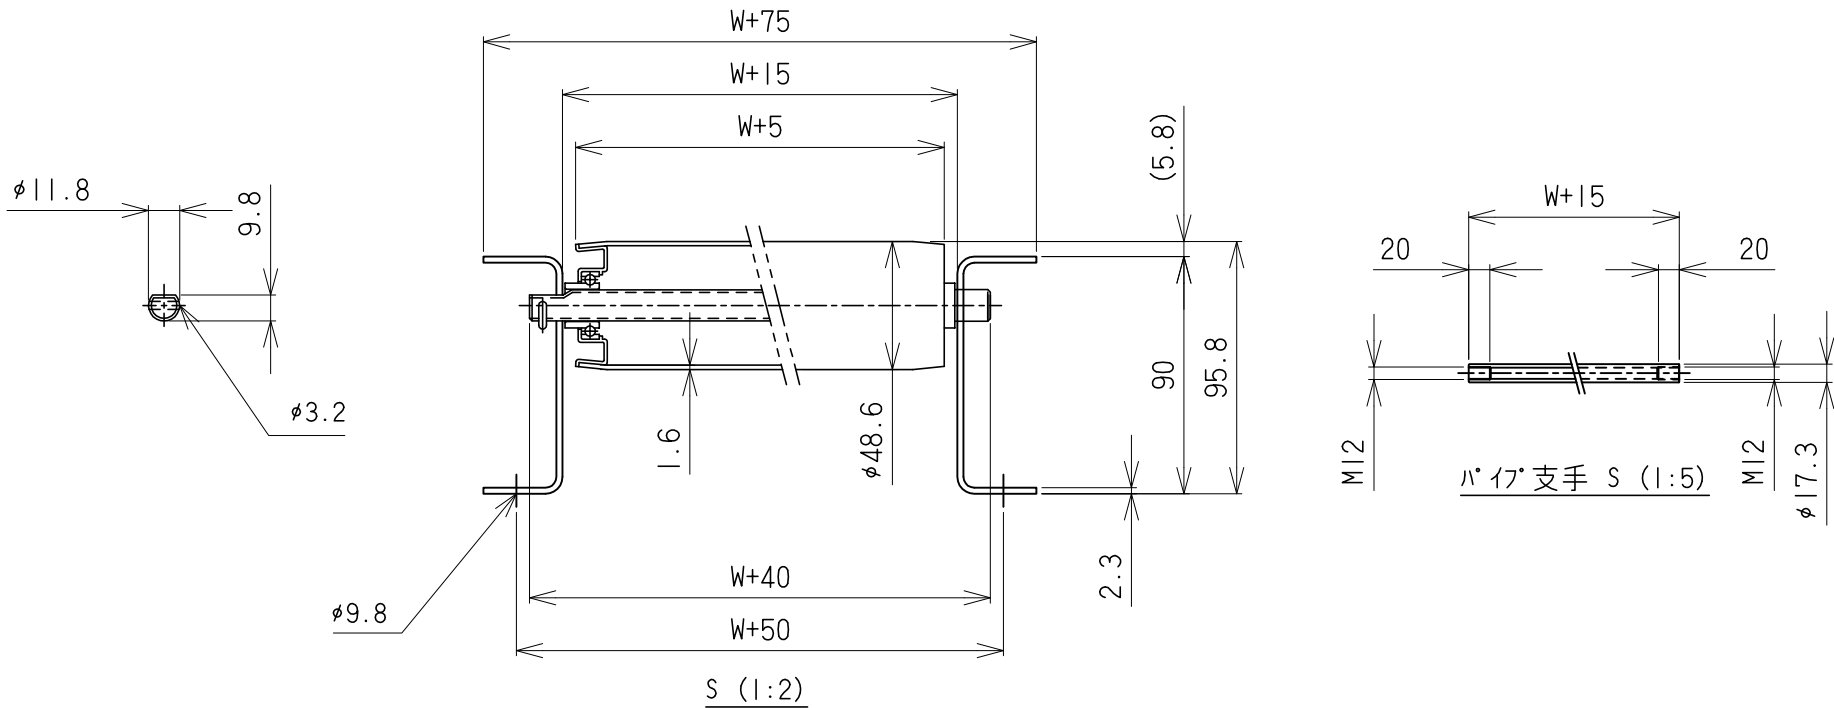

△				尺 度	1:10	客 先	殿
△				日 付	2011/08/23	名 称	
△				承認	検 図	製 図	
△				田 嶋	相 馬	渡 辺	
改訂番号	年 月 日	改 訂 事 由	担 当				

スチール製ローコンベヤ R-4814PD

MAHI 株式会社 マキテック

R-4814PD-02-00-000