


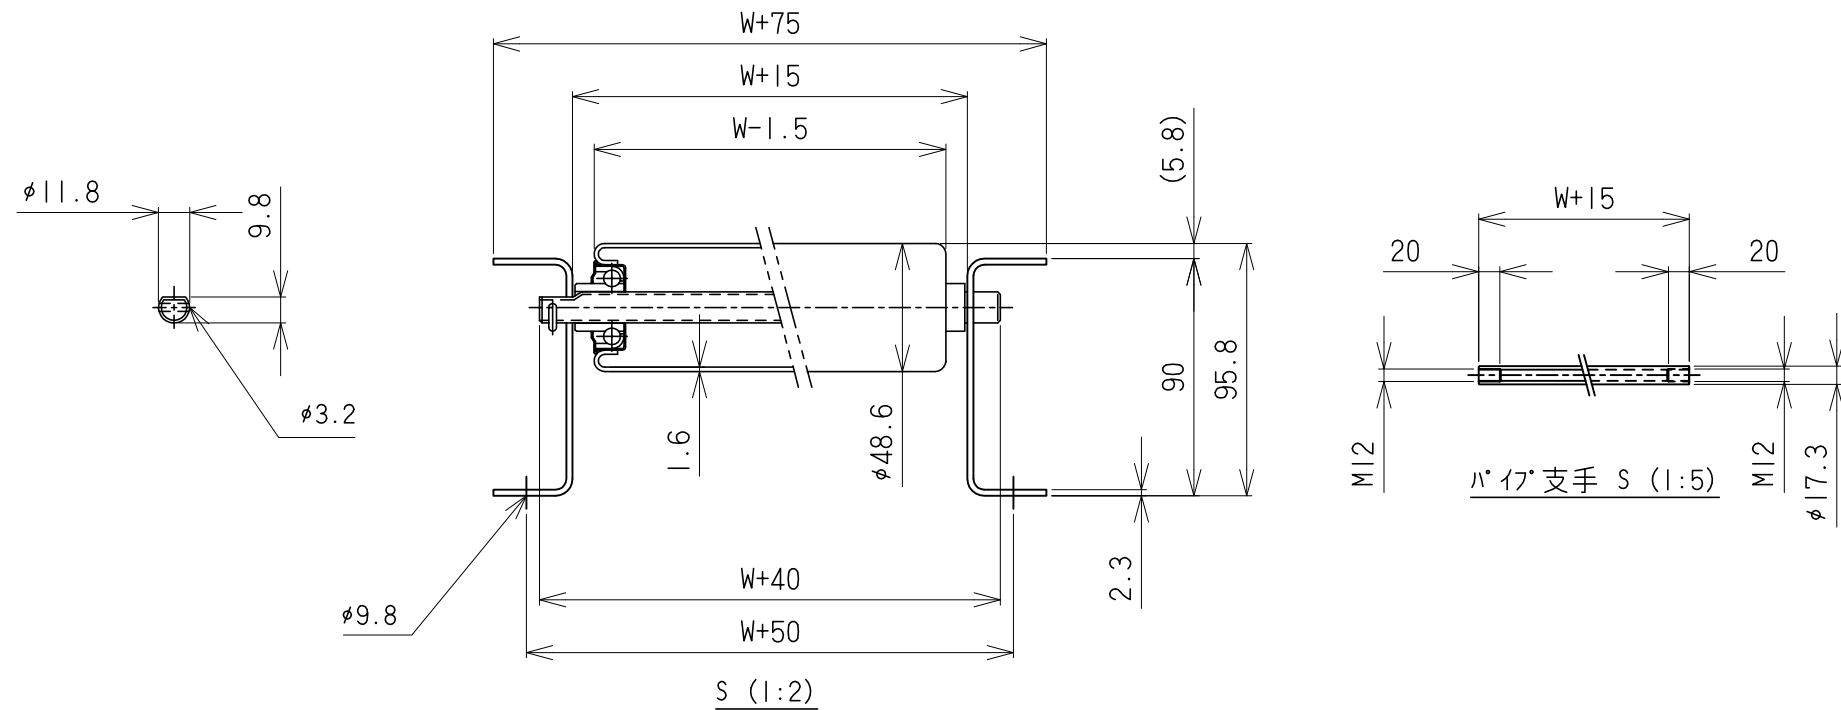

品番	品 名	材 質	一台分 個数	製作 個数	備 考
I01	ロー	STKM	I式		R-48I4P W(めつき付)
I02	ハ イ 軸	STKM	I式		呼びφ12 (φ11.8X1.0,W+40)
I03	フレーム	SS400	I式		[90X30X2.3
I04	ハ イ 支手	STPG	I式		φ17.3 (W+15)
I05	連結金具	SS400	I式		オプション品

仕様

標準内	R	900
ロー幅	W	100～1000 50t ^h
ロー間隔	P	75, 100, 150



ロー間隔 (P)

呼称ヒッチ	ロー本数 (90°)
75	23本
100	18本
150	12本

* ローラ間隔 (P) は、各ピッチ相当品になります。

支手

形状	口幅 W	支手本数
ハ イ' 支手 φ17.3X3.2	100~500	3本
	550~950	4本
	1000	5本

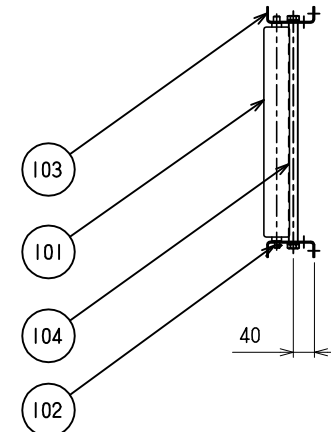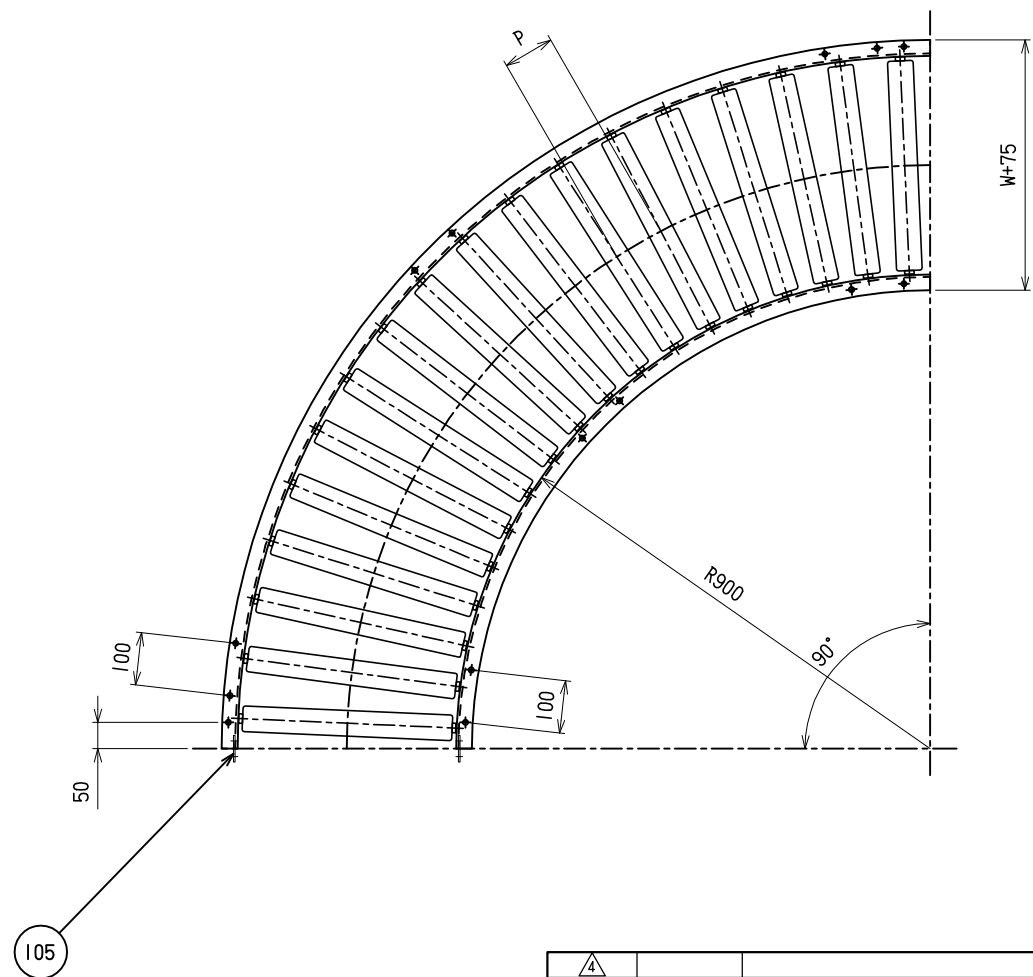

4				尺 度	1:10		客 先	殿	 株式会社 マキテック
3				日 付	2010/11/19				
2				承 認	検 図	製 図			
1				田 嶋	相 馬	渡 辺			
改訂番号	年 月 日	改 訂 事 由		担 当	スチール製ローコンベヤ R-4814P		図 番	R-4814P-02-00-000	