


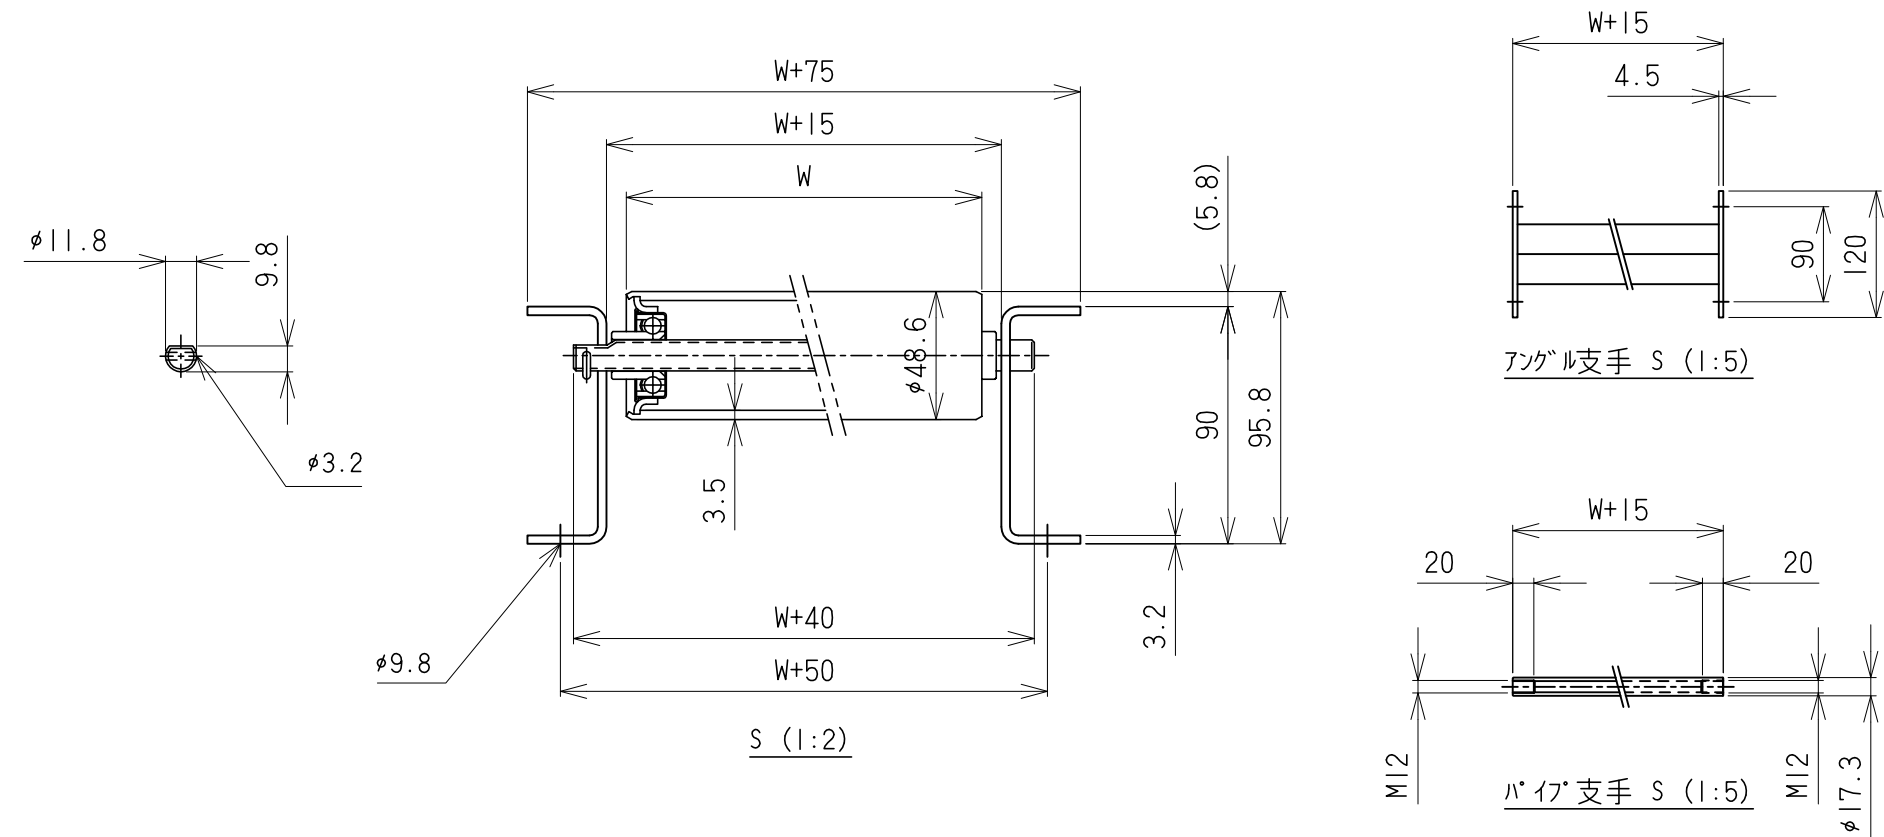

品番	品名	材質	一台分個数	製作個数	備考
101	ローラ	STKM	1式		R-4832 W(めっきナシ,黒皮)
102	パイプ軸	STKM	1式		呼び $\phi 12$ ($\phi 11.8 \times 1.0, W+40$)
103	フレーム	SS400	1式		[90X30X3.2
104	パイプ支手	STPG	1式		$\phi 17.3 (W+15)$
105	連結金具	SS400	1式		オプション品

仕様

標準機長 L	1000, 1500 2000, 3000
ローラ幅 W	100~1000 フリーサイズ
ローラ間隔 P	75, 100 150, 200

ローラ間隔 (P)

機長 L	呼称ピッチ	実ピッチ
1000	75	77
1000	150	142
1500	200	188
2000	75	77
2000	150	154

* 上記の機長とピッチの組合せの場合
実ピッチが変わります。

支手



ローラ幅	形状	コンベヤ機長 L	支手本数
500W以下	パイプ支手 $\phi 17.3 \times 3.2$	~1500 未満	2本
550W以上	アングル支手 L40X40X3, t4.5	1500~2400 未満	3本
		2400~3000	4本

支手位置 (3000Lの場合)

ローラ間隔 P	A	B	C	D	E
75	150	900	900	900	150
100	200	900	800	900	200
150	150	900	900	900	150
200	200	800	1000	800	200

脚取付穴寸法

- * 機長が1000, 1500の場合、センターの加工はありません。
- * 強力型2FB脚取付の場合、穴加工は $\phi 12$ になります。

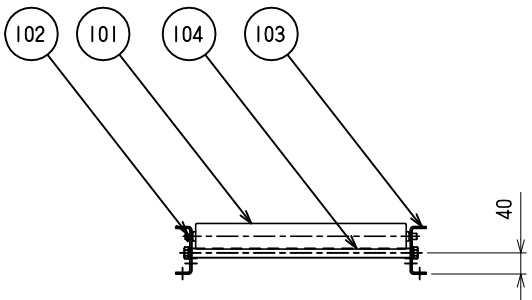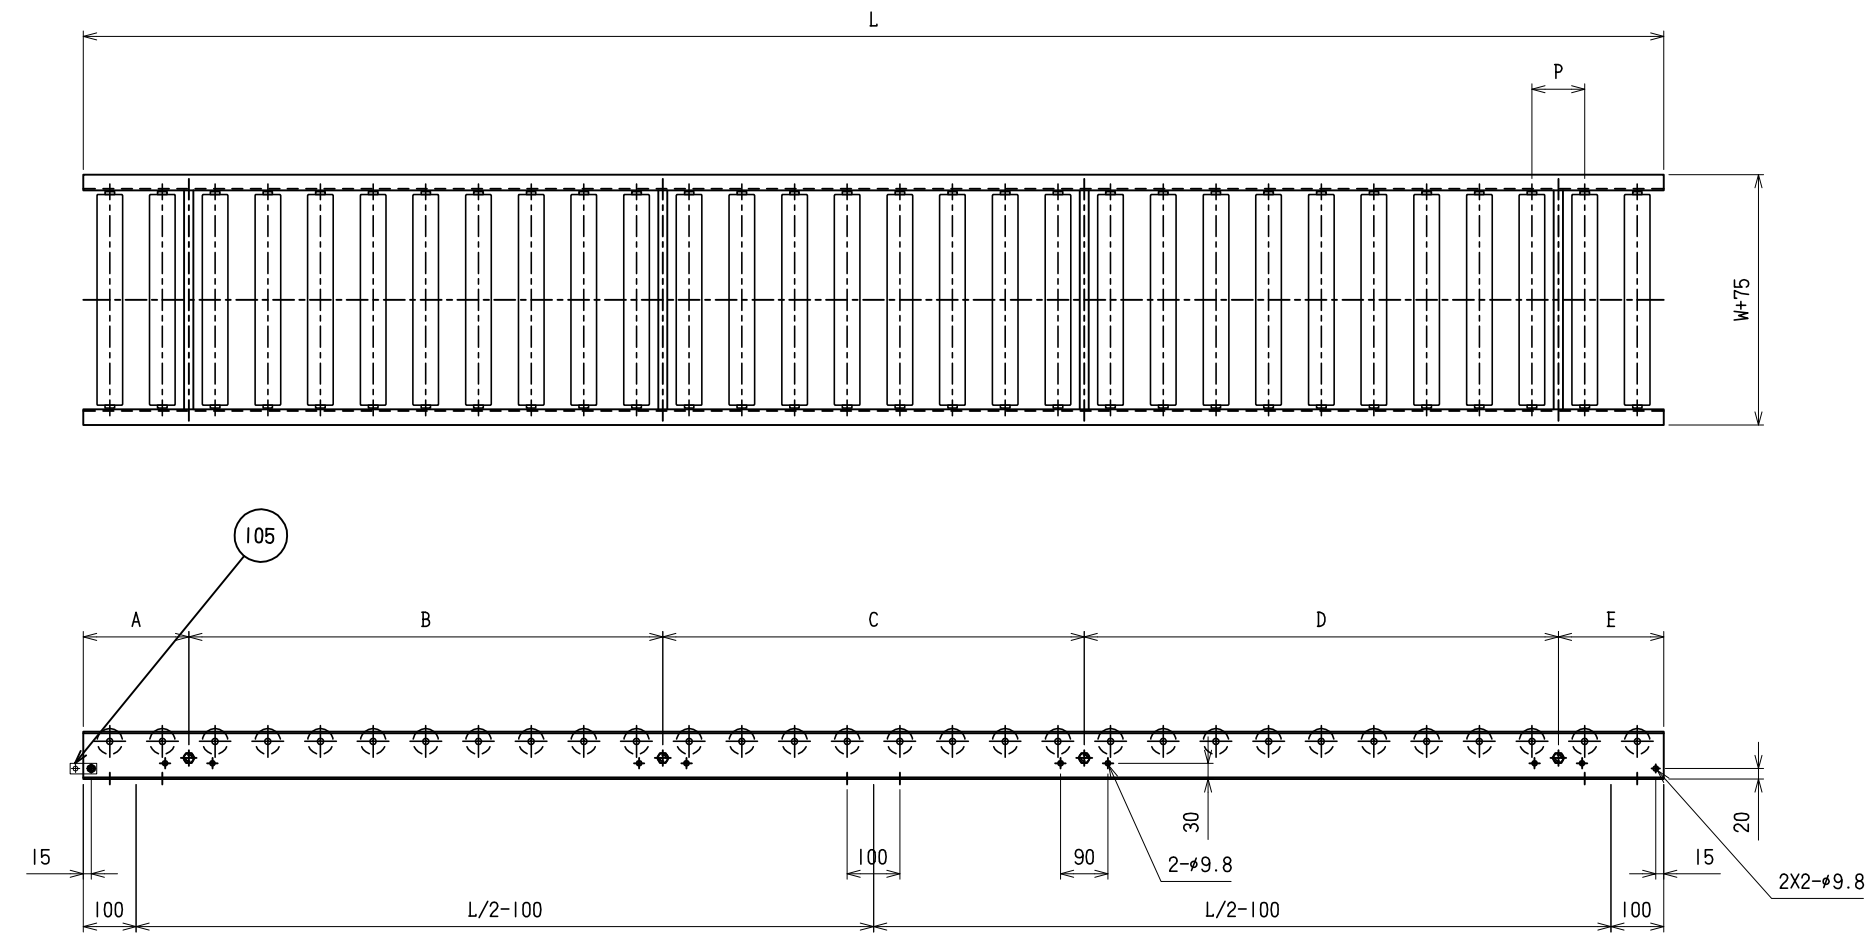

△				尺 度	1:10		客 先	殿	MAHI 株式会社 マキテック		
△				日 付	2010/09/01					名 称	図 番
△				承 認	検 図	製 図					
△				田嶋	相馬	藤田	スチール製ローコンベヤ R-4832		R-4832-01-00-000		
改訂番号	年 月 日	改 訂 事 由		担 当							