


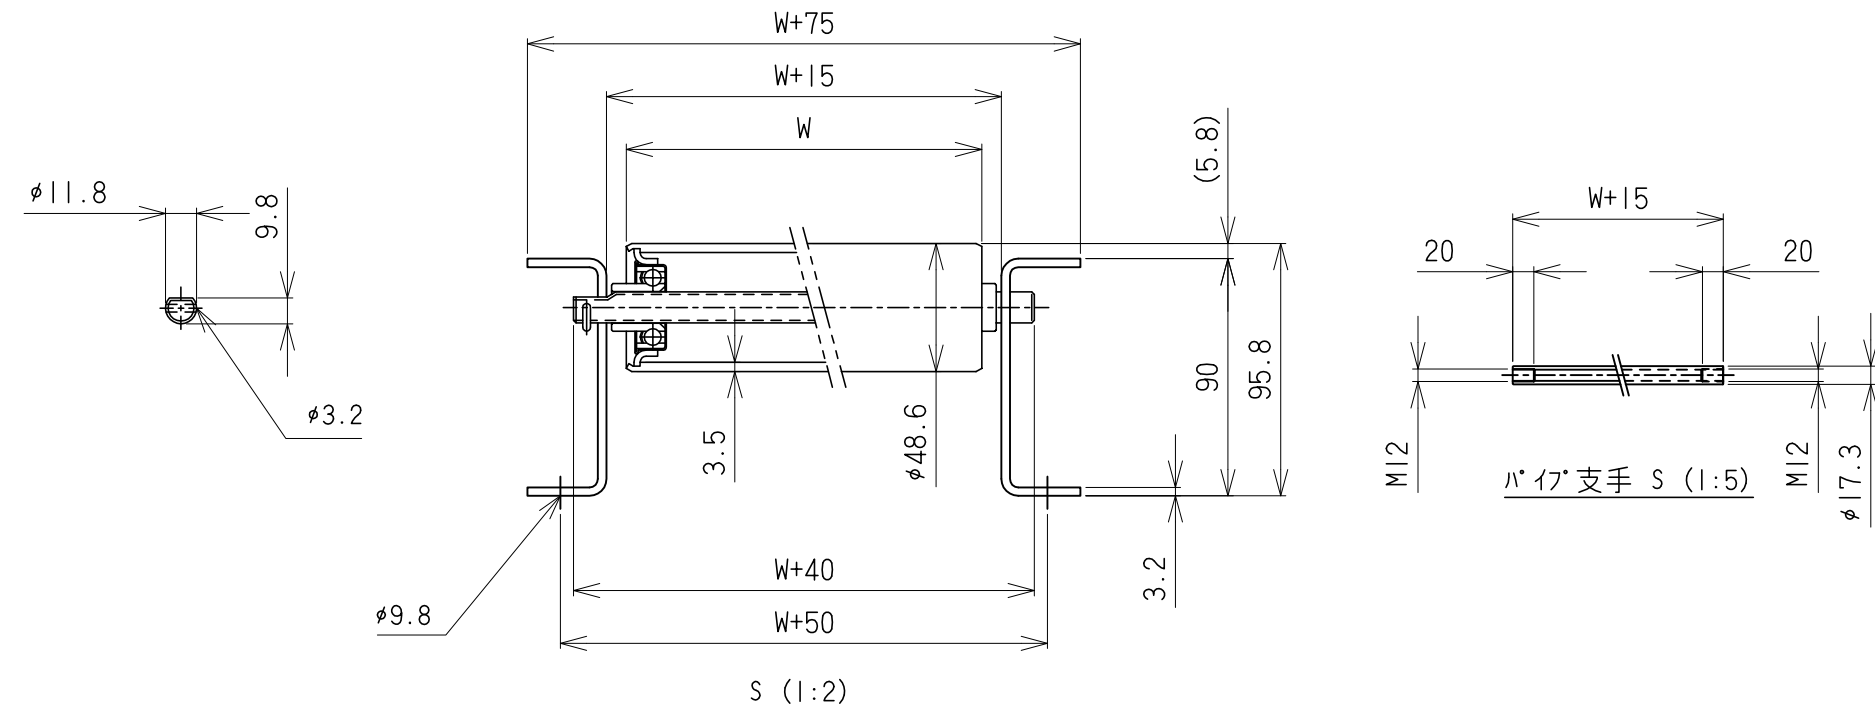

品番	品名	材質	一台分個数	製作個数	備考
101	ローラ	SGP40A	1式		R-4832 W(めっきナシ,黒皮)
102	パイプ軸	STKM	1式		呼びφ12 (φ11.8X1.0.W+40)
103	フレーム	SS400	1式		[90X30X3.2
104	パイプ支手	STPG	1式		φ17.3 (W+15)
105	連結金具	SS400	1式		オプション品

仕様

標準内	R	900
ローラ幅	W	100～1000 フリーサイズ
ローラ間隔	P	75,100 150,200



ローラ間隔 (P)

呼称ピッチ	ローラ本数 (90°)
75	23本
100	18本
150	12本
200	9本

* ローラ間隔 (P) は、各ピッチ相当品になります。

支手

形状	ローラ幅 W	支手本数
パイプ支手 φ17.3X3.2	100～500	3本
	550～950	4本
	1000	5本

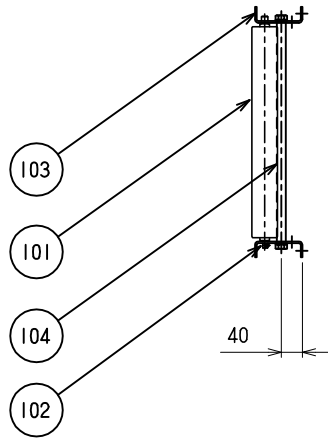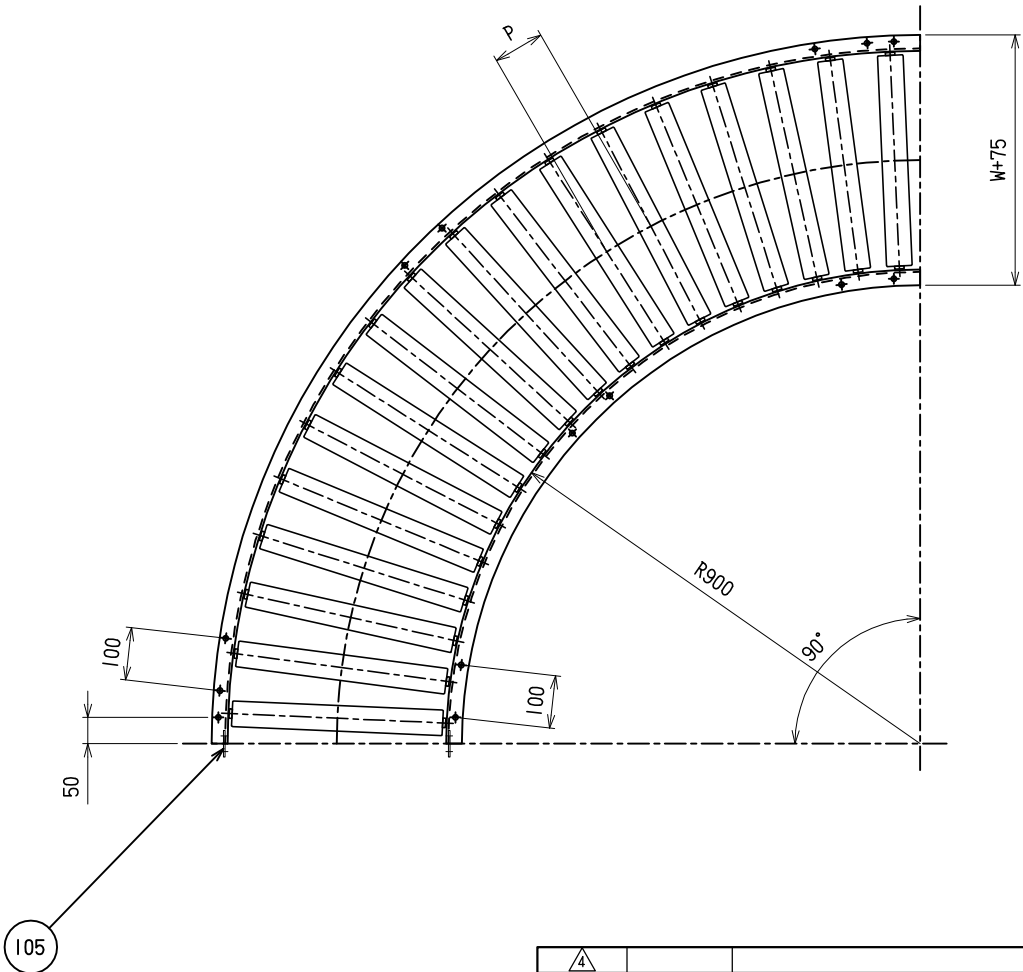

△				尺 度	1:10		客 先	殿	 株式会社 マキテック
△				日 付	2010/11/19				
△				承 認	検 図	製 図	名 称		
△				田嶋	相馬	渡辺			
改訂番号	年 月 日	改 訂 事 由		担 当	スチール製ローコンバ`ヤ R-4832			図 番	R-4832-02-00-000