


品番	品名	材質	一台分 個数	製作 個数	備考
I01	ローラ	STKM	1式		R-5723D W(めっき付)
I02	パイプ軸	STKM	1式		呼びφ17 (φ16.85X2.0.W+45)
I03	フレーム	SS400	1式		[90X30X4.5
I04	パイプ支手	STPG	1式		φ17.3 (W+15)
I05	連結金具	SS400	1式		オプション品

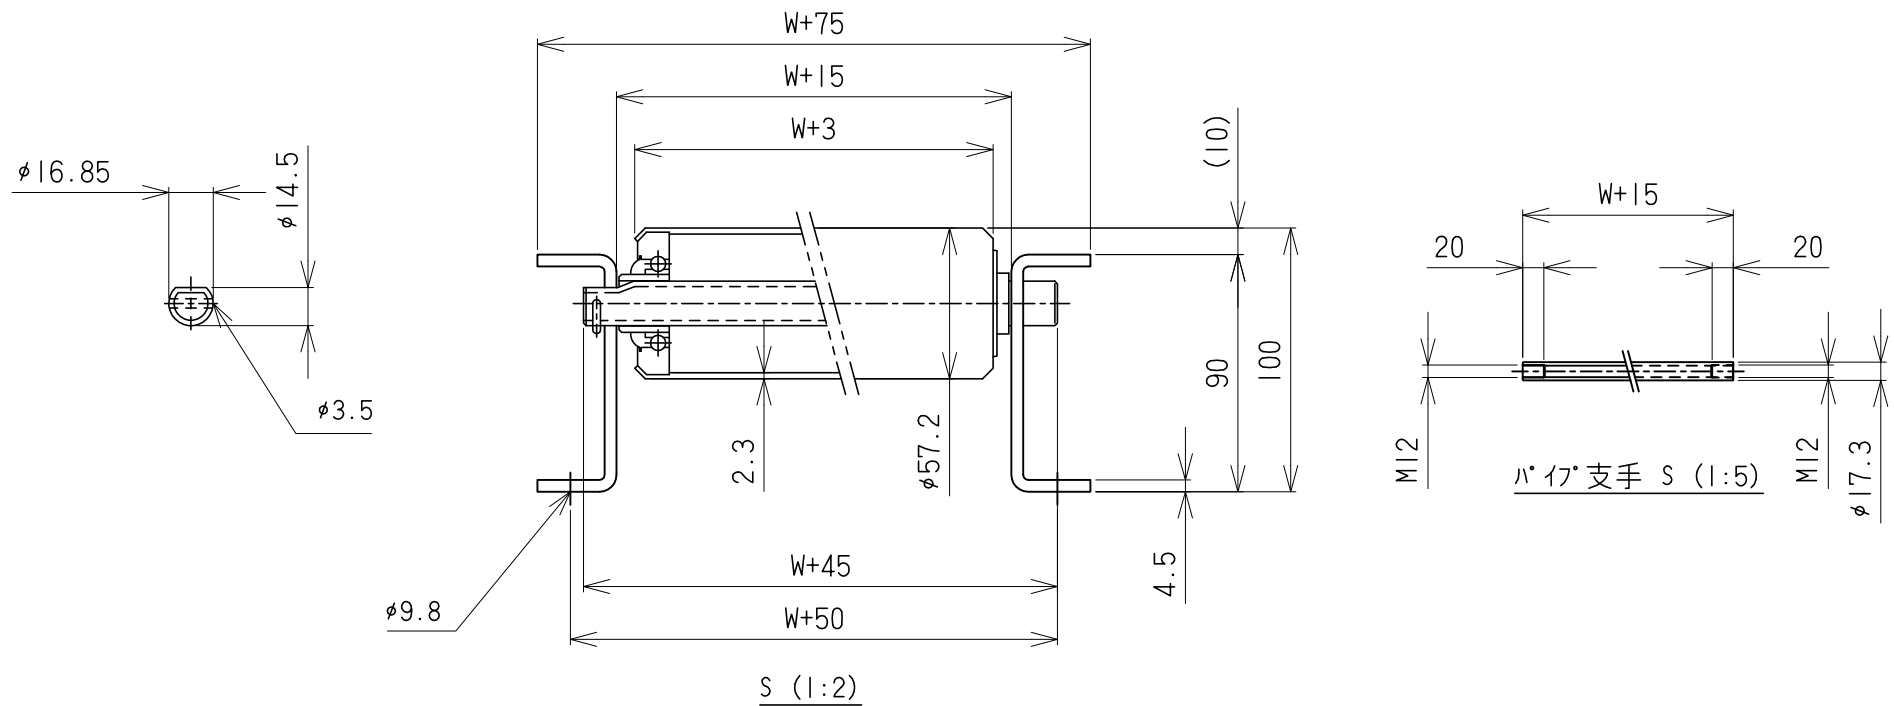

仕様

標準内	R	900
ローラ幅	W	100～1000 フリーサイズ*
ローラ間隔	P	75,100 150,200



ローラ間隔 (P)

呼称ビッチ	ロー本数 (90°)
75	23本
100	18本
150	12本
200	9本

* ローラ間隔 (P) は、各ピッチ相当品になります。

支手

形状	口-刃幅 W	支手本数
ハ イ 支手 φ17.3X3.2	100~500	4本
	550~950	5本
	1000	6本

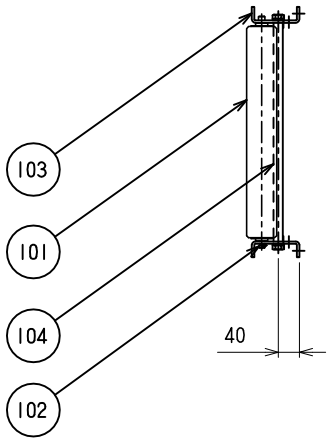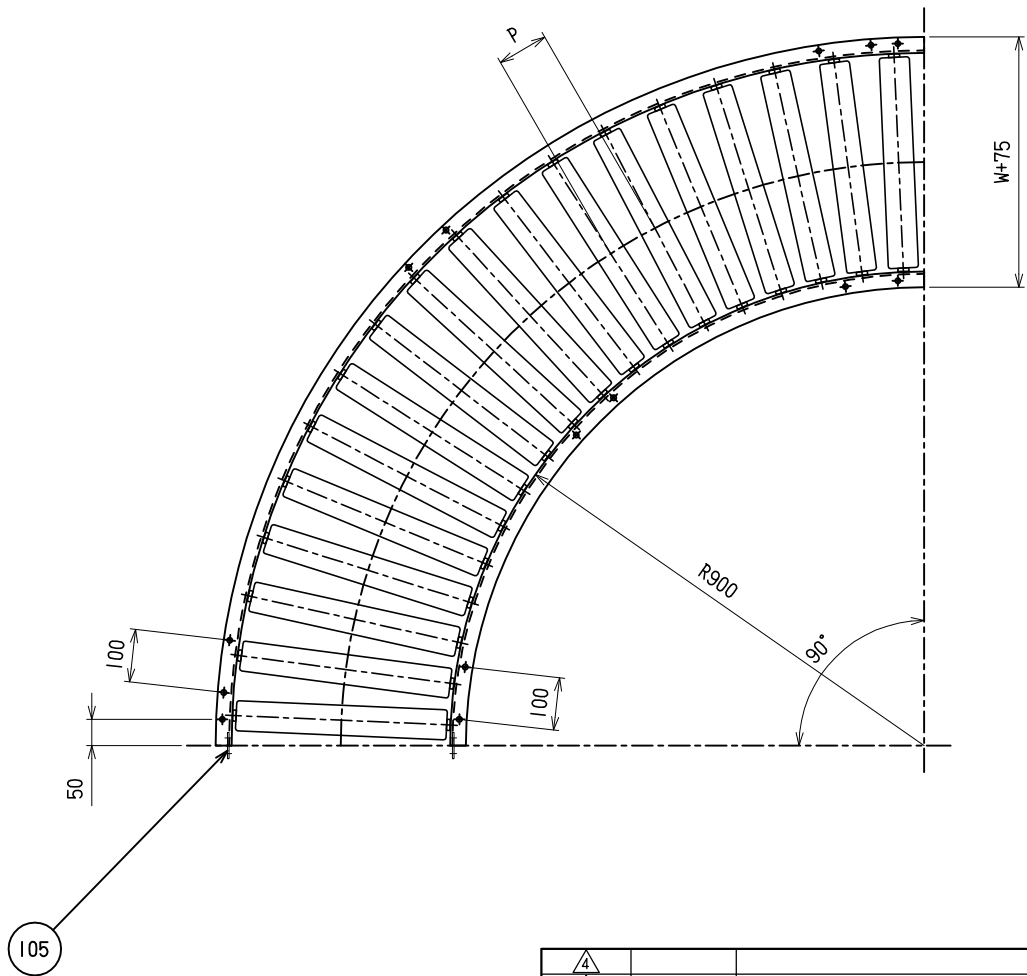

4				尺 度	1:10	
3				日 付	2012/05/17	
2				承 認	検 図	製 図
1						
改訂番号	年 月 日	改 訂 事 由	担 当	田嶋	相馬	渡辺

客先	殿	 株式会社 マキテック	
名称	スチール製ローコンバ"ヤ R-5723D	図番	R-5723D-02-00-000