


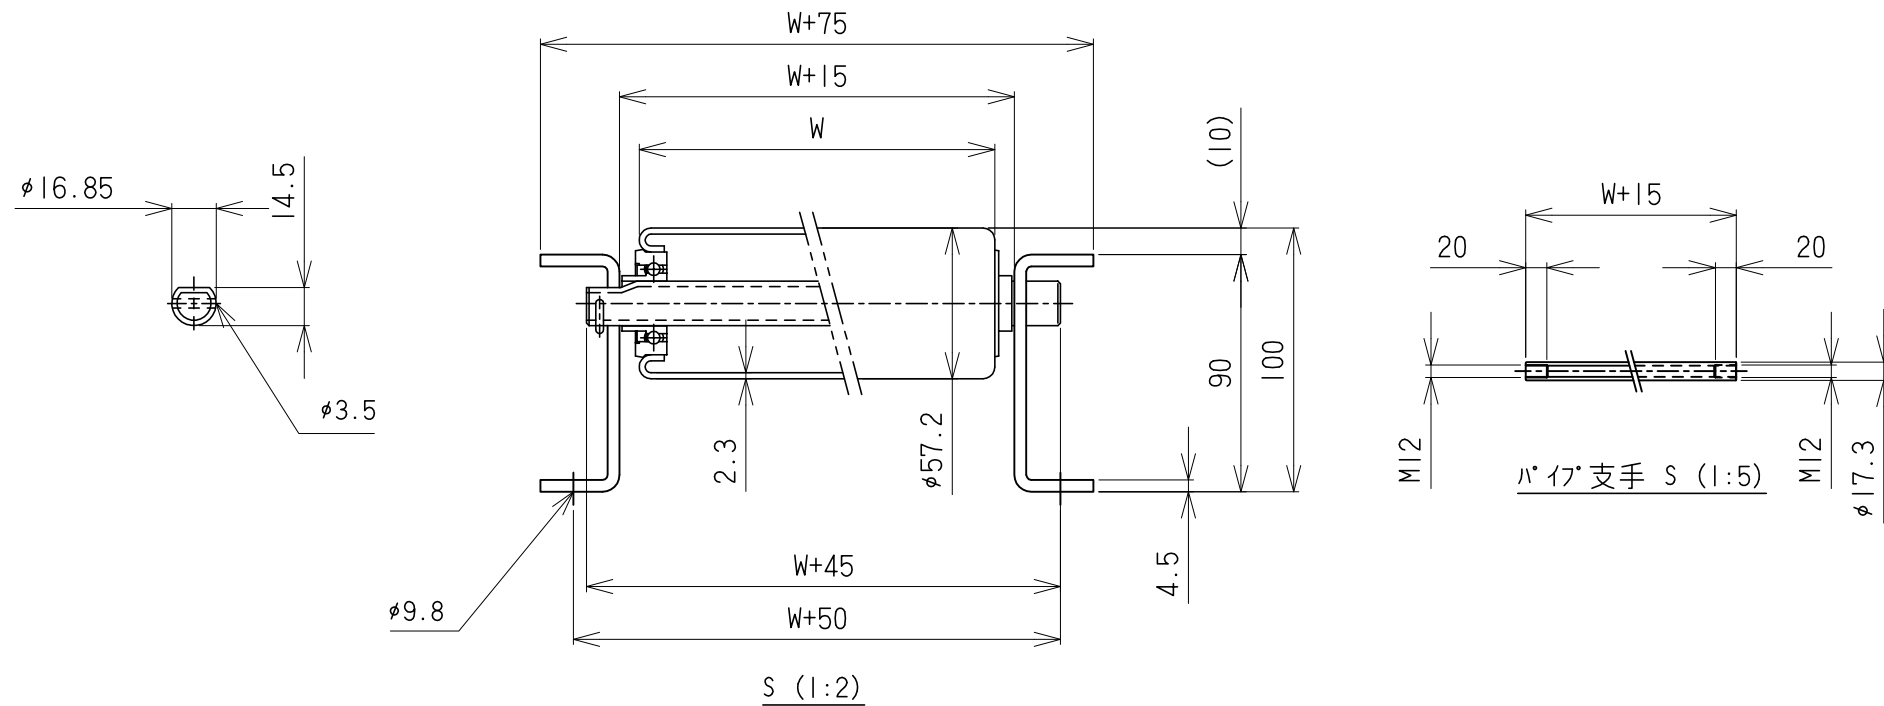

品番	品名	材質	一台分 個数	製作 個数	備考
101	ローラ	STKM	1式		R-5723 W(めっき付)
102	ハ イ 軸	STKM	1式		呼びφ17 (φ16.85X2.0.W+45)
103	フレーム	SS400	1式		[90X30X4.5
104	ハ イ 支手	STPG	1式		φ17.3 (W+15)
105	連結金具	SS400	1式		オプション品

仕様

標準内	R	900
口-ヲ幅	W	100~1000 50トヒ"
口-ヲ間隔	P	75.100 150.200



ローラ間隔 (P)

呼称ビッチ	□-本数 (90°)
75	23本
100	18本
150	12本
200	9本

* ローラ間隔(P)は、各ピッチ相当品になります。

支手

形状	口-刃幅 W	支手本数
ハイク支手 φ17.3X3.2	100~500	4本
	550~950	5本
	1000	6本

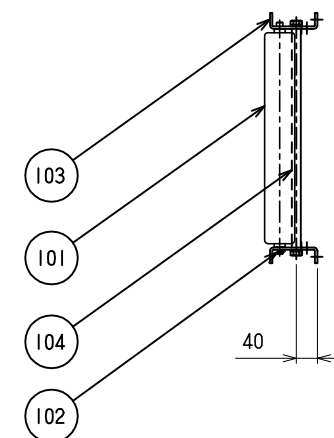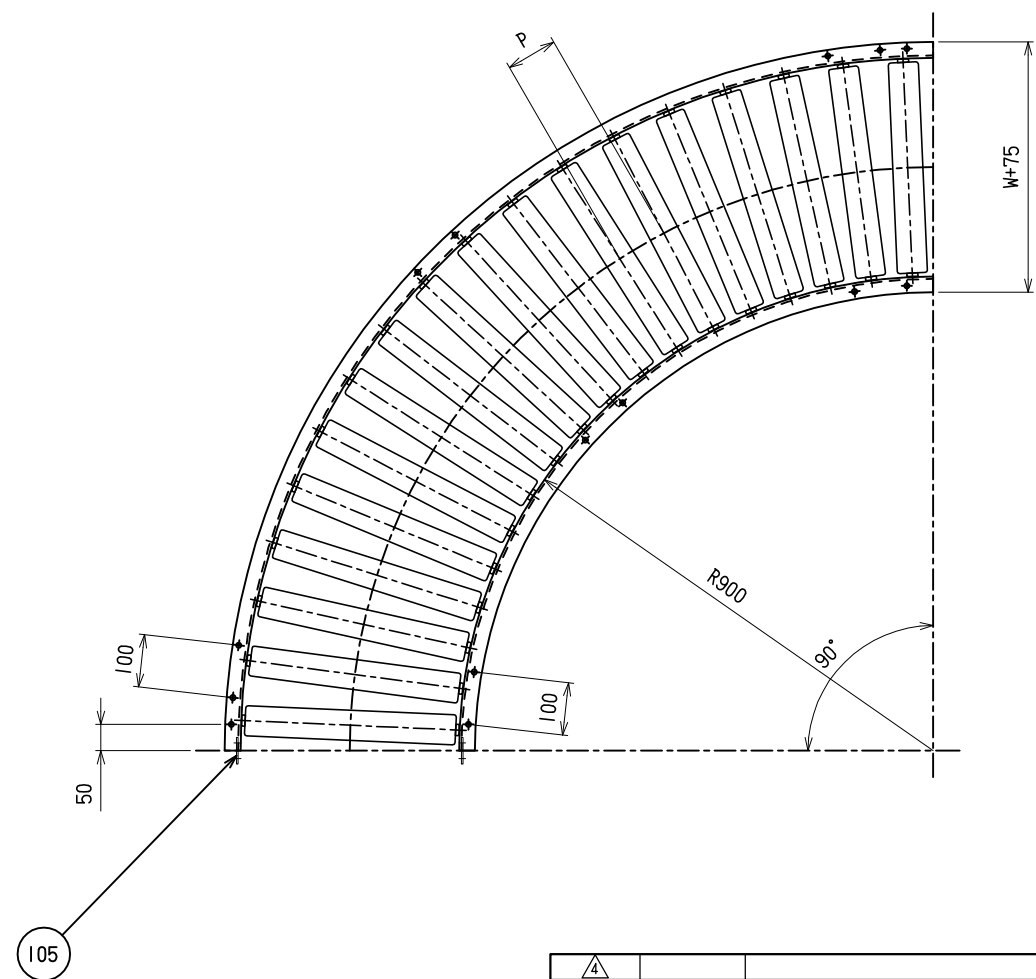

4				尺 度	1:10		客 先 名 称	殿	 株式会社 マキテック
3				日 付	2010/11/19				
2				承 認	検 図	製 図			
1				田 嶋	相 馬	渡 辺			
改訂番号	年 月 日	改 訂 事 由	担 当				スチール製ローラコンベヤ R-5723	図 番	R-5723-02-00-000