
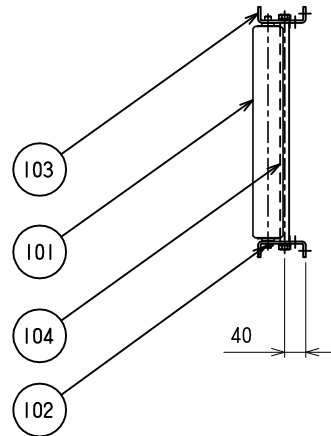
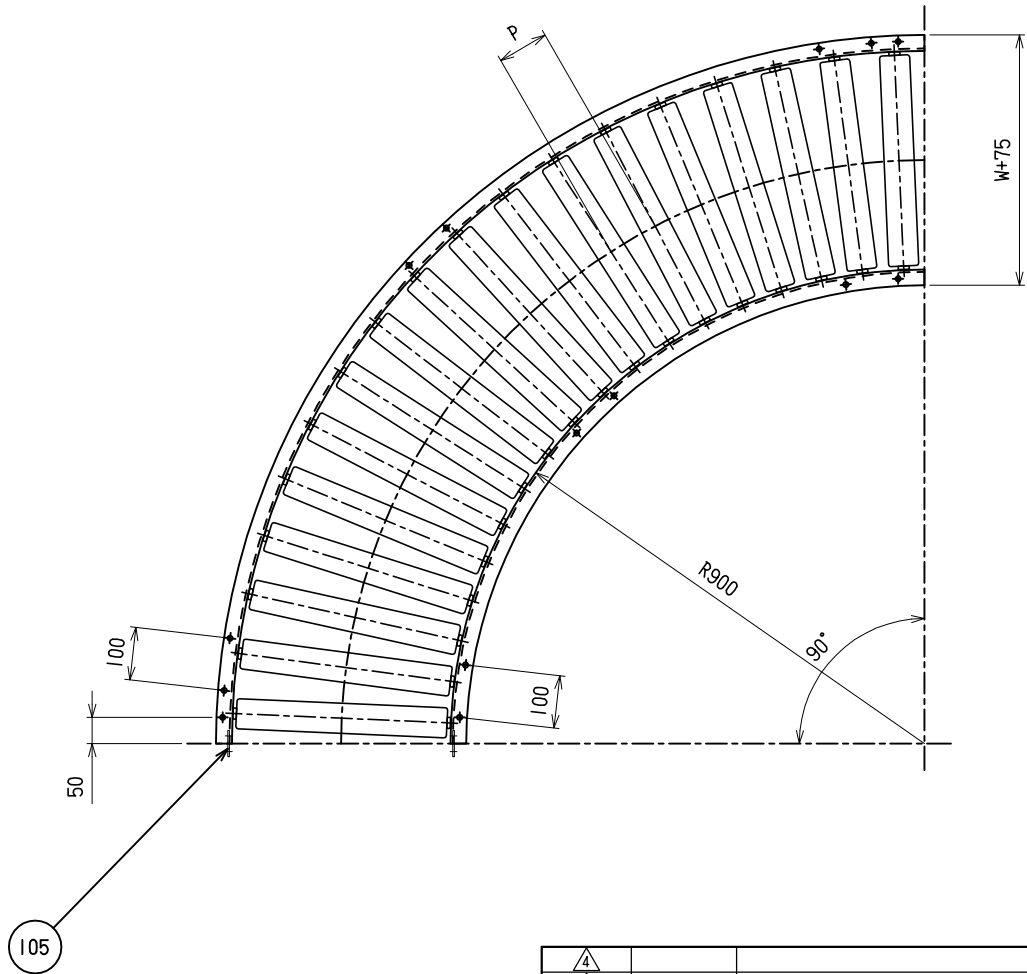
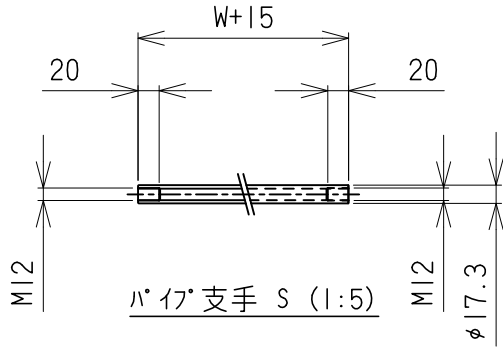


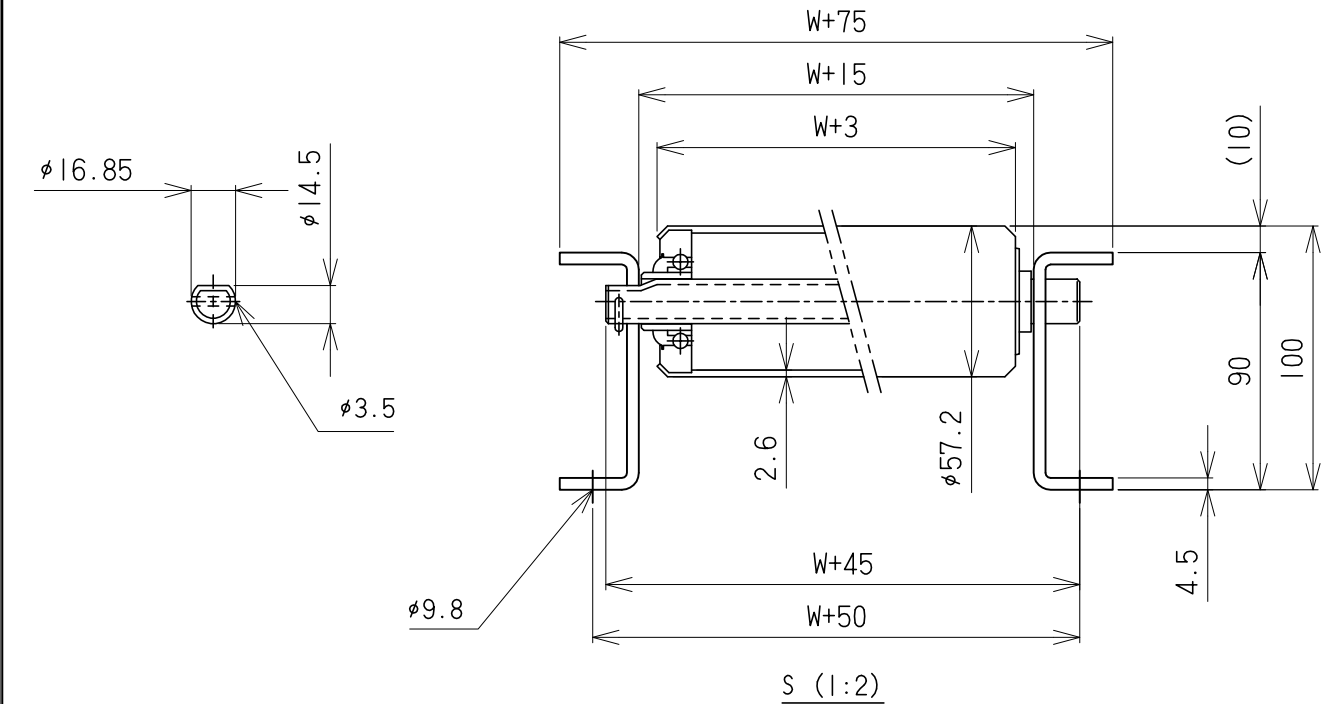

品番	品名	材質	一台分個数	製作個数	備考
101	ローラ	STKM	1式		R-5726D W(めっき付)
102	パイプ軸	STKM	1式		呼びφ17 (φ16.85X2.0, W+45)
103	フレーム	SS400	1式		[90X30X4.5
104	パイプ支手	STPG	1式		φ17.3 (W+15)
105	連結金具	SS400	1式		ワッショング

仕様

標準内	R	900
ローラ幅	W	100～1000 フリーサイズ
ローラ間隔	P	75, 100 150, 200

ローラ間隔 (P)

呼称ピッチ	ローラ本数 (90°)
75	23本
100	18本
150	12本
200	9本

* ローラ間隔 (P) は、各ピッチ相当品になります。

支手

形状	ローラ幅 W	支手本数
パイプ支手 φ17.3X3.2	100～500	4本
	550～950	5本
	1000	6本

△4				尺 度	1:10		
△3				日 付	2012/05/17		
△2				承 認	検 図	製 図	
△1							
改訂番号	年 月 日	改 訂 事 由		担 当	田嶋	相馬	渡辺

図番	R-5726D-02-00-000
----	-------------------