


品番	品名	材質	一台分 個数	製作 個数	備考
I01	ローラ	STKM	I式		R-6023D W(めっき付)
I02	パイプ軸	STKM	I式		呼びφ15 (φ14.8X1.6.W+40)
I03	フレーム	SS400	I式		[90X30X3.2
I04	パイプ支手	STPG	I式		φ17.3 (W+15)
I05	連結金具	SS400	I式		オブション品

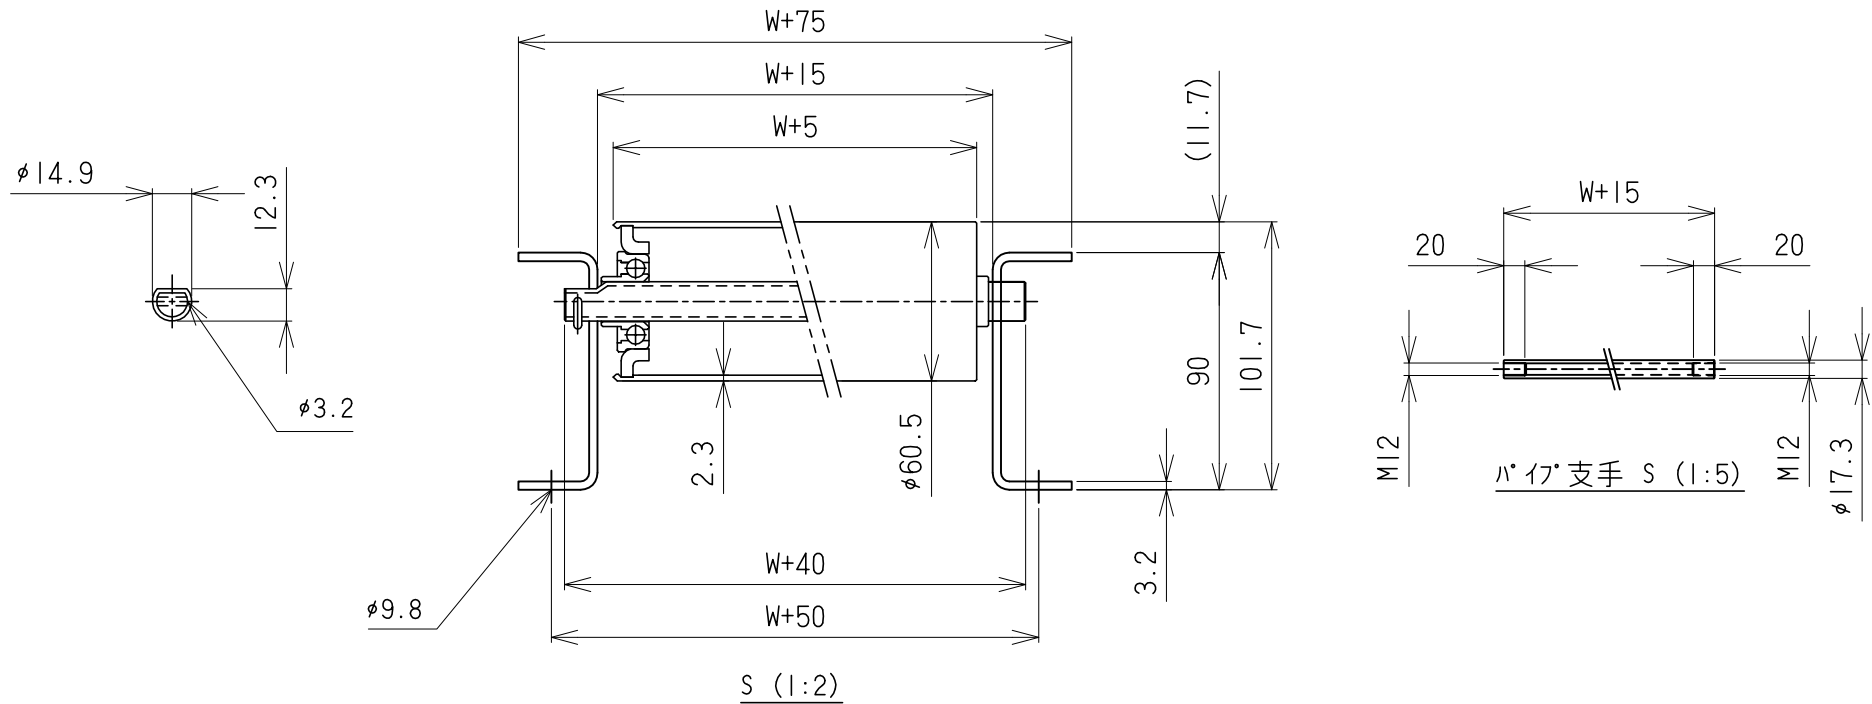

仕様

標準内	R	900
□-列幅	W	100～1000 フリーサイズ*
□-列間隔	P	75.100 150.200



ローラ間隔 (P)

呼称ビッチ	ロー本数 (90°)
75	23本
100	18本
150	12本
200	9本

* ローラ間隔 (P) は、各ピッチ相当品になります。

支手

形状	□-ラ幅 W	支手本数
ハ イ 支 φ17.3X3.2	100～500	3本
	550～950	4本
	1000	5本

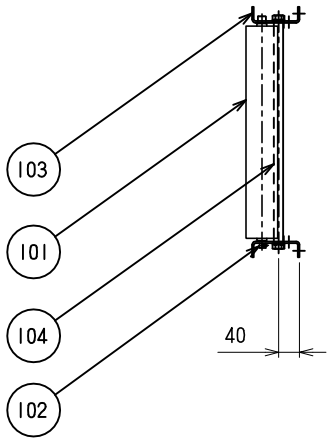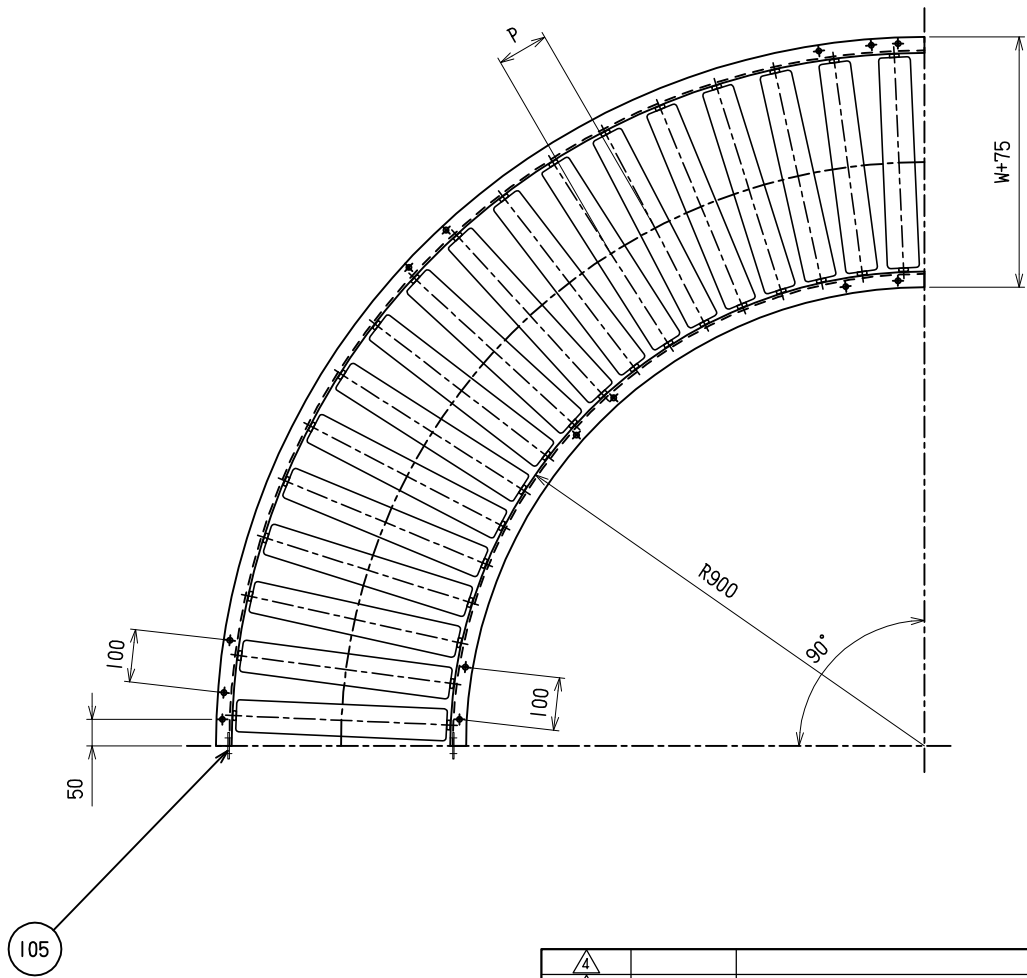

4				尺 度	1:10	
3				日 付	2012/08/29	
2				承 認	検 図	製 図
1						
改訂番号	年 月 日	改 訂 事 由	担 当	田嶋	相馬	渡辺

客先	殿	 株式会社 マキテック	
名称	スチール製ローランバッチ R-6023D	図番	R-6023D-02-00-000