


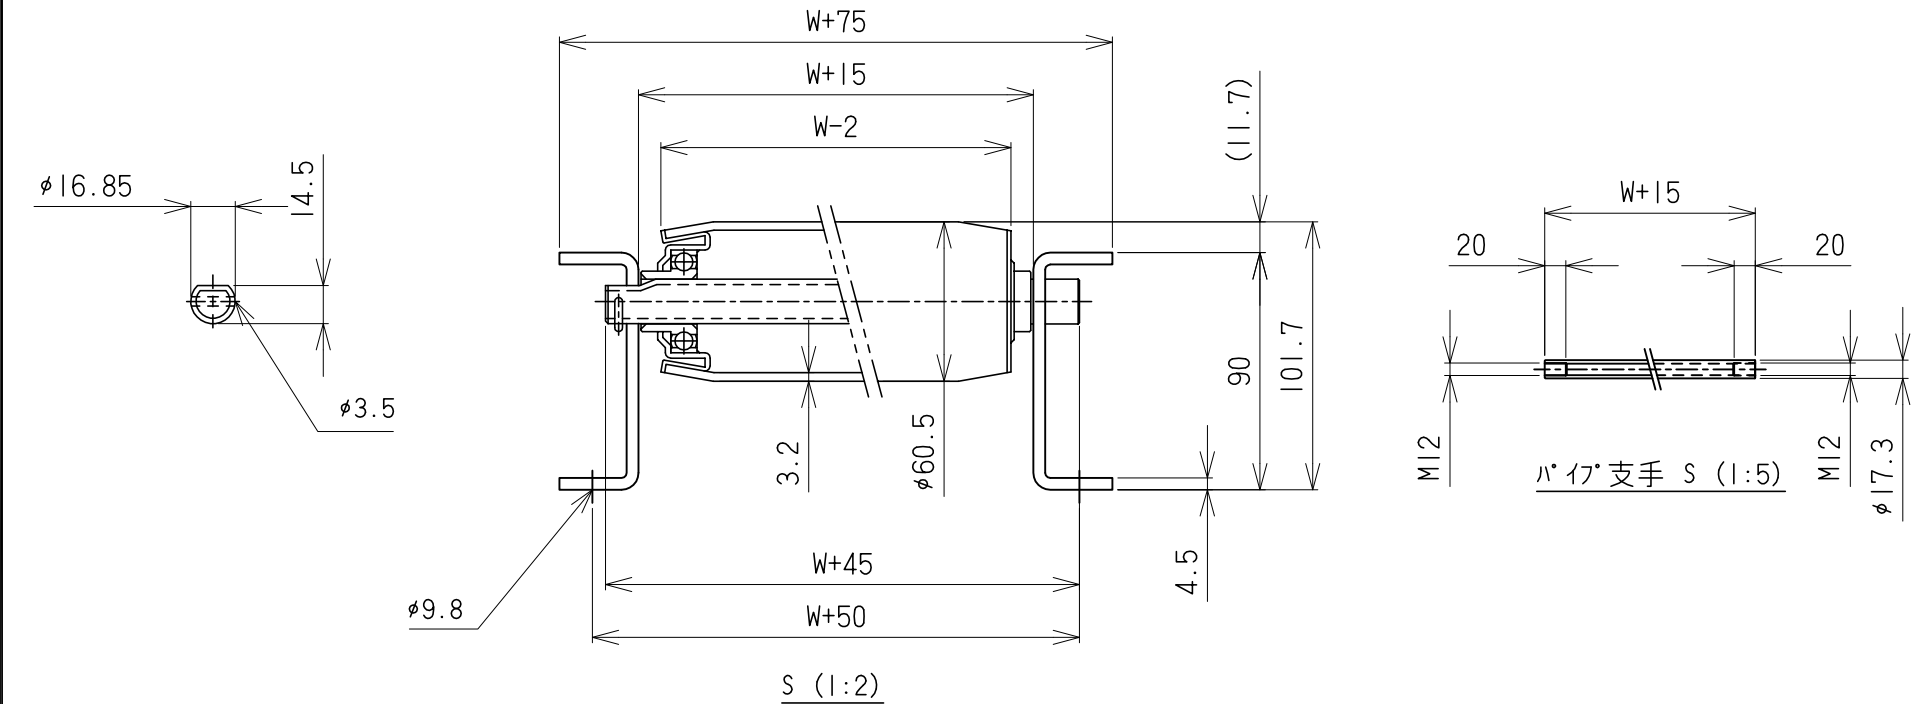

品番	品名	材質	一台分個数	製作個数	備考
101	ローラ	STKM	1式		R-6032N W(めっきナシ,黒皮)
102	パイプ軸	STKM	1式		呼び $\phi 17$ ($\phi 16.85 \times 2.0$, W+45)
103	フレーム	SS400	1式		[90X30X4.5
104	パイプ支手	STPG	1式		$\phi 17.3$ (W+15)
105	連結金具	SS400	1式		オプション品

仕様

標準内	R	900
ローラ幅	W	100~1000 フリーサイズ
ローラ間隔	P	75,100 150,200



ローラ間隔 (P)

呼称ピッチ	ローラ本数 (90°)
75	23本
100	18本
150	12本
200	9本

* ローラ間隔 (P) は、各ピッチ相当品になります。

支手

形状	ローラ幅 W	支手本数
パイプ支手 $\phi 17.3 \times 3.2$	100~500	4本
	550~950	5本
	1000	6本

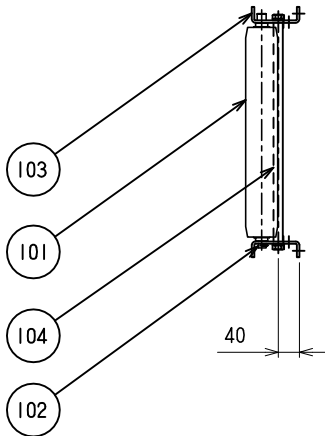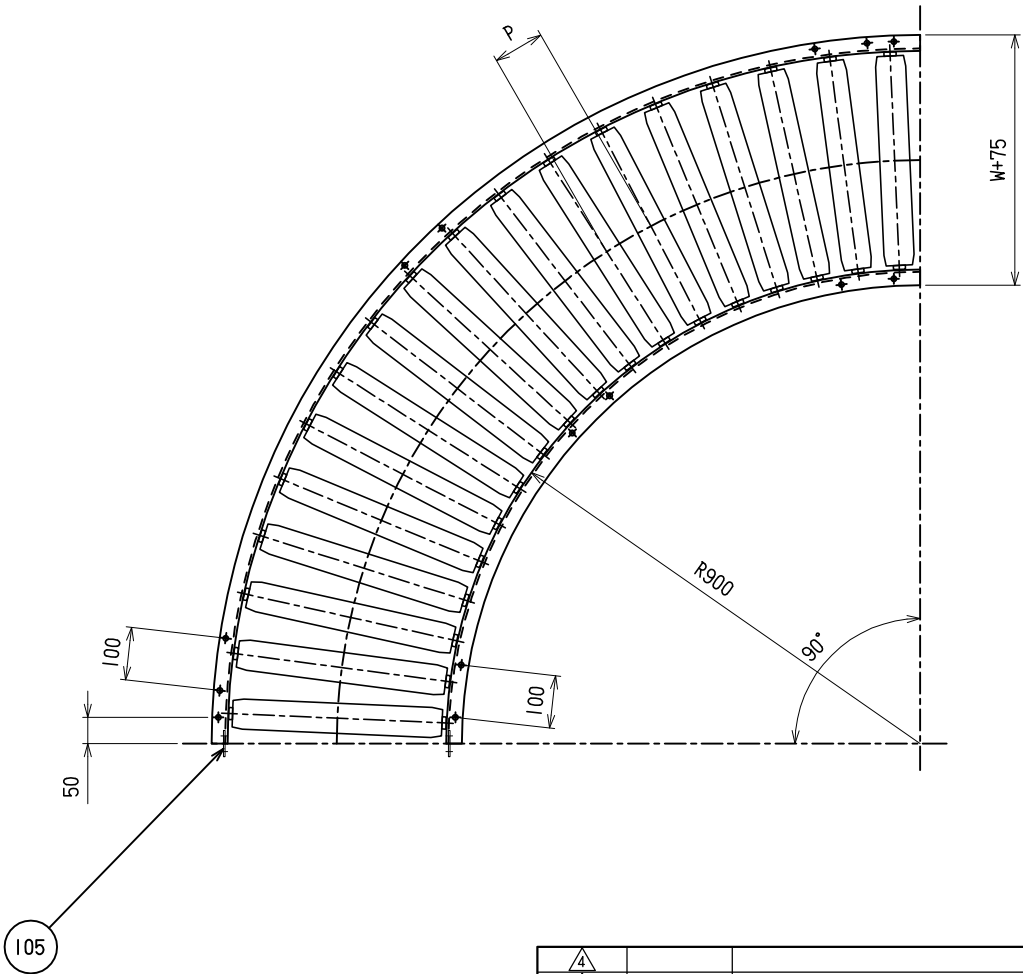

△					尺 度	1:10	
△					日 付	2012/08/29	
△					承認	検 図	製 図
△							
改訂番号	年 月 日	改 訂 事 由			担 当	田嶋	相馬
						渡辺	

MAHI 株式会社 マキテック