
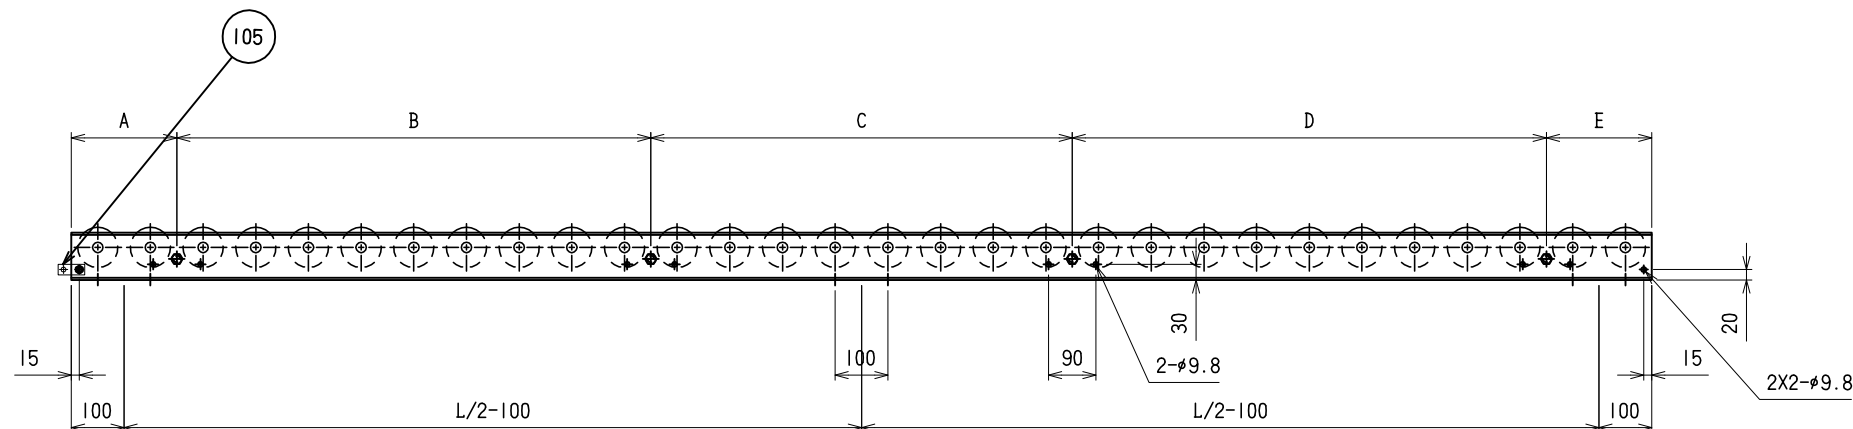
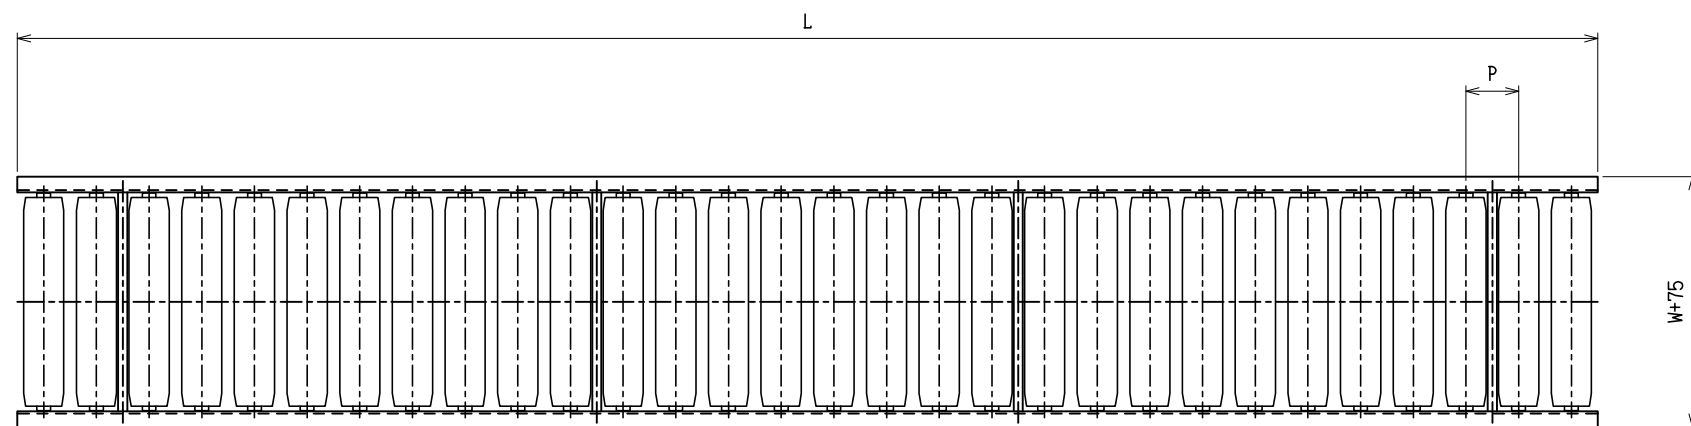


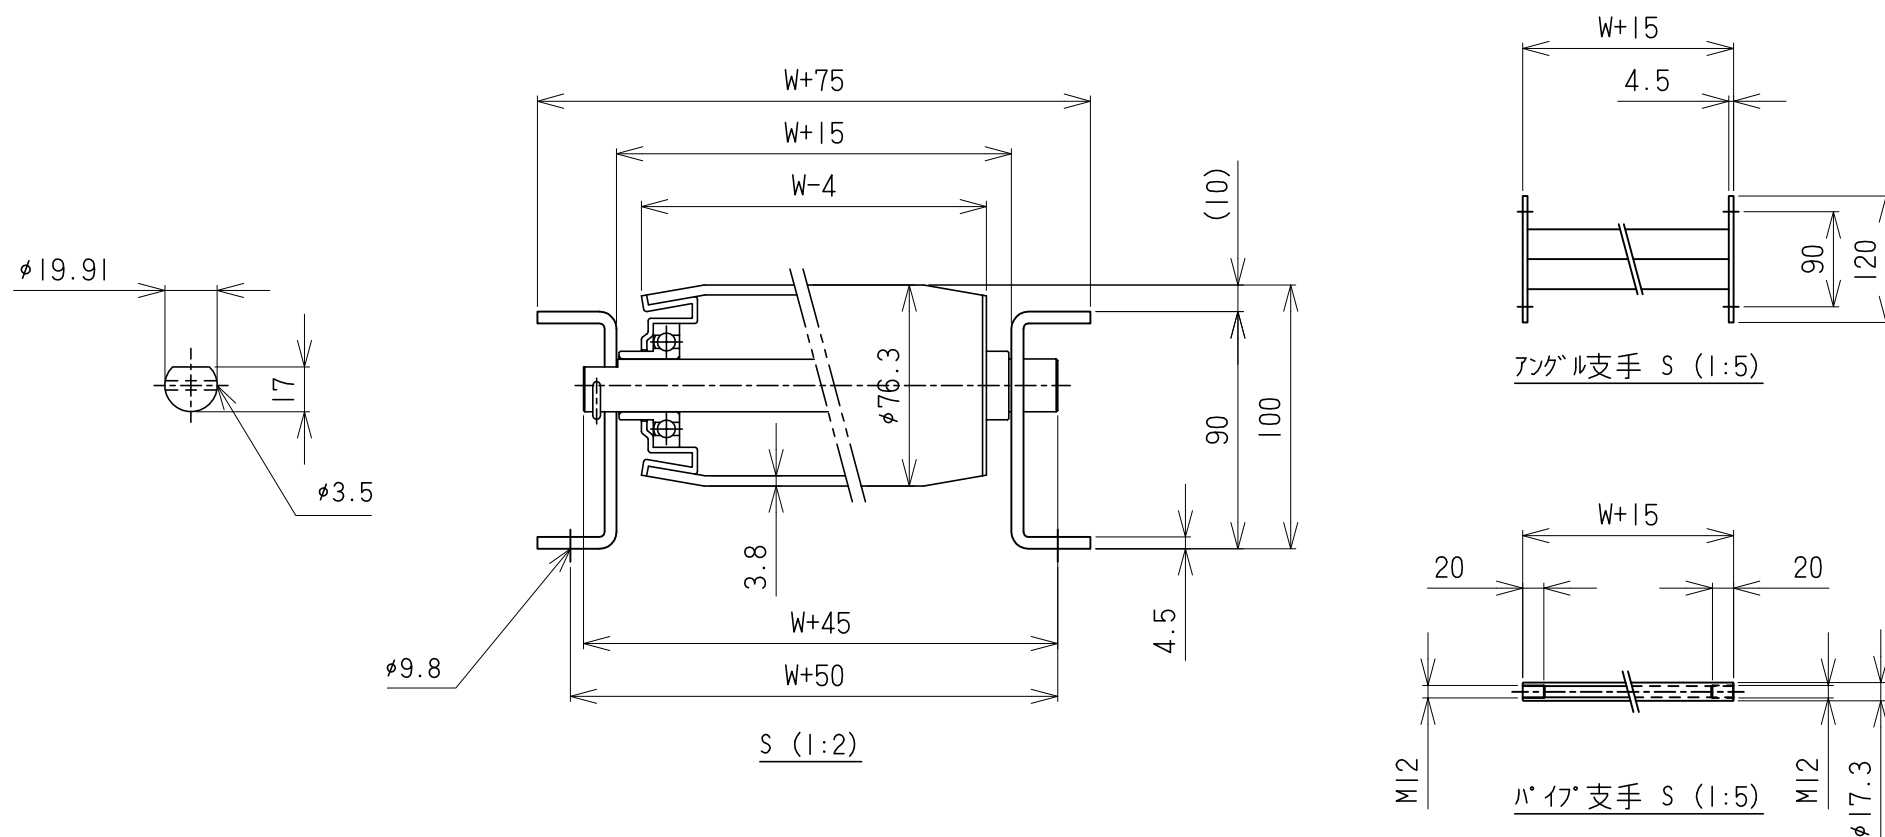

品番	品 名	材 質	一台分 個数	製作 個数	備 考
I01	ローラ	STKM	I式		R-7638N W(めっき付)
I02	丸棒軸	SS400	I式		呼びφ20 (φ19.91, W+45)
I03	フレーム	SS400	I式		[90X30X4.5
I04	バ イブ 支手	STPG	I式		φ17.3 (W+15)
I05	連結金具	SS400	I式		オブション品

仕様

標準機長 L	1000, 1500 2000, 3000
ローテ幅 W	100～1000 フリースize
ローテ間隔 P	100, 150 200, 300

ローラ間隔 (P)

機長 L	呼称ビッチ	実ビッチ
1000	75	77
1000	150	142
1500	200	188
2000	75	77
2000	150	154

* 上記の機長とピッチの組合せの場合
実ピッチが変わります。

支手

ロー幅	形状	コンベヤ機長 L	支手本数
199W以下	ﾊﾞｲﾌﾞ支手 φ17.3X3.2	～1500 未満	2本
		1500～2400 未満	3本
200W以上	ｱﾝｸﾞﾙ支手 L40X40X3.t4.5	2400～3000	4本

* 100Pの場合 全てパイプ支手になり、支手本数が1本増えます。


支手位置 (3000Lの場合)

ローラ間隔 P	A	B	C	D	E
100	200	700	600/600	700	200
150	150	900	900	900	150
200	200	800	1000	800	200
300	250	900	700	900	250

* 支手 5本

脚取付穴寸法

- * 機長が1000,1500の場合、センターの加工はありません。
- * 強力型2FB脚取付の場合、穴加工はφ12になります。

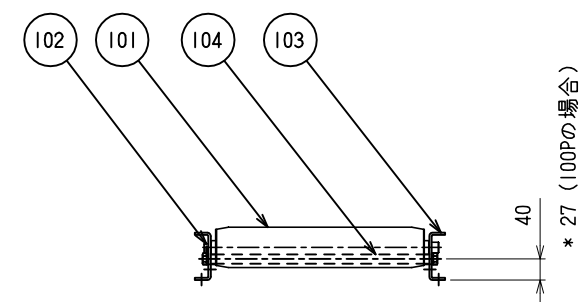

4				尺 度	1:10		客 先	図	 株式会社 マキテック
3				日 付	2012/05/17				
2				承 認	検 図	製 図			
1									
改訂番号	年 月 日	改 訂 事 由	担 当	田 嶋	相 馬	渡 辺	名 称	図 番	スチール製ローコンベヤ R-7638N R-7638N-01-00-000