


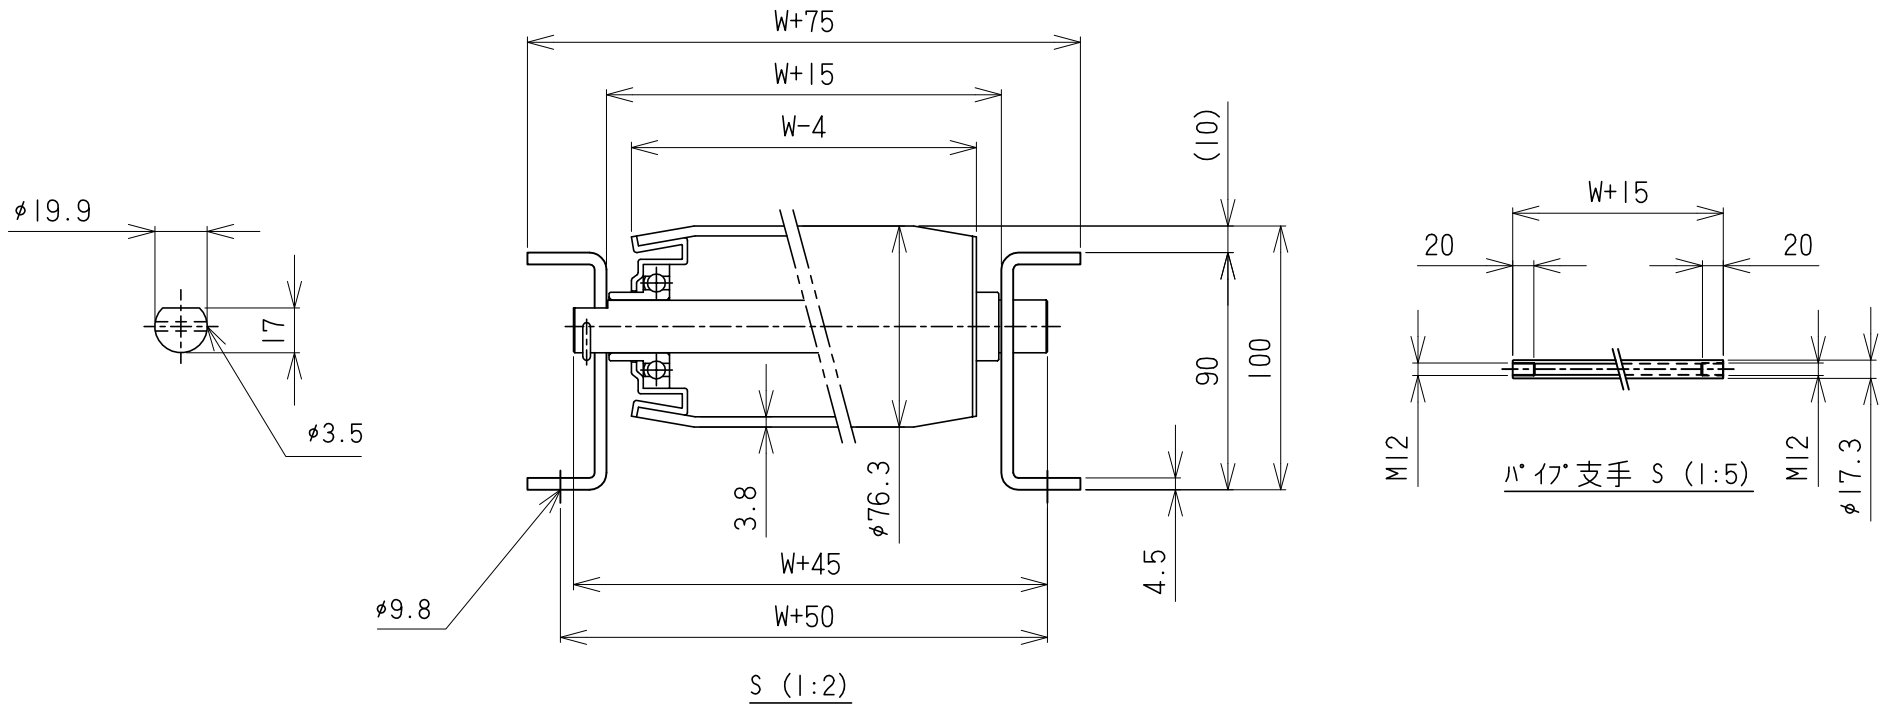

品番	品名	材質	一台分個数	製作個数	備考
101	ローラ	STKM	1式		R-7638N W(めっき付)
102	丸棒軸	SS400	1式		呼びϕ20 (ϕ19.91, W+45)
103	フレーム	SS400	1式		[90X30X4.5
104	パイプ支手	STPG	1式		ϕ17.3 (W+15)
105	連結金具	SS400	1式		ワッショング

仕様

標準内	R	900
ローラ幅	W	100～1000 フリーサイズ
ローラ間隔	P	150,200,300



ローラ間隔 (P)

呼称ピッチ	ローラ本数 (90°)
150	12本
200	9本
300	6本

* ローラ間隔 (P)は、各ピッチ相当品になります。

支手

形状	ローラ幅 W	支手本数
パイプ支手 ϕ17.3X3.2	100～500	4本
	550～950	5本
	1000	6本

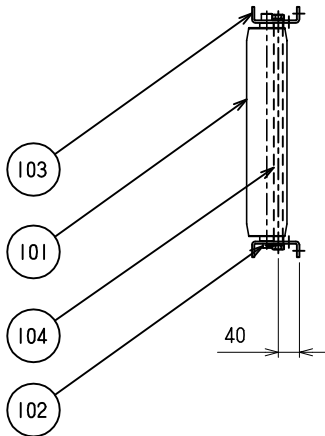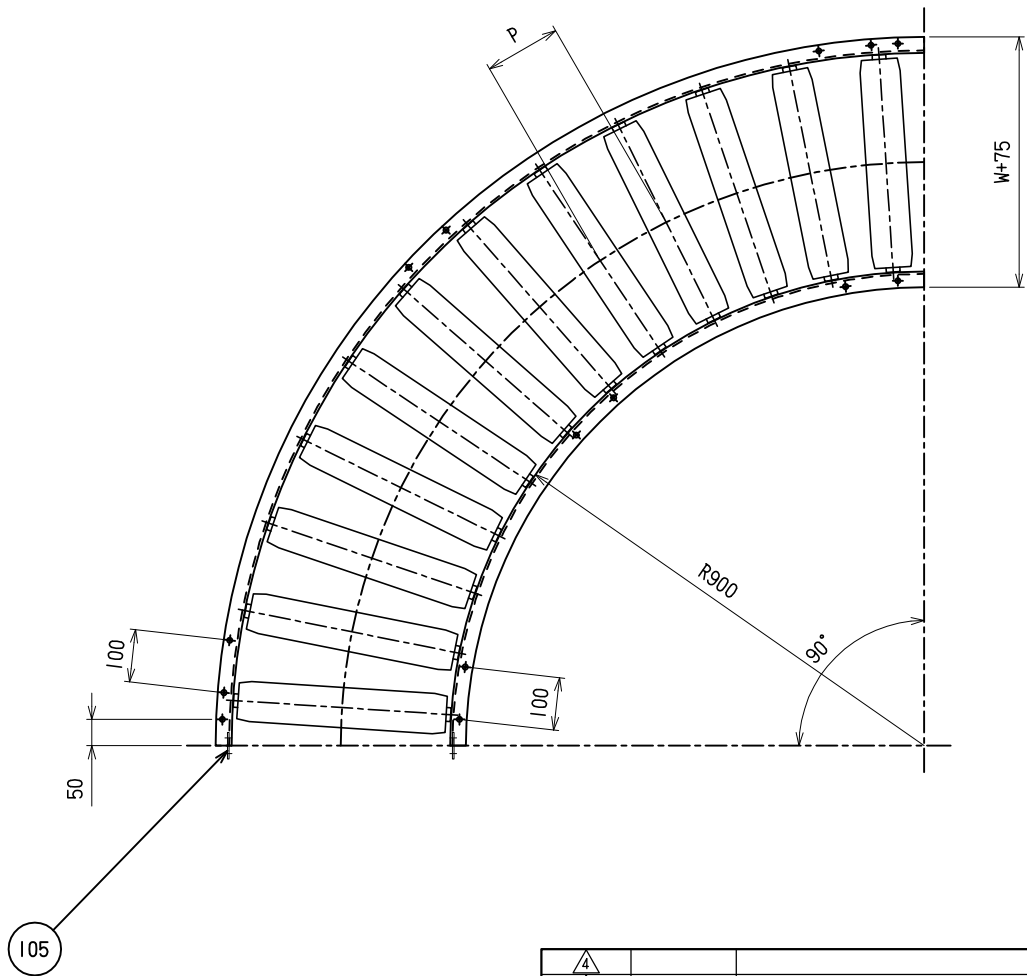

④				尺 度	1:10		客 先	殿	 株式会社 マキテック
③				日 付	2010/11/19				
②				承認	検 図	製 図	名 称	図 番	
①									
改訂番号	年 月 日		改 訂 事 由	担 当	田嶋	相馬	渡 辺	スチール製ローコンバ`ヤ R-7638N	R-7638N-02-00-000