


品番	品名	材質	台分 個数	製作 個数	備考
I01	ロー	SGP65A	I式		R-7642N W(めっきナ,黒皮)
I02	丸棒軸	SS400	I式		呼びφ20 (φ19.91, W+45)
I03	フレーム	SS400	I式		[90X30X4.5
I04	ハイク支手	STPG	I式		φ17.3 (W+15)
I05	連結金具	SS400	I式		オブション品

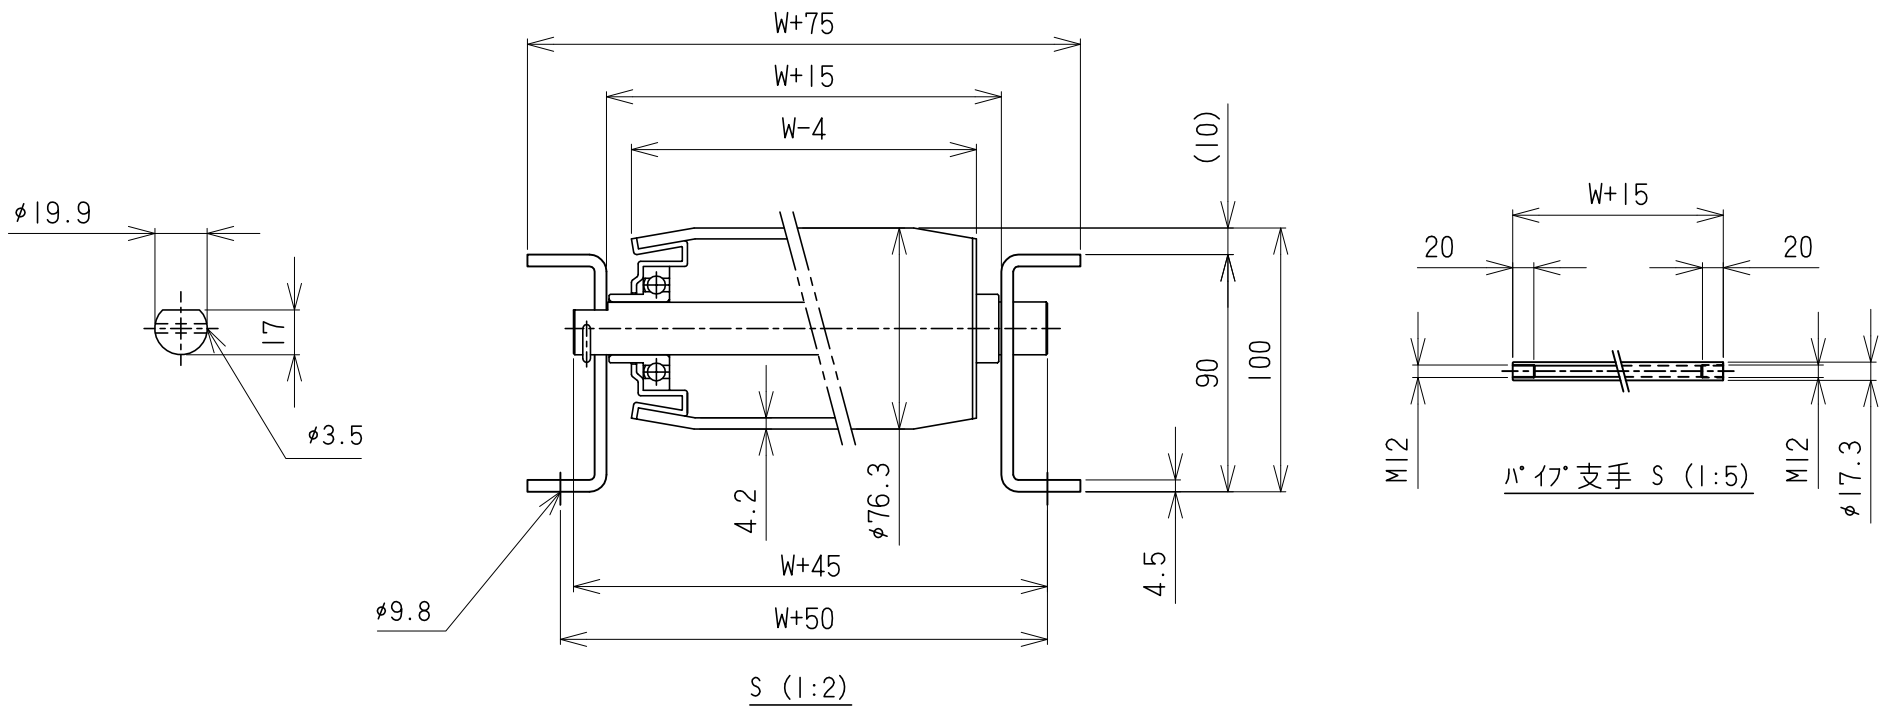

仕様

標準内	R	900
ローラ幅	W	100～1000 フリーサイズ*
ローラ間隔	P	150, 200, 300



ローラ間隔 (P)

呼称ピッチ	ロー本数 (90°)
150	12本
200	9本
300	6本

* ローラ間隔 (P) は、各ピッチ相当品になります。

支手

形状	口-ス幅 W	支手本数
ハ イ 支手 φ17.3X3.2	100~500	4本
	550~950	5本
	1000	6本

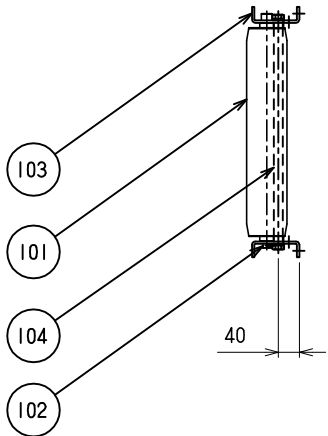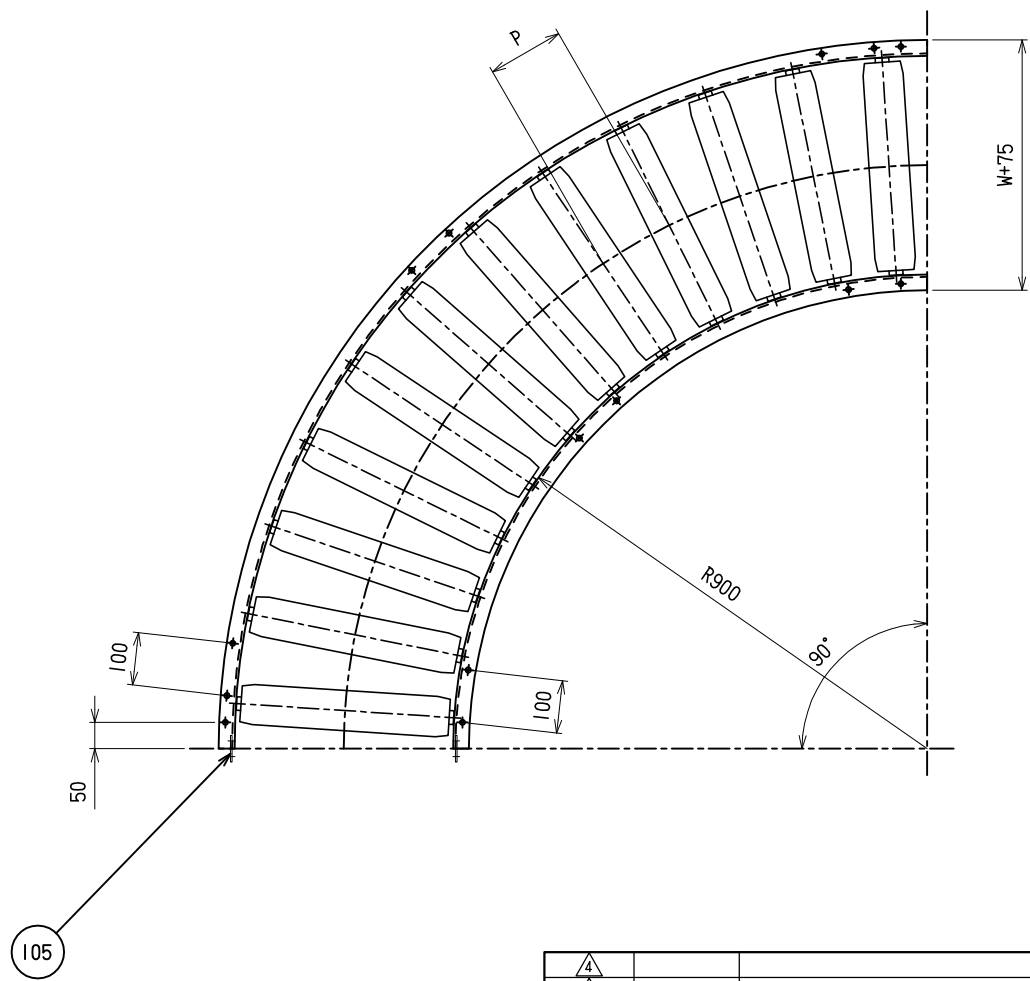

④				尺 度	1:10		客 先	殿	 株式会社 マキテック
③				日 付	2010/11/19				
②				承 認	検 図	製 図	名 称	図 番	R-7642N-02-00-000
①									
改訂番号	年 月 日	改 訂 事 由	担 当	田 嶋	相 馬	渡 辺	スチール製ローコンベヤ R-7642N		