
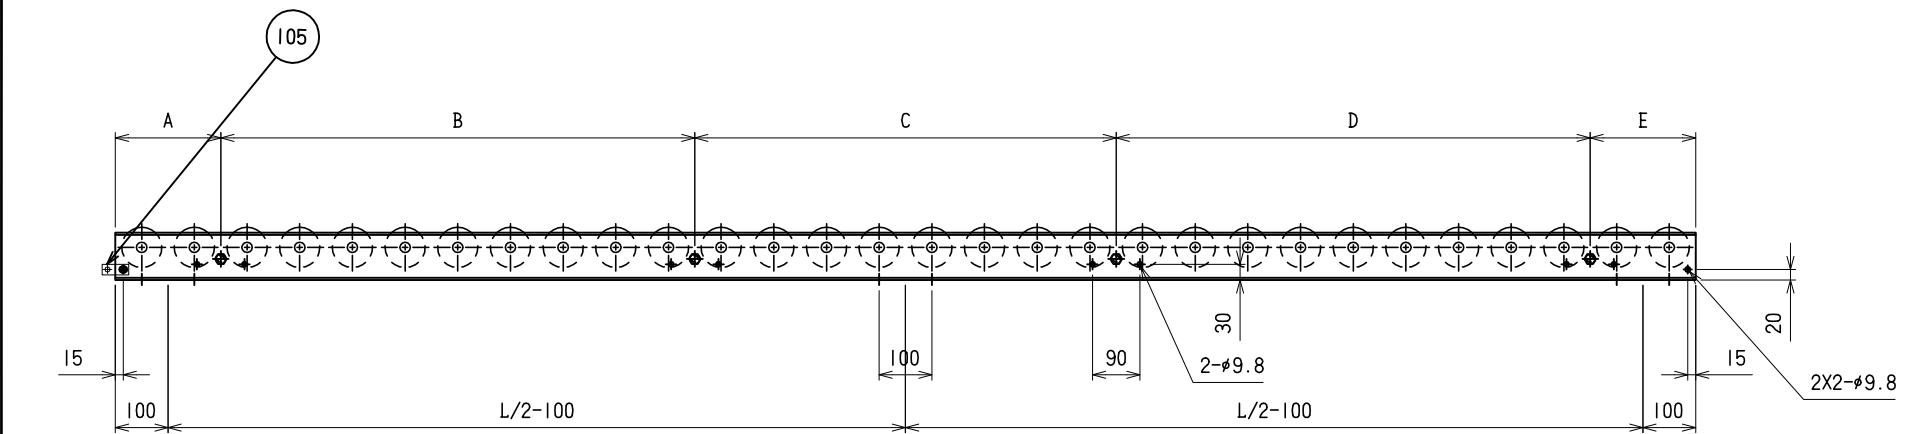
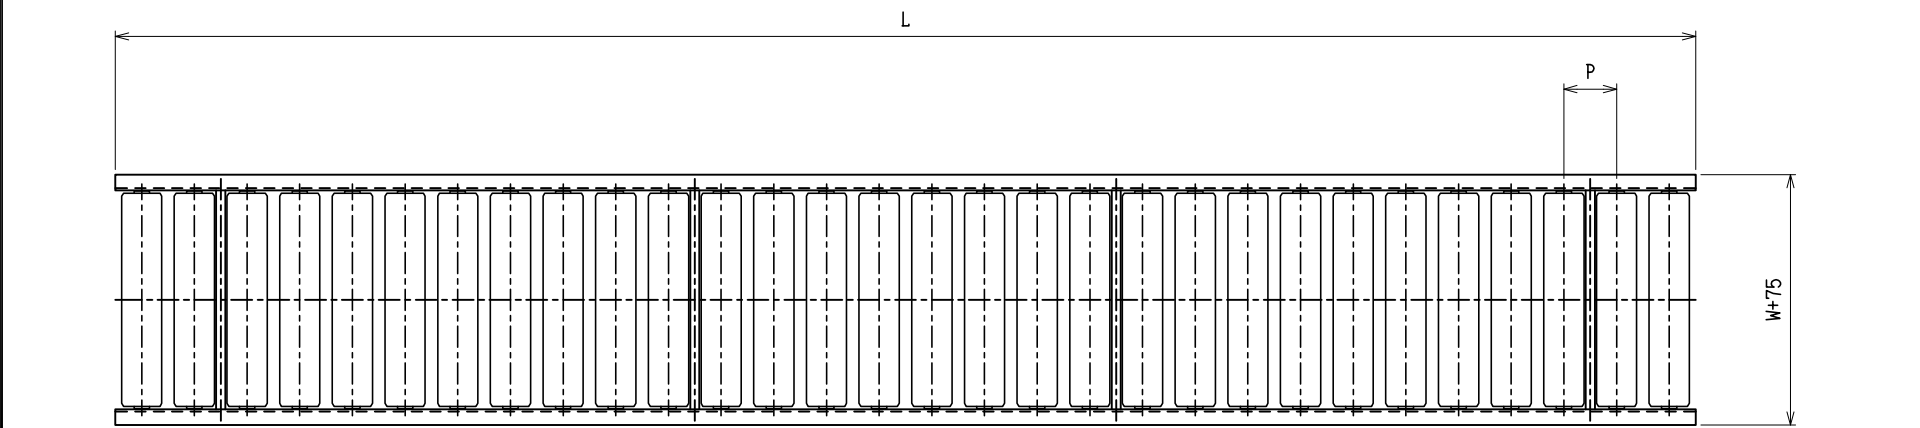


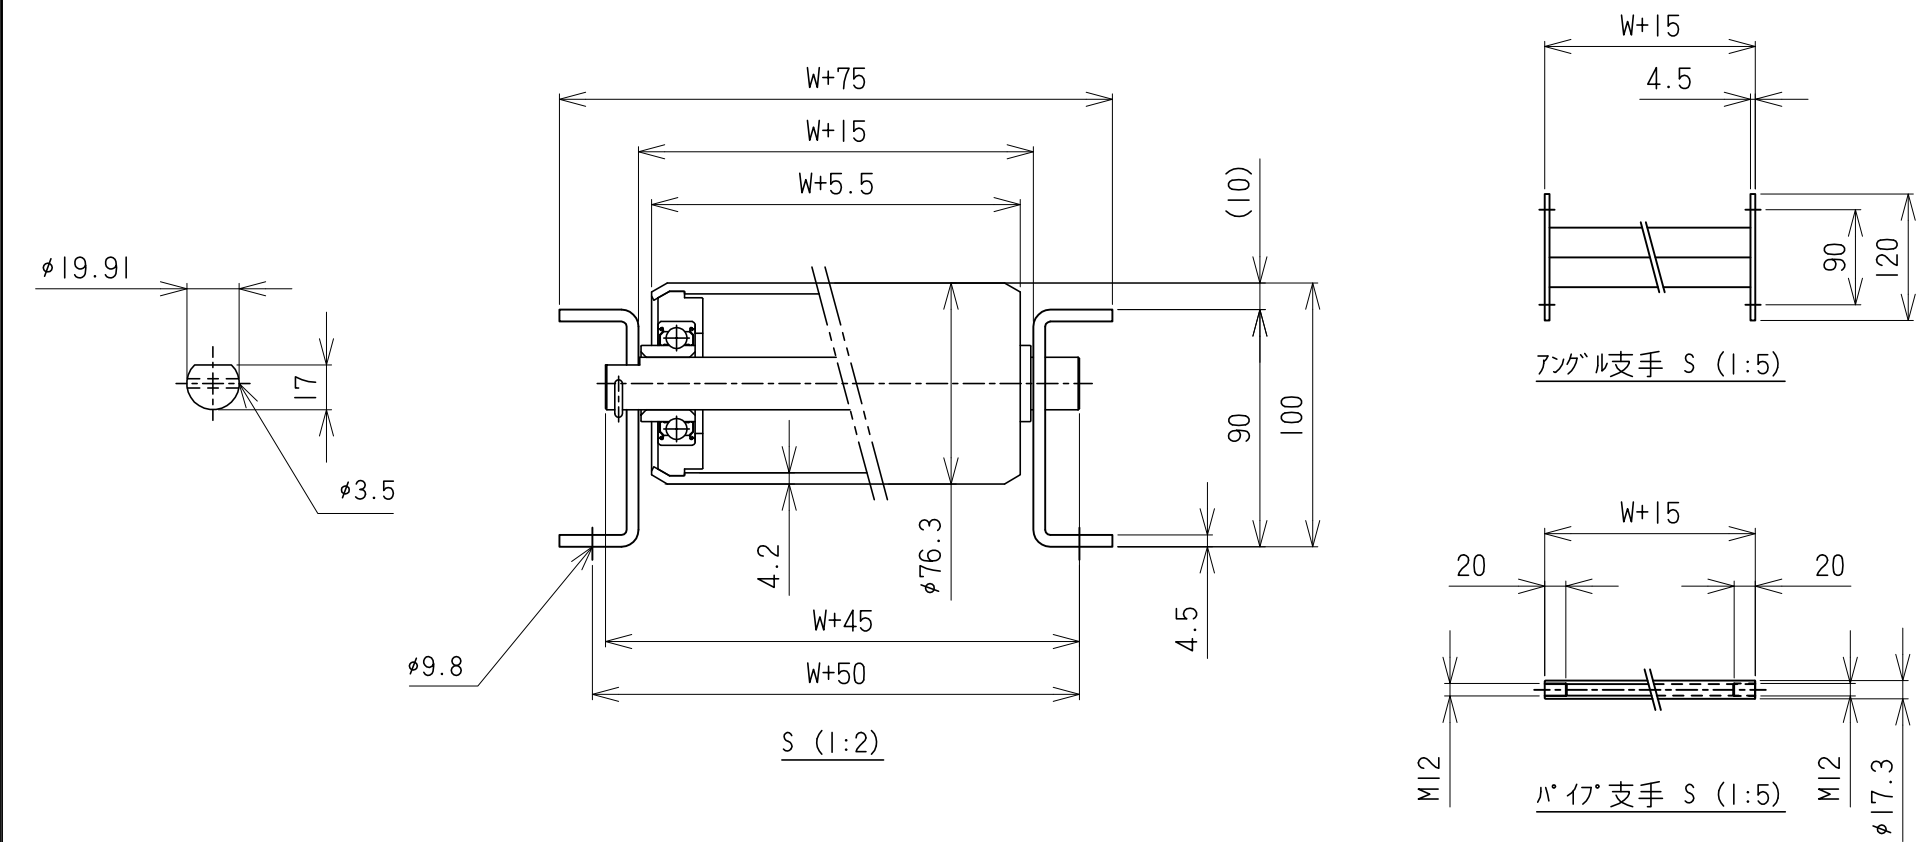

品番	品名	材質	一台分個数	製作個数	備考
101	ローラ	SGP65A	1式		R-7642SB W(めっきナシ,黒皮)
102	丸棒軸	SS400	1式		呼び$\phi 20$ ($\phi 19.91$, $W+45$)
103	フレーム	SS400	1式		[90X30X4.5
104	パイプ支手	STPG	1式		$\phi 17.3$ (W+15)
105	連結金具	SS400	1式		オプション品

仕様

標準機長 L	1000, 1500 2000, 3000
ローラ幅 W	100～1000 フリーサイズ
ローラ間隔 P	100, 150 200, 300

ローラ間隔 (P)

機長 L	呼称ピッチ	実ピッチ
1000	150	142
1500	200	188
2000	150	154

* 上記の機長とピッチの組合せの場合
実ピッチが変わります。

支手

ローラ幅	形状	コンベヤ機長 L	支手本数
199W以下	パイプ支手 $\phi 17.3 \times 3.2$	～1500 未満	2本
200W以上	アングル支手 $L40 \times 40 \times 3, t4.5$	1500～2400 未満	3本
		2400～3000	4本

* 100Pの場合 全てパイプ支手になり、支手本数が1本増えます。


支手位置 (3000Lの場合)

ローラ間隔 P	A	B	C	D	E
100	200	700	600/600	700	200
150	150	900	900	900	150
200	200	800	1000	800	200
300	250	900	700	900	250

* 支手 5本

脚取付穴寸法

- * 機長が1000, 1500の場合、センターの加工はありません。
- * 強力型2FB脚取付の場合、穴加工は$\phi 12$になります。

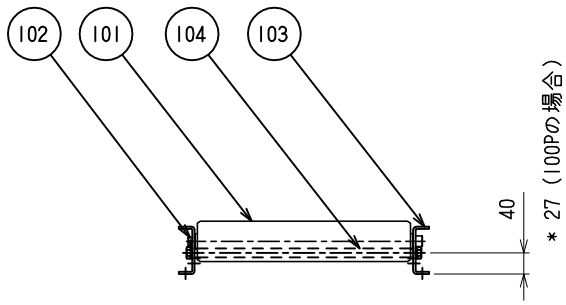

△				尺度	1:10	客先	
△				日付	2012/05/17	殿	
△				承認	検図	製図	
△				田嶋	相馬	渡辺	
改訂番号	年月日	改訂事由	担当				

				図番	R-7642SB-01-00-000