


品番	品名	材質	一台分 個数	製作 個数	備考
I01	ロー	SGP65A	I式		R-7642SB W(めっきナ、黒皮)
I02	丸棒軸	SS400	I式		呼びφ20 (φ19.91, W+45)
I03	フレーム	SS400	I式		[90X30X4.5
I04	ハブ支手	STPG	I式		φ17.3 (W+15)
I05	連結金具	SS400	I式		オプション品

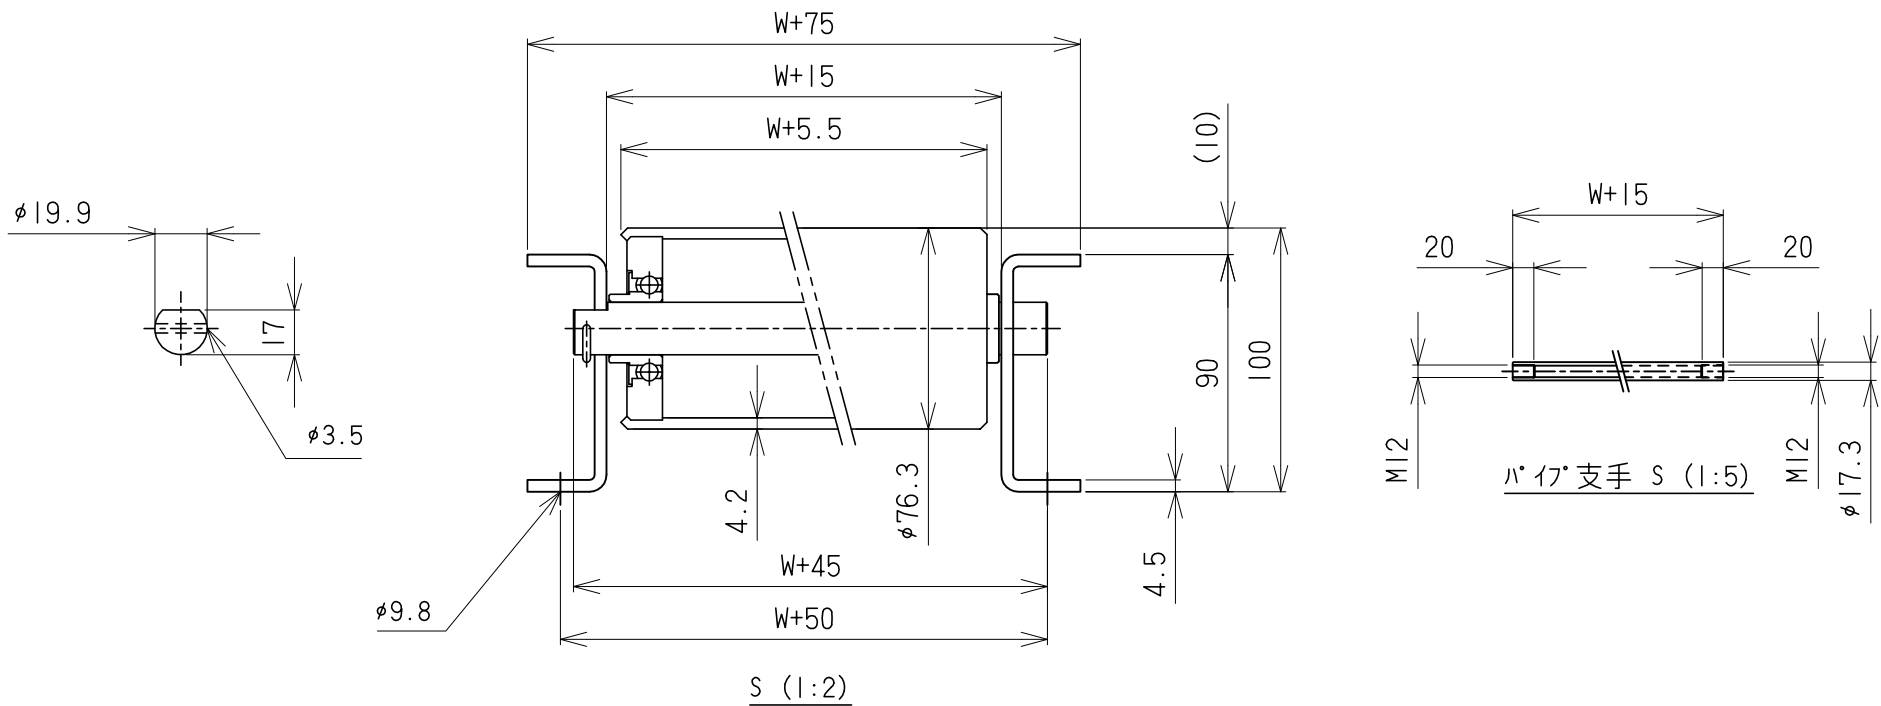

仕様

標準内	R	900
ローラ幅	W	100～1000 フリーサイズ*
ローラ間隔	P	150,200,300



ローラ間隔 (P)

呼称ピッチ	ロー本数 (90°)
150	12本
200	9本
300	6本

* ローラ間隔 (P) は、各ピッチ相当品になります。

支手

形状	口-幅 W	支手本数
ハ イ' 支手 φ17.3X3.2	100~500	4本
	550~950	5本
	1000	6本

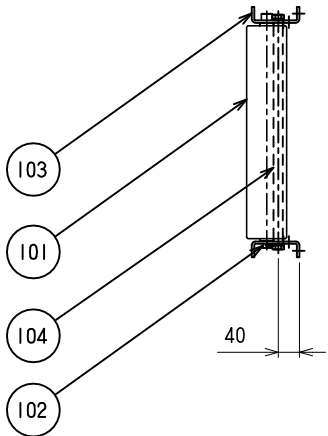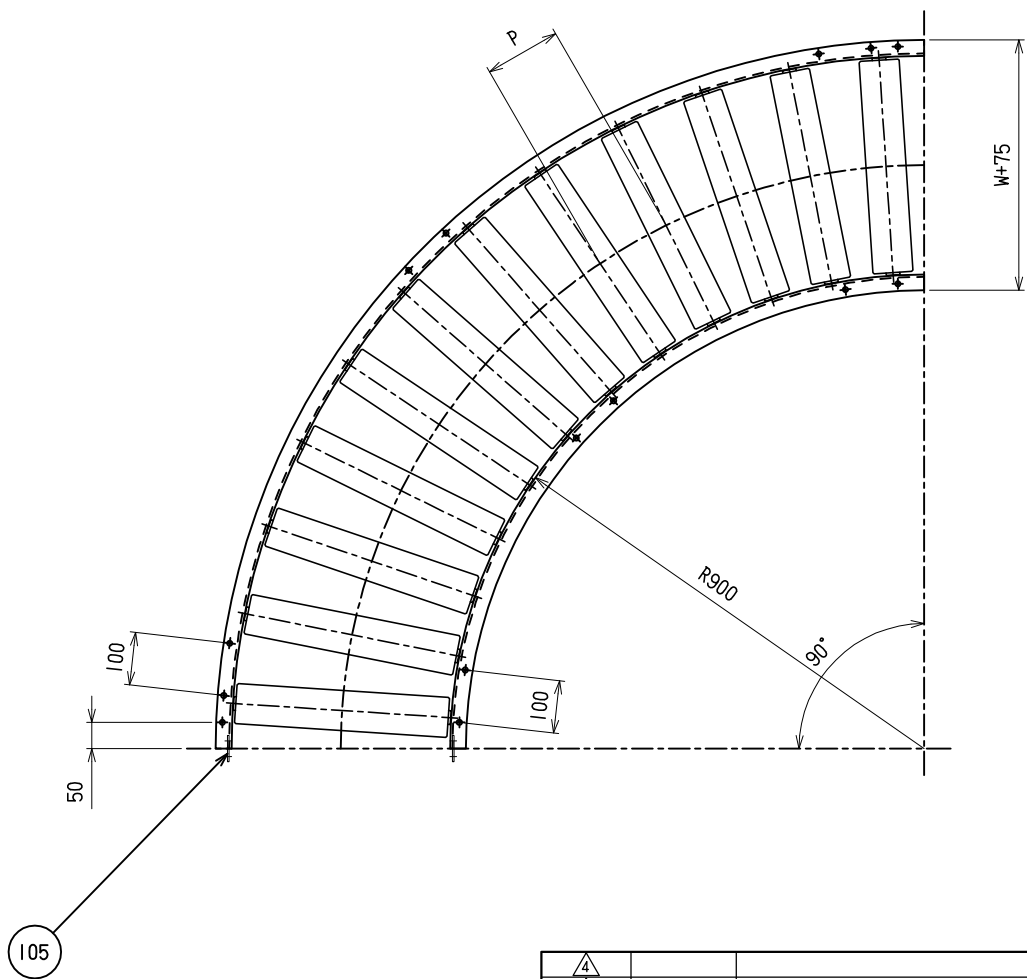

4				尺 度	1:10	
3				日 付	2012/01/10	
2				承 認	検 図	製 図
1				田 嶋	相 馬	渡 辺
改訂番号	年 月 日	改 訂 事 由		担 当		

客先	殿		 株式会社 マキテック	
名称	スチール製ローコンベヤ R-7642SB	図番	R-7642SB-02-00-000	