


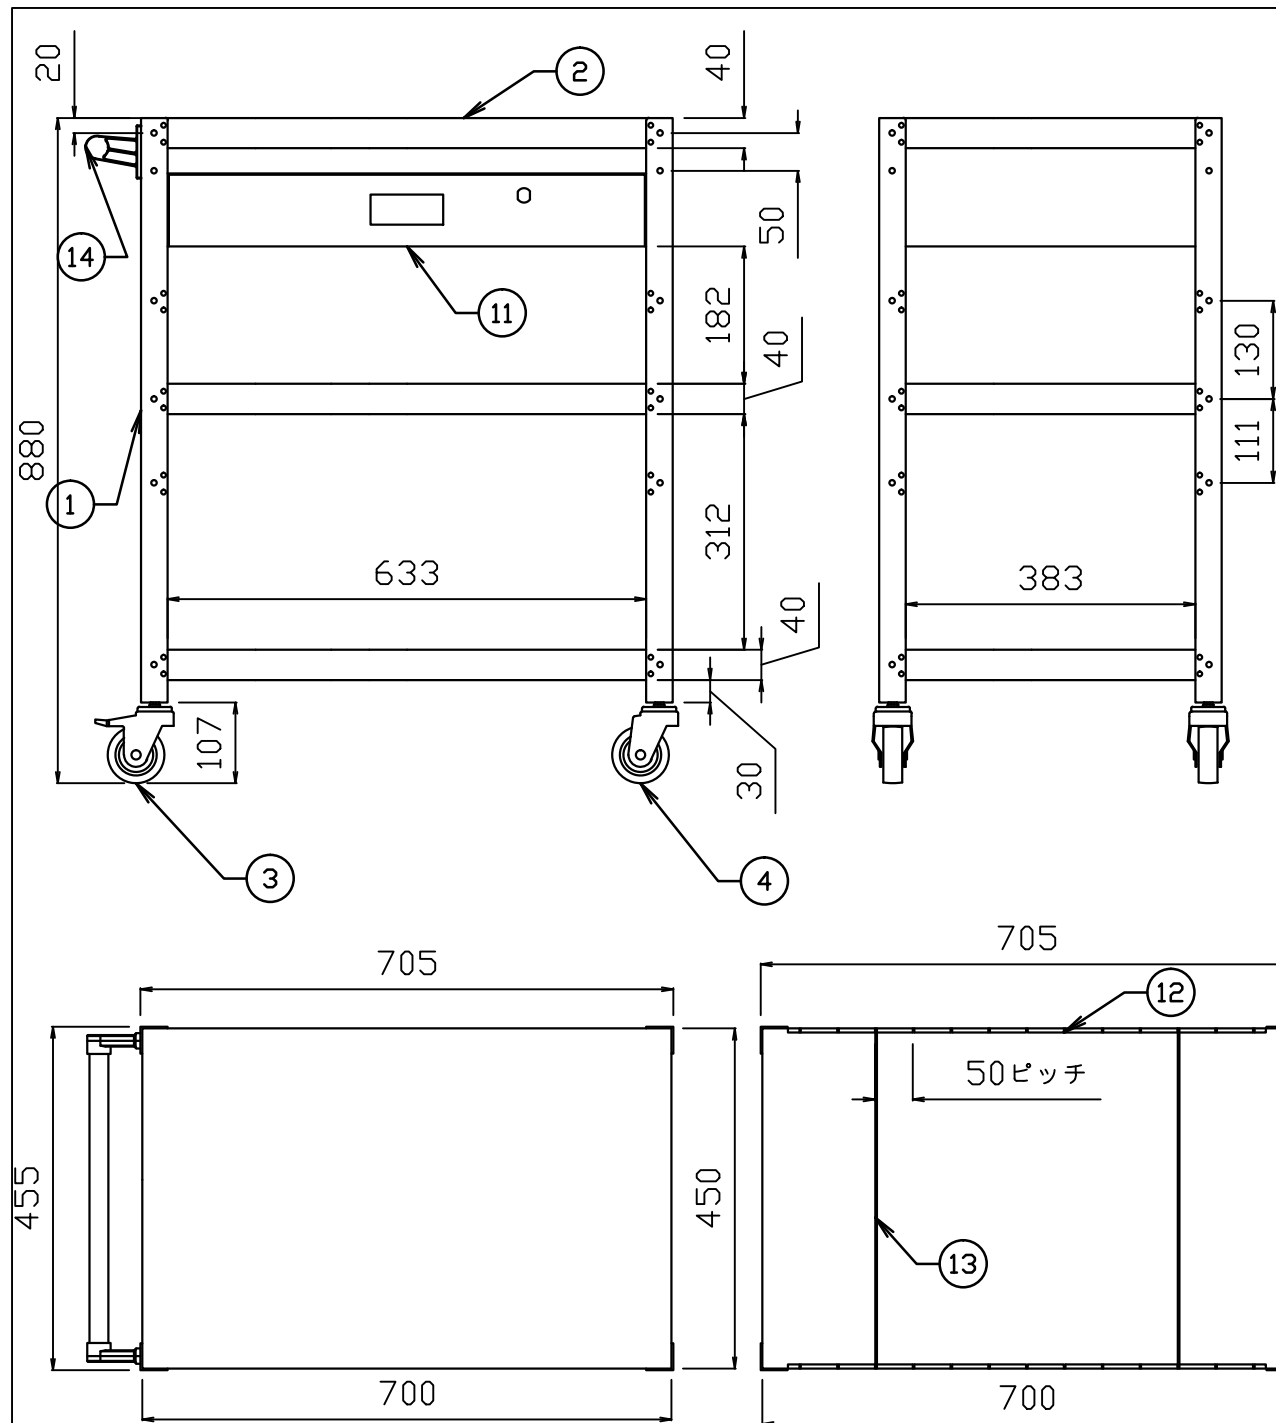

| 仕様        |                        |    |             |      |
|-----------|------------------------|----|-------------|------|
| 引き出しストローク | 250mm                  |    |             |      |
| 均等荷重      | 50kg/段                 |    |             |      |
| 寸法        | W705*D455*H880         |    |             |      |
| 棚板寸法      | W700*D450*H40          |    |             |      |
| 質量        | 24.7kg                 |    |             |      |
| キャスター     | ゴム自在車 φ 75 M12・P1.75   |    |             |      |
| キャスター     | ゴム自在車S付 φ 75 M12・P1.75 |    |             |      |
| 納入形態      | ノックダウン式(組立品)           |    |             |      |
| 塗装色:支柱・棚板 | グリーンorホワイト             |    |             |      |
| 生産国       | 日本                     |    |             |      |
|           | No.7~10は棚板1枚に付き        |    |             |      |
| 14        | ハンドルセット                | 1  | パイプ・樹脂・取付ビス |      |
| 13        | 仕切り                    | 4  | SPC t1.0    | 塗装   |
| 12        | ジャバラ(ピッチ50)            | 4  | SPC t0.7    | 塗装   |
| 11        | キャビネット本体               | 1  | SPC         | 塗装   |
| 10        | 平ワッシャー                 | 8  | t 0.8*12*6  | ユニクロ |
| 9         | スプリングワッシャー             | 8  | M6          | ユニクロ |
| 8         | CAPボルト                 | 8  | M6*12       | ユニクロ |
| 7         | フランジナット                | 8  | M6          | ユニクロ |
| 6         | スプリングワッシャー             | 4  | M12         | ユニクロ |
| 5         | ナット                    | 4  | M12         | ユニクロ |
| 4         | 自在キャスター                | 2  | SPC/HR      | ユニクロ |
| 3         | 自在S付キャスター              | 2  | SPC/HR      | ユニクロ |
| 2         | 棚板                     | 3  | SPC t0.8    | 塗装   |
| 1         | 支柱                     | 4  | SPC t2.3    | 塗装   |
| NO.       | 部品名                    | 個数 | 材質 厚・品番     | 表面処理 |