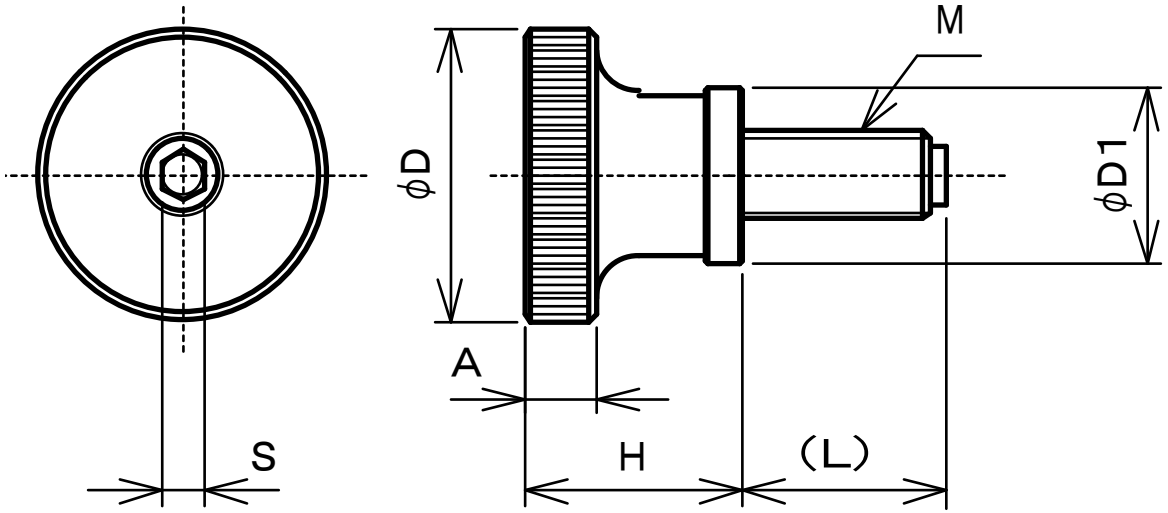

型式	ねじの呼び	寸法L (mm)	寸法D (mm)	寸法D1 (mm)	寸法H (mm)	寸法A (mm)	寸法S (mm)	質量 (g)
RNMSP3-6	M3	6	11	6	7	3	1.5	3.1
RNMSP3-10		10						3.2
RNMSP4-10	M4	10	12	8	8	3	2	4.6
RNMSP4-14		14						4.9
RNMSP5-12	M5	12	16	10	10	4	2.5	10.7
RNMSP5-17		17						11.4
RNMSP6-15	M6	15	20	12	12	5	3	19.1
RNMSP6-20		20						20

<注意点>
相手物の材質に応じて先端パッドをお選びください。
樹脂パッドは強く締めすぎると破損する恐れがございます。
耐熱温度(瞬間)は80度です。

	材質・処理
本体	SUS304相当
ねじ	SUS304相当
	POM(白)

作成日:	設計:	検図:		品名		型式	
2025年2月17日	YT		ラクテム EASY ITEM		小径ローレットノブ SUS 樹脂パッド付		RNMSP