





表

本体表示例(呼び径 1)

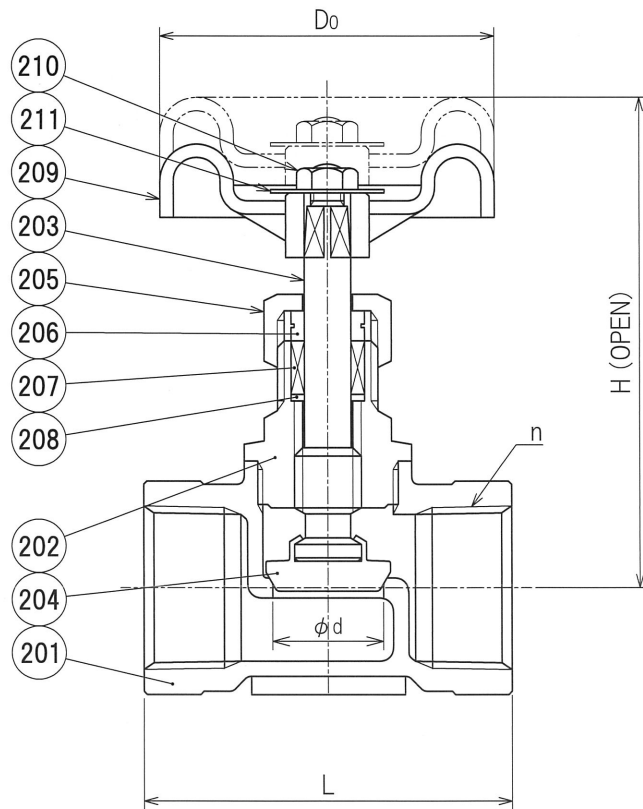

裏



| 呼び径 |       | 単位:mm |          |     |                |     |    | 重量   |
|-----|-------|-------|----------|-----|----------------|-----|----|------|
| A   | B     | d     | n        | L   | D <sub>0</sub> | H   | S  | (kg) |
| 15  | 1/2   | 10    | Rc 1/2   | 52  | 55             | 83  | 27 | 0.2  |
| 20  | 3/4   | 15    | Rc 3/4   | 60  | 63             | 87  | 33 | 0.3  |
| 25  | 1     | 20    | Rc 1     | 72  | 70             | 96  | 41 | 0.5  |
| 32  | 1 1/4 | 25    | Rc 1 1/4 | 80  | 80             | 105 | 50 | 0.7  |
| 40  | 1 1/2 | 32    | Rc 1 1/2 | 90  | 90             | 130 | 56 | 1.0  |
| 50  | 2     | 40    | Rc 2     | 100 | 100            | 142 | 69 | 1.5  |

圧力・温度仕様

| 流体の状態     | 最高許容圧力  |
|-----------|---------|
| 120℃以下    | 1.4 MPa |
| 180℃以下の蒸気 | 1.0 MPa |

| 211 | 銘板         | A1100P-H | 1    |          |
|-----|------------|----------|------|----------|
| 210 | 六角ナット      | SUS304   | 1    |          |
| 209 | ハンドル車      | ADC12    | 1    |          |
| 208 | パッキン用座金    | SUS304   | 1    |          |
| 207 | パッキン       | ノンアスベスト  | 1set |          |
| 206 | パッキン押さえ輪   | SUS304   | 1    |          |
| 205 | パッキン押さえナット | SCS13A   | 1    |          |
| 204 | 弁体         | SUS316   | 1    |          |
| 203 | 弁棒         | SUS304   | 1    | 硬質クロムメッキ |
| 202 | ふた         | SCS13A   | 1    |          |
| 201 | 弁箱         | SCS13A   | 1    |          |
| 品番  | 部品名        | 材質       | 個数   | 記事       |

試験圧力

|        |          |
|--------|----------|
| 耐圧(水圧) | 2.10 MPa |
| 弁座(水圧) | 1.60 MPa |

| 名称                   | 製品記号  |
|----------------------|-------|
| ステンレス鋼 10K ねじ込み形 玉形弁 | S10SS |

| 承認 | 検図 | 製図 | 年月日        | 尺度 |
|----|----|----|------------|----|
|    |    | 西川 | 2023.01.23 |    |

株式会社 大和パルプ

図番 S10SS-R001C