


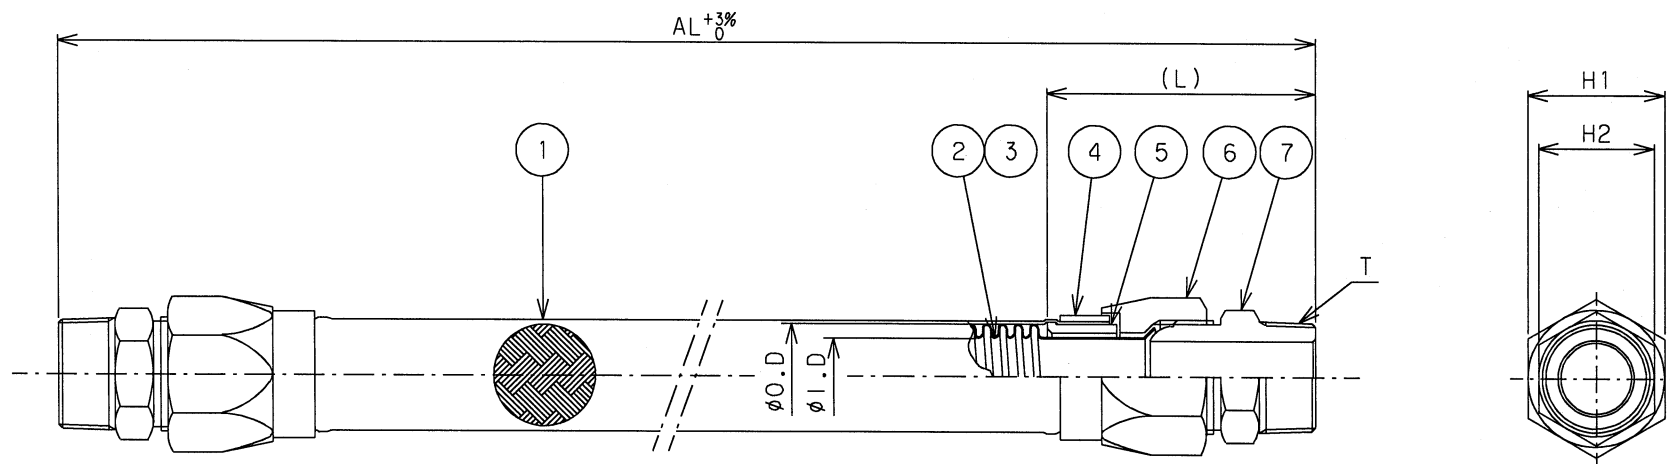

呼 径	$\phi 1.D$	$\phi 0.D$	H1	H2	T	(L)
8A	10.5	15.2	24	19	R $\frac{1}{4}$	59
10A	10.5	15.2	24	19	R $\frac{3}{8}$	59
15A	13.4	18.5	27	24	R $\frac{1}{2}$	64
20A	19.1	25.6	32	27	R $\frac{3}{4}$	68
25A	25.4	32.8	41	35	R 1	75

※ 接続金具の寸法形状は、変更する場合があります

呼 径	AL	数 量

注) 8A, 10A限定でチューブHC型の呼称が同一寸法のHB型へ統一されます。

⑦	ニップル	SS400	2	クロメート処理
⑥	袋ナット	SS400	2	クロメート処理
⑤	ベースリング	SS400	2	クロメート処理
④	プレスリング	SS400	2	クロメート処理
③	チューブ	SUS304	1	HC型(15A~25A)
②	チューブ	SUS304	1	HB(10HC)型(8A, 10A)
①	ブレイド	SUS304	1	1重線ブレイド
品番	品 名	材 質	数量	備 考

最 高 使用圧力	1MPa{10.2kgf/cm ² G} 〔常温基準〕	S215 フレキシブルメタルホース	
適 用 流体例	水、蒸気、油、空気、ガス (耐食性・関係法規等から 適用の可否を決定します)	テクノフレックス '17.05	
三角法 / 尺度フリー		分類 番号	S15HC-03-1