



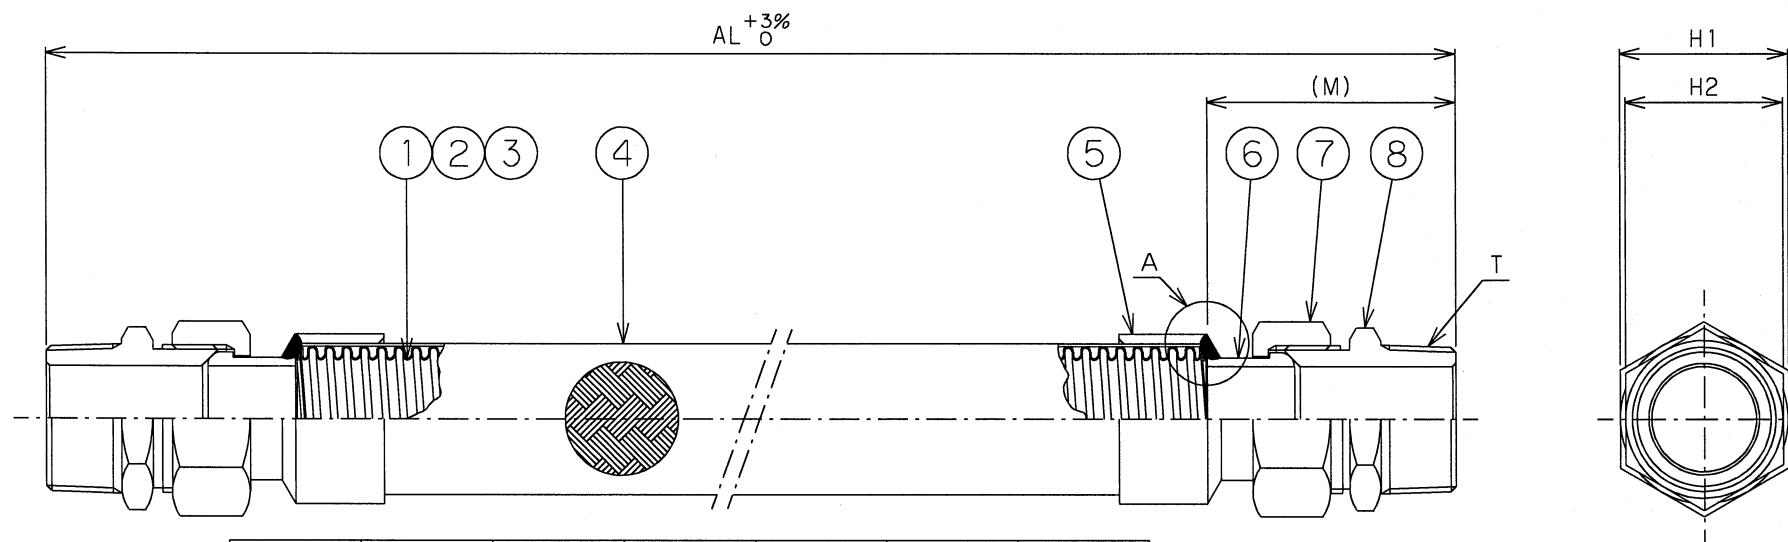

呼 径	φI.D	φO.D	(M)	H1(6角)	H2(6角)	T
8A	7.8	11.0	47	17	17	R 1/4
10A	10.5	15.2	51	21	19	R 3/8
15A	13.4	18.5	58	24	23	R 1/2
20A	19.1	25.6	63	32	29	R 3/4
25A	25.4	32.8	68	38	38	R 1
32A	32.9	40.6	80	50	46	R 1 1/4
40A	39.3	47.6	80	54	54	R 1 1/2
50A	51.8	61.5	99	70	65	R 2
65A	61.5	77.0	123	85	80	R 2 1/2

呼 径	AL	数 量

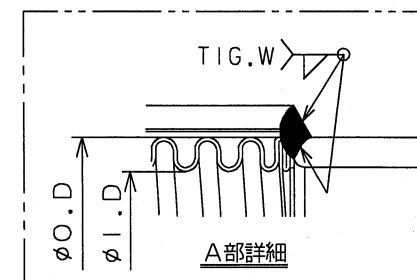

注) 10A限定でチューブHC型の呼称が同一寸法のHB型へ統一されます。

⑧	オスアダプター	SS400 又はSGD400	2	
⑦	袋ナット	SS400 又はSGD400	2	
⑥	スリーブ	SS400 又はSGD400	2	
⑤	ブレイド押エ	SUS304	2	
④	ブレイド	SUS304	1	1重線ブレイド
③	チューブ	SUS304	1	HS型(32A~50A) OH型(65A)
②	チューブ	SUS304	1	HC型(15A~25A)
①	チューブ	SUS304	1	HB型(8A) HB(旧HC)型(10A)
品番	品 名	材 質	数量	備 考

※ 接続金具の寸法形状は、変更する場合があります

最 高 使用圧力	1MPa{10.2kgf/cm ² G} (常温基準)	S225 フレキシブルメタルホース
適 用 流体例	水、蒸気、油、空気、ガス (耐食性・関係法規等から 適用の可否を決定します)	テクノフレックス '17.05
三角法 / 尺度フリー		分類 番号 S25HS-01-1