


A  
B  
C  
D  
E  
F

A  
B  
C  
D  
E  
F

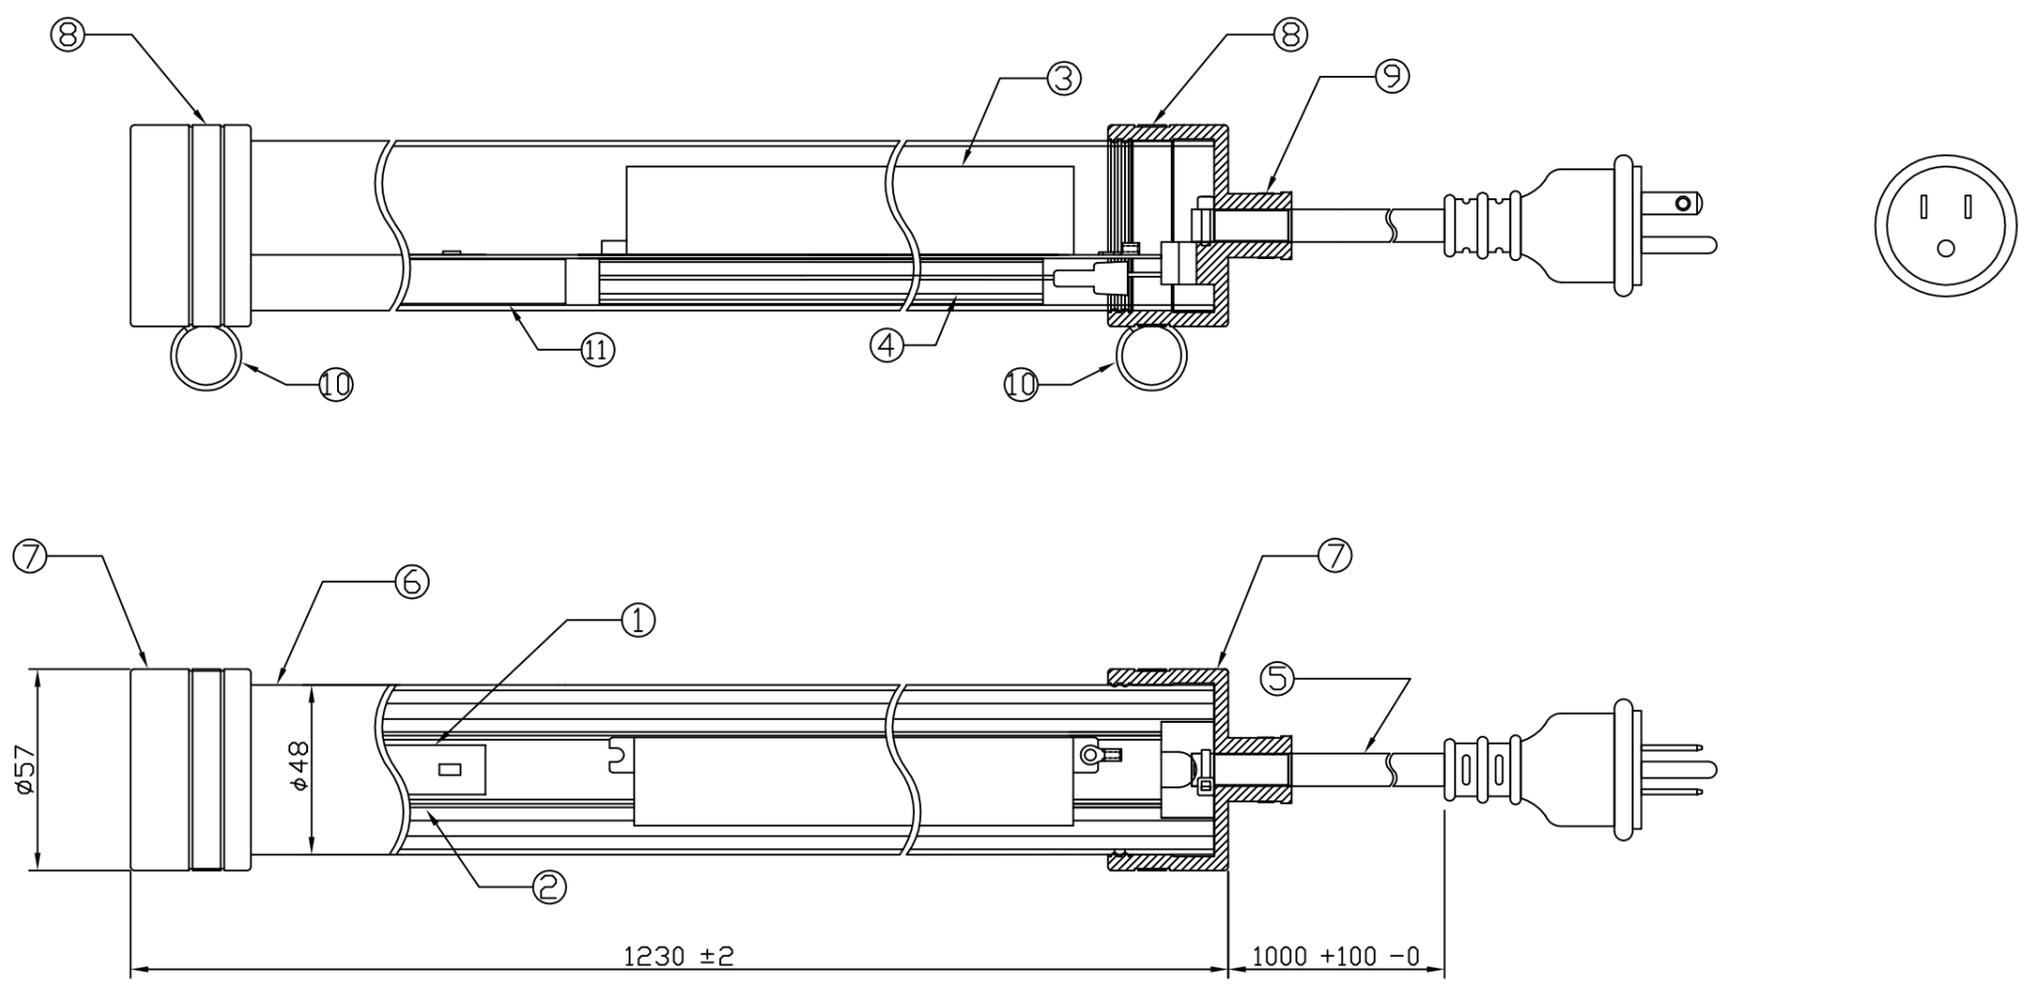

【仕様】

品番	色温度	器具長(mm)	器具外径(mm)	パイプ径(mm)	入力電圧	ランプ電力	ランプ電流
S401B-CLN	5000 K	1230	φ57	φ48	AC 100V	24 W	0.23 A

【ラベル】

LEDシリンダーライト S401B-CLN  
100V 24W 0.23A 50/60Hz  
2400 lm

※この製品はランプ交換は出来ません

販売元：セフティー電気用品株式会社  
製造元：株式会社 スリー・エス

**安全上の注意** ⚠ 警告

- 器具を投げたり落としたりしないで下さい。故障や怪我の原因になります。
- 水中では使用しないで下さい。
- 器具の分解、改造はしないで下さい。
- 発火、発煙、落下の原因になります。
- 万一、発煙、異臭などの異常が認められた場合は、すぐに電源を切り、販売店に修理を依頼して下さい。

**安全上の注意** ⚠ 注意

- 器具を取り付ける際は、必ず設置場所の電源電圧を確認してから取り付けて下さい。
- 指定された電源電圧(定格電圧±6%)、周波数以外の電源でしようしないで下さい。指定した定格電圧、周波数以外で仕様すると短寿命や不点灯になる場合があります。
- お手入れの際は必ず電源を切ってから行って下さい。感電の原因になります。
- 一年に一度は自主点検を行って下さい。
- 点検を行わずに長時間使用し続けると、落下、感電、火災に至る可能性があります。

非常用

ご注意

- 特性における数値は標準値(周囲温度25℃)です。
- LEDにはバラツキがあるため、同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。



No	品名	材質	数量	備考	No	品名	材質	数量	備考
⑪	バッテリー	単4型 Ni-MH	19		⑥	パイプ	ポリカーボネイト	1	拡散材/白
⑩	リング	SUS	2	外径: φ20 線径: 1.2	⑤	プラグ付電源コード	VCT0.75×3sq	1	
⑨	バンド	SUS	1	電源コード留め	④	AC入力検出基板		1	
⑧	バンド	SUS	2	側面キャップ留め	③	電源		1	
⑦	側面キャップ	オレフィン系エラストマー	2		②	基板固定板	アルミ	1	
					①	LEDモジュール		1	

納入仕様図面

セフティー電気用品 株式会社

製図	名称：非常用シリンダーライト		単位	尺度
	S401B-CLN			
市村	図番：		mm	1/2 (A3)
	20200731			

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8