


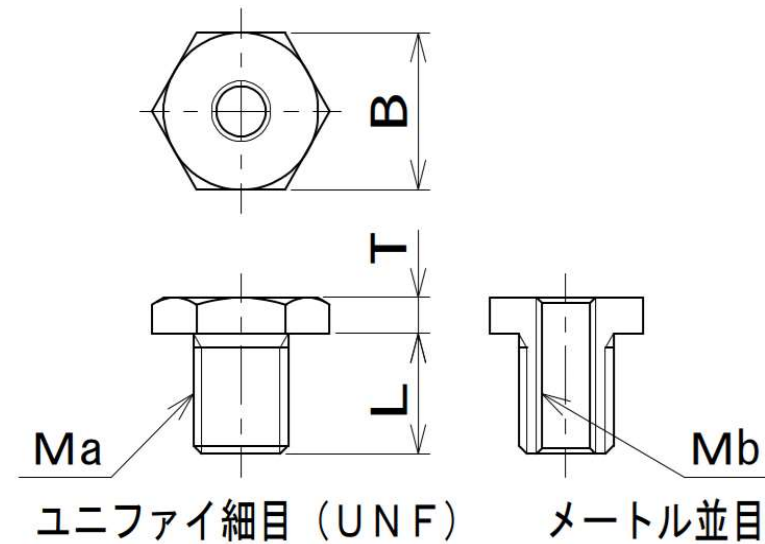

型式	寸法Ma (mm)	寸法Mb (mm)	寸法L (mm)	寸法T (mm)	寸法B (mm)	付属品:座金 (mm)	質量 (g)
SCBF3-1-4	UNF 1/4-28 × 1/4	M3 × 0.5	6.3	2	11	6.5 × 16 × t1.5	4.2
SCBF4-5-16	UNF 5/16-24 × 5/16	M4 × 0.7	7.9	3	12.5	8.5 × 19 × t1.5	7
SCBF5-3-8	UNF 3/8-24 × 3/8	M5 × 0.8	9.5	3	14	10.5 × 22 × t1.5	9.7
SCBF6-7-16	UNF 7/16-20 × 7/16	M6 × 1.0	11.1	3	16	12.5 × 26 × t2	14.9
SCBF8-1-2	UNF 1/2-20 × 1/2	M8 × 1.25	12.7	3	19	13.5 × 28 × t2	18.8

〈注意点〉

強度を保つため、六角頭とネジの間に不完全ネジ部がございます。

付属の座金を使用すると隙間なく締め付けることが可能です。

六角頭の厚みは薄口スパナの規格に合わせています。

座金を使用するとネジ部の長さは短くなります。事前に座金の厚みをご確認ください。

ネジの緩みを懸念される場合、スプリング座金や緩み止め等をご使用ください。

	材質・処理
本体・座金	SUS304相当

	ネジ山種類
内径	メートル並目
外径	ユニファイ細目(UNF)

作成日: 2025年4月7日	設計: YT	検図:		品名	ネジ変換ボルト ユニファイ (細目・UNF)	型式	SCBF
-------------------	-----------	-----	--	----	---------------------------	----	------