




ソフトコーンM760 接着式

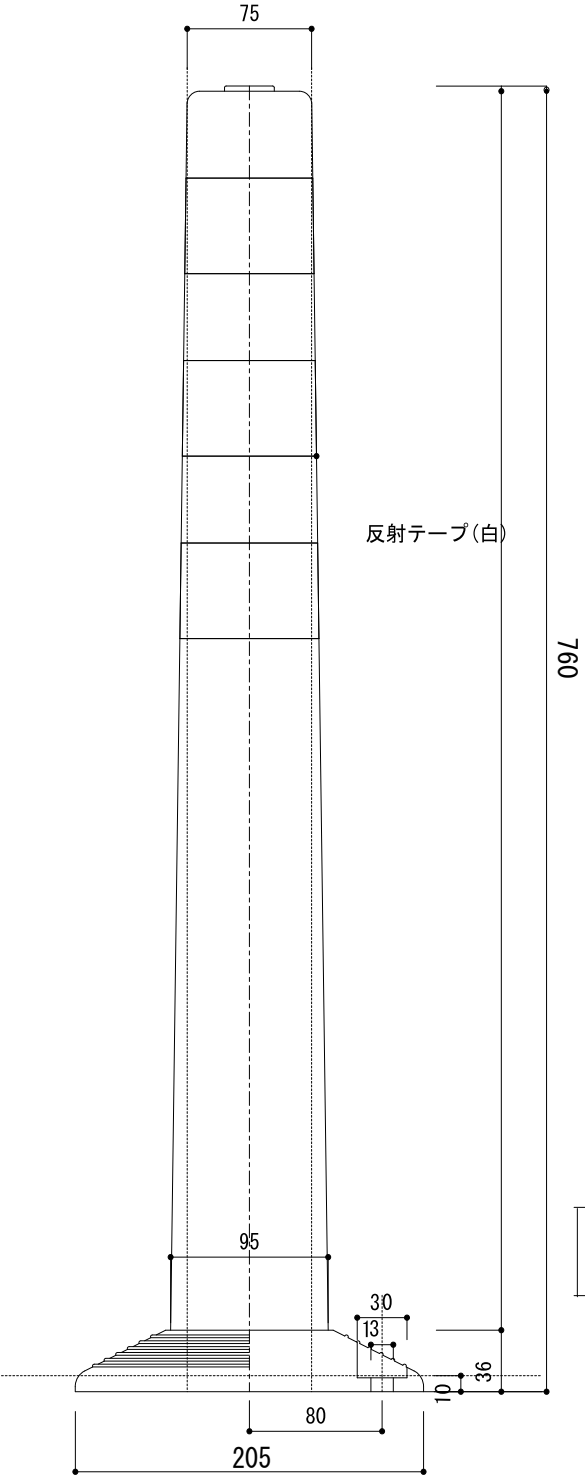


上部



底部

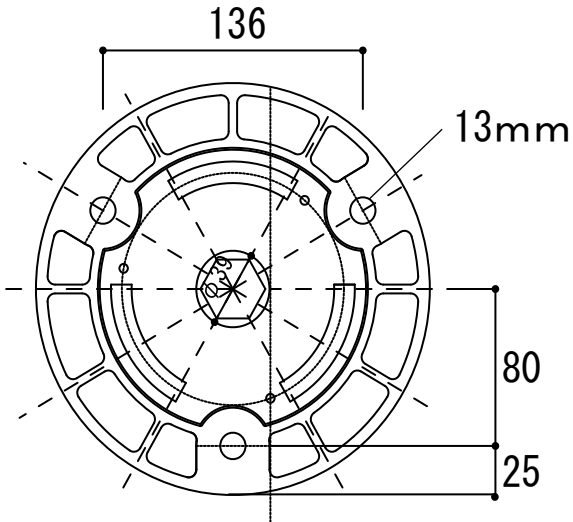

ボルト固定穴
ピッチ約138mm
(裏面に●●刻印あり)

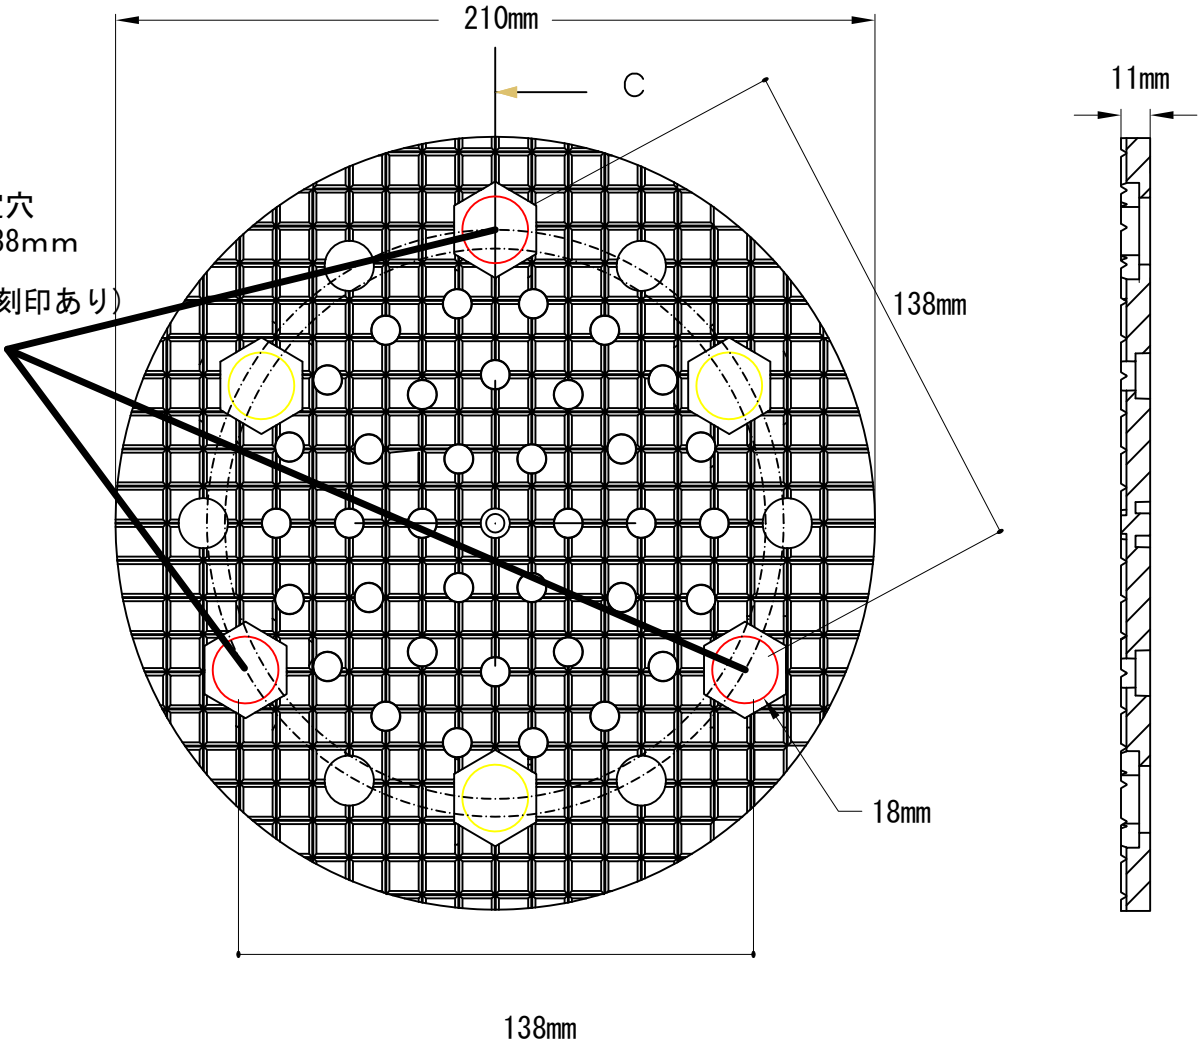

ソフトコーンM専用アダプターです。
本体と接着アダプターを付属のボルトで連結します。
設置面を整えた後にエポキシ接着剤を用いて設置面に設置してください。
接着剤は刷毛などで伸ばさず内部に入り込むように使用ください。
接着アダプター内部に接着剤が入り込むようになじませてください。
接着剤の硬化までは養生対策をお願いします。
★アンカー施工タイプとは固定強度が異なりますので車両接触がある箇所へは
アンカー併用による施工をお願いいたします。

※製品改良のため予告なしに仕様など変更になる場合がございます。
※リサイクル素材使用のため寸法、重量などに若干の誤差がある場合がございます。

品番	名称	材質	重量(kg)
SC-M760AD	ソフトコーンM760接着式	ポリウレタン+PVC	約1.3kg

日付		製品名	ソフトコーンM760接着式
2024年1月10日			
SUNSELF Co., Ltd.		図番	SC-M 760 AD